


RJ45 Field Connector

Per una terminazione dei cavi rapida e semplice

Il connettore del campo RJ45 è facile da assemblare e, grazie alle sue dimensioni compatte, è ideale per terminare i cavi CAT6a direttamente in un'ampia gamma di dispositivi di rete Axis. Il connettore è conforme allo standard ANSI/TIA-568.2-D più recente, che consente installazioni MPTL (collegamento modulare terminato con spina). È compatibile con gli standard IEEE 802.3af, 802.3at e 802.3bt. Il connettore è venduto in confezioni da 10 pezzi.

- > **Fattore di forma ridotto**
- > **Facile da assemblare**
- > **Per CAT6a (AWG 26-22)**
- > **Conformità a MPTL**
- > **Idoneo per PoE**

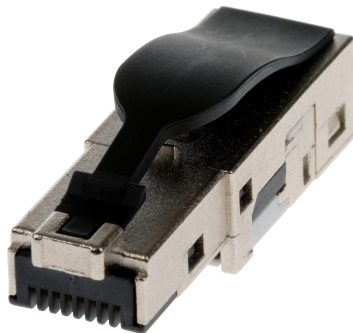

RJ45 Field Connector

Generale

Compatibilità

22-26 AWG (Cat 5e, Cat 6, Cat 6a)

Nucleo solido e cavo multifilo

Diametro del cavo: 5,5-8 mm (0,217-0,335 in)

Trasmissione

IEEE 802.3af, 802.3at e 802.3bt

Velocità di trasmissione dati

10 Gbps

Alloggiamento

Connettore: metallo

Blocco: plastica

Sostenibilità

Senza PVC

Condizioni d'esercizio

Da -40 °C a 70 °C (da -40 °F a 158 °F)

Umidità relativa compresa tra 10% e 85% (senza condensa)

Condizioni di immagazzinaggio

Da -40 °C a 70 °C (da -40 °F a 158 °F)

Umidità relativa compresa tra 5% e 95% (senza condensa)

Approvazioni

EN 60603-7-51: 2011-01

ISO/IEC 11801 Ed. 2.2: 2011-06 / EN 50173-2: 2011-09
(Edifici adibiti a uffici)

ISO/IEC 24702/ EN 50173-3: 2011-09 (aree industriali)

ISO/IEC 15018/ EN 50173-4: 2011-09 (Aree abitative)

Dimensioni

40,22 x 12,9 x 14,7 mm (1.583 x 0.508 x 0.579 in)

Garanzia

Garanzia di 3 anni, visitare [axis.com/warranty](https://www.axis.com/warranty)