


Staffa telescopica a soffitto AXIS T91B53

Per installazioni a soffitto flessibili e funzionali

La staffa telescopica a soffitto AXIS T91B53 è ideale per gli ambienti di vendita e commerciali, dove una cupola fissa o una telecamera a scatola fissa devono essere installate in soffitti alti. La funzionalità telescopica consente all'installatore di regolare in modo semplice e sicuro la lunghezza dell'estensione da 1 a 1,8 m a intervalli di 10 cm. La base della staffa telescopica è compatibile con la scatola di collegamento AXIS T94F01P per un cablaggio sicuro con canaline da 1/2" (M20). La staffa per montaggio a soffitto leggera e robusta può essere installata anche orizzontalmente sulle pareti se fissata con il cavo di sicurezza AXIS.

- > **Adatta per l'uso in ambienti interni**
- > **Perfetta per ambienti commerciali e di vendita**
- > **Estensibile tra 1 e 1,8 m**
- > **Compatibile con i kit per montaggio a sospensione e supporti per telecamere con canaline da 3/4"**
- > **Leggera e robusta**

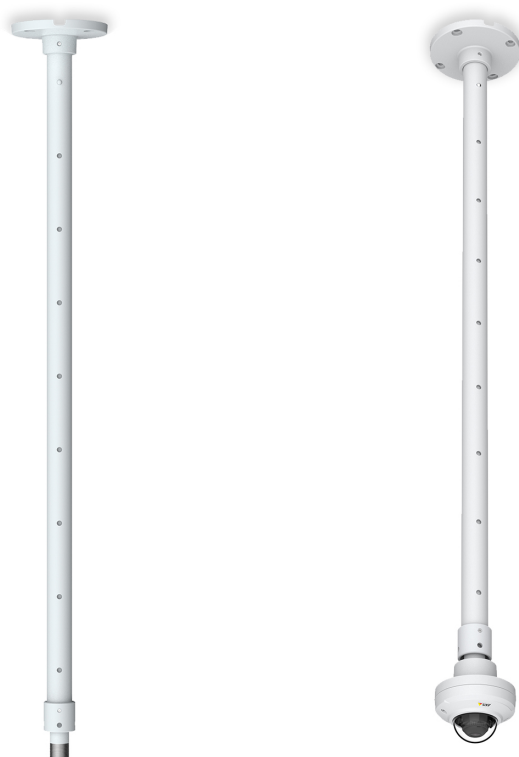

Staffa telescopica a soffitto AXIS T91B53

Generale	
Prodotti supportati	<p>Richiede AXIS T94B02D Pendant Kit: Telecamere di rete serie AXIS M20 Telecamere di rete serie AXIS M30 Telecamere di rete serie AXIS M31</p> <p>Richiede AXIS T94K01D Pendant Kit: Telecamera di rete serie AXIS P32 Telecamere di rete serie AXIS P33 (solo varianti per ambienti interni) Telecamere di rete serie AXIS Q35 (solo varianti per ambienti interni)</p> <p>Richiede AXIS T91A04 Camera Holder 3/4" NPS: Telecamere di rete serie AXIS M10 (solo varianti per ambienti interni) Telecamere di rete serie AXIS M11 (solo varianti per ambienti interni) Telecamere di rete serie AXIS M50 Telecamere di rete serie AXIS P13 (solo varianti per ambienti interni) Telecamere di rete serie AXIS P14 Telecamera di rete serie AXIS P32 Telecamere di rete serie AXIS P33 (solo varianti per ambienti interni) Telecamere di rete serie AXIS Q35 (solo varianti per ambienti interni)</p> <p>Richiede AXIS T91A06 Pipe Adapter 3/4-1.5" + AXIS T94A01D Pendant Kit: Telecamere di rete serie AXIS M55</p>
Alloggiamento	Alluminio verniciato a polvere, resistente agli urti IK08
Sostenibilità	Senza PVC
Ambiente	Ambienti interni
Opzioni per il montaggio	Soffitto Parete (richiede cavo di sicurezza)
Carico massimo	1,6 kg
Posizionamento del cavo	Vista laterale Vista posteriore
Approvazioni	<p>Sicurezza IEC/EN/UL 62368-1</p> <p>Ambiente IEC/EN 62262 IK08 IEC 60421-2-6 IEC 60421-2-27 EN 50581</p>
Dimensioni	Montaggio a soffitto: Minimo 1 m, massimo: 1,8 m Montaggio a parete: 1 m
Peso	1,2 kg
Accessori inclusi	Guida all'installazione Kit rondella e vite
Accessori opzionali	<p>Kit per montaggio a sospensione AXIS T94B02D Kit per montaggio a sospensione AXIS T94A01D Kit per montaggio a sospensione AXIS T94K01D Supporto per telecamera AXIS T91A04 NPS da 3/4" Adattatore per tubo AXIS T91A06 da 3/4-1,5" Scatola di collegamento AXIS T94F01P AXIS Safety Wire 3 m Per ulteriori accessori, visitare www.axis.com</p>
Garanzia	garanzia di 3 anni, visitare axis.com/warranty
Responsabilità ambientale: axis.com/environmental-responsibility	