

AXIS TQ5901 Audio Ring

AXIS M5526-E PTZ 카메라에 양방향 오디오 추가

이 오디오 링 액세서리는 AXIS M5526-E PTZ 카메라의 뛰어난 이미지 품질에 선명한 양방향 오디오와 노이즈 억제 기능을 자연스럽게 추가합니다. 실내 펜던트 설치용으로 설계된 이 원형 돔 액세서리는 카메라 주변에 쉽게 장착할 수 있습니다. 내장 마이크와 스피커가 포함되어 있어 주변 사람들과 대화할 수 있습니다. 또한 AXIS M5526-E PTZ 카메라용 IR 조명을 통해 최대 10m(33ft)의 칠흑 같은 어둠에서도 감시할 수 있으며, 특정 요구 사항에 맞게 여덟 가지 색상 옵션으로 사용자 정의 가능한 RGB LED를 제공하는 등 추가 기능도 제공합니다.

- > 하나의 장치에 스피커와 마이크 탑재
- > AXIS M5526-E PTZ 카메라에 쉽게 장착
- > 내장 IR LED로 IR 기능 추가
- > LED를 사용하여 카메라가 트리거한 이벤트 신호 표시



AXIS TQ5901 Audio Ring

오디오

특징
반향 제거(전이중)

스트리밍
구성 가능한 이중:
양방향(전이중)

입력
내장 마이크(비활성화 가능)
물리적 마이크 스위치

출력
내장 스피커

시스템 통합

애플리케이션 프로그래밍 인터페이스
(Application Programming Interface)
VoIP(Voice over IP) 시스템과의 통합, 피어 투 피어
또는 SIP/PBX와의 통합을 위한 SIP(Session
Initiation Protocol)를 지원합니다.

온스크린 제어
IR LED

이벤트 액션
조명: 조명 사용, 루미 활성화 상태인 동안 조명 사용
조명 및 사이렌: 라이트 프로파일 실행, 루미 활성화
화된 동안 라이트 프로파일 실행, 활동 중지

속성
AXIS M5526-E에서는 AXIS Object Analytics 및
AXIS Scene Metadata가 비활성화됩니다.
AXIS M5526-E의 I/O 포트는 지원되지 않습니다.

승인

제품 표시
UL/cUL, CE, KC, VCCI, RCM, FCC, ICES

공급망
TAA 준수

EMC

CISPR 32 Class A, CISPR 35, EN 55035,
EN 55032 Class A, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2
호주/뉴질랜드: RCM AS/NZS CISPR 32 Class A
캐나다: ICES(A)/NMB(A)
일본: VCCI Class A
한국: KS C 9835, KS C 9832 Class A
미국: FCC Part 15 Subpart B Class A

안전

CAN/CSA C22.2 No. 62368-1 ed. 3,
IEC/EN/UL 62368-1 ed. 3, IEC/EN 62471 면제

환경

IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6,
IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27,
IEC/EN 60529 IP54, IEC/EN 62262 IK08

사이버 보안

에지 보안
소프트웨어: Signed OS
하드웨어: Secure boot

문서 작업
AXIS OS 보안 강화 가이드
Axis 취약점 관리 정책
Axis 보안 개발 모델

일반사항

케이스
IP54 및 IK08 등급
폴리카보네이트 하드 코팅 스모크 돔
알루미늄 및 플라스틱 케이스
색상: white NCS S 1002-B, black NCS S 9000-N
세척 등급: CC-D. 세척에 대한 자세한 내용은
whitepapers.axis.com/chemical-resistance-to-common-cleaning-agents를 참조하십시오

LED 표시등
LED 표시기

전원

Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3at Type 2
Class 4, 최대 22.3W, 일반(IR 꺼짐) 9.39W(M55 카
메라에 연결된 경우)

IR 조명

전력 효율이 높고 수명이 긴 850nm IR LED를 사용하는 IR 조명
장면에 따라 도달 범위 10m(32.8ft) 이상

작동 조건

온도: -0°C ~ 40°C(32°F ~ 104°F)
습도: 10~85% RH(비응축)

스토리지 조건

온도: -40°C ~ 65°C(-40°F ~ 149°F)
습도: 5 ~ 95% RH(비응축)

치수

전체 제품 치수는 이 데이터시트의 치수 도면을 참조하십시오.

중량

1,970g(4.3lb)(카메라 무게 제외)

박스 내용물

오디오 링, 설치 가이드, T20 나사, 커넥터 가드

보증

5년 보증에 대해서는 axis.com/warranty 참조

부품 번호

axis.com/products/axis-tq5901-audio-ring에서
이용 가능

옵션 액세서리

장착

AXIS TM5601 Conduit Back Box, AXIS T94A01D Pendant Kit, AXIS T91B63 Ceiling Mount, AXIS TQ5001-E Wall-and-Pole Mount, AXIS T91G61 Wall Mount

AXIS TM5804-E Dome Clear, AXIS TM5805-E Dome Smoked

그 밖의 액세서리는 axis.com/products/axis-tq5901-audio-ring 참조

지속 가능성

물질 관리

JEDEC/ECA Standard JS709에 따른 PVC free, BFR/CFR free

EU RoHS 지침 2011/65/EU, 2015/863 및 표준 EN IEC 63000:2018에 따른 RoHS

(EC) No 1907/2006에 따른 REACH. SCIP UUID에 대해서는 echa.europa.eu를 참조하십시오

소재







재생 가능한 탄소 기반 플라스틱 함유: 34%(재활용)

OECD 가이드라인에 따른 분쟁 광물 선별
Axis의 지속 가능성에 대해 자세히 알아보려면 axis.com/about-axis/sustainability 참조


환경에 대한 책임

axis.com/environmental-responsibility

Axis Communications는 UN Global Compact의 서명 기업입니다. unglobalcompact.org에서 자세한 내용을 참조하십시오.

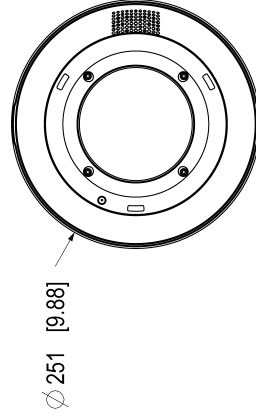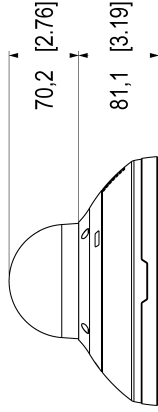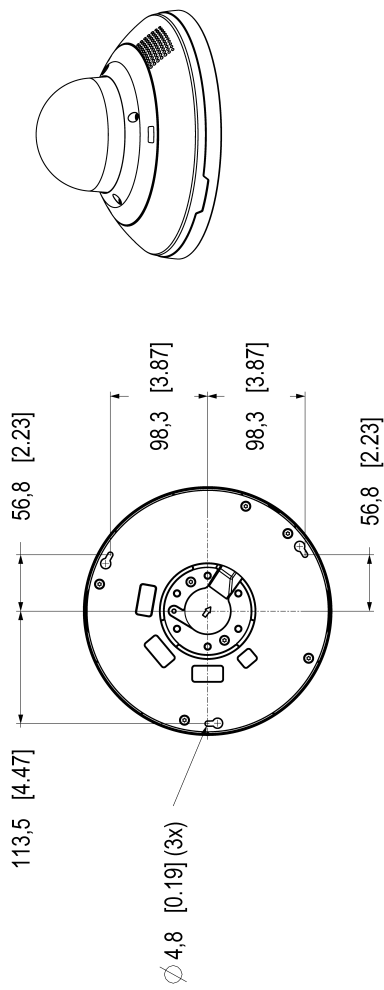

Dimensions for wallmounting
together with AXIS TQ5001-E.

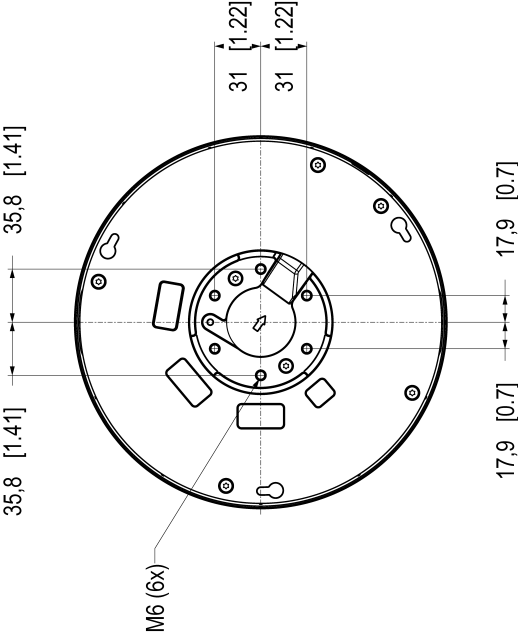

AXIS TQ5901 Audio Ring

Dimensions in mm [inch]			
View	Symbol	Value	Unit
Top	Top	35,8	mm
Front	Front	17,9	mm
Side	Side	17,9	mm
Bottom	Bottom	35,8	mm