

AXIS M1045-LW Network Camera

Bezprzewodowa kamera HDTV 1080p z pamięcią masową Edge i oświetleniem w podczerwieni

AXIS M1045-LW ma funkcję komunikacji bezprzewodowej i obsługuje karty microSD do zapisu w zasobie lokalnym. Kamera z funkcją WDR dostarcza obraz w rozdzielczości HDTV 1080p przy pełnej poklatkowości, może pracować w dzień i w nocy oraz ma mechaniczny filtr odcinający promieniowanie podczerwone i oświetlenie w podczerwieni. Dzięki dołączonym uchwytem można ją łatwo zamontować na ścianie lub narożniku. Poziome pole widzenia kamery obejmuje 110°.

- > **Komunikacja bezprzewodowa i pamięć masowa typu Edge**
- > **Oświetlenie w podczerwieni**
- > **Uchwyt do montażu na ścianie i narożniku**
- > **Rozdzielczość HDTV 1080p przy 30 kl./s**
- > **WDR**



AXIS M1045-LW Network Camera

Kamera

Przetwornik obrazu

1/3" skanowanie progresywne RGB CMOS

Obiektyw

Stała długość ogniskowej, 2,8 mm, F2,0

Pole widzenia w poziomie: 110°

Pole widzenia w pionie: 61°

Obiektyw z korekcją podczerwieni, mocowaniem M12 i stałą przysłoną

Dzień i noc

Automatyczny zdejmowalny filtr odcinający podczerwień

Minimalne oświetlenie

Kolor: 0,25 lx przy przysłonie 50 IRE F2.0

Cz.-b.: 0,05 lx przy przysłonie 50 IRE F2.0, 0 lx z włączonym oświetleniem podczerwieni

Szybkość migawki

1/28 000 s – 1/5 s przy 50 Hz

1/32 500 s – 1/5 s przy 60 Hz

Pan/Tilt/Zoom – funkcja panoramowania, pochylenia i zbliżenia

Cyfrowy PTZ

Nagranie wideo

Kompresja obrazu

Format H.264 (MPEG-4 część 10/AVC) w profilach Baseline, Main i High oraz Motion JPEG

Rozdzielczość

Od 1920x1080 HDTV 1080p do 320x240

Liczba klatek przesyłanych w ciągu zadanej jednostki czasu

Maks. 25/30 obrazów/s (50/60 Hz) we wszystkich rozdzielczościach

Strumieniowanie wideo

Wiele osobno konfigurowanych strumieni H.264 i MJPEG

Axis Zipstream technology w formacie H.264

Kontrola poklatkowości i przepustowości

VBR/MBR H.264

Ustawienia obrazu

Kompresja, kolor, jasność, ostrość, kontrast, równoważenie bieli, kontrola ekspozycji, poziom przełączania trybu dziennego i nocnego, orientacja: 0°, 180°, nakładanie tekstu i obrazu, maski prywatności, odbicie lustrzane obrazu, szeroki zakres dynamiki (WDR – Wide Dynamic Range), orientacja: 0°, 90°, 180°, 270° obejmująca funkcję Corridor Format

Sieć

Interfejs bezprzewodowy

Antena wewnętrzna

IEEE 802.11a / b / g / n przy 2,4 GHz, przy 5,2 GHz (kanały 36, 40, 44, 48)

Ochrona

Ochrona hasłem, filtrowanie adresów IP, szyfrowanie HTTPS¹, kontrola dostępu sieciowego IEEE 802.1X (EAP-TLS)¹, autoryzacja Digest, rejestr dostępu użytkownika WPA/WPA2-PSK, WPA, WPA2 Enterprise, przycisk parowania WLAN (WPS) zgodny z PBC, Ochrona przed atakami brute force

Protokoły sieciowe

IPv4, IPv6, USGv6, HTTP, HTTPS¹, SSL / TLS¹, CIFS / SMB, Bonjour, UPnP™, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMPv1 / v2 / v3, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS

integracji systemu;

Application Programming Interface (interfejs programowania aplikacji)

otwarty interfejs API do integracji oprogramowania, obejmuje platformy aplikacyjne kamer VAPIX® i AXIS Camera Application Platform; specyfikacje znajdują się na stronie axis.com

One-click cloud connection (łączenie w chmurze jednym kliknięciem)

ONVIF® Profile G, ONVIF® Profile S i ONVIF® Profile T, specyfikacje znajdują się na stronie onvif.org

1. Ten produkt zawiera oprogramowanie opracowane przez OpenSSL Project do używania w zestawie narzędzi OpenSSL (openssl.org) i oprogramowanie kryptograficzne napisane przez Erica Younga (eyay@cryptsoft.com).

Wyzwalanie zdarzeń

Analiza, zdarzenia związane z pamięcią masową typu Edge

Mechanizmy zdarzeń

Przesyłanie plików przez FTP, HTTP, na zasób sieciowy i adres e-mail

Powiadomienia: poczta e-mail, HTTP, HTTPS i TCP
Rejestracja wideo w zasobach pamięci masowej typu Edge, aktywacja oświetlenia LED w podczerwieni, nałożenie tekstu
Buforowanie wideo przed i po wystąpieniu alarmu

Strumieniowanie danych

Dane o zdarzeniu

Wbudowana pomoc podczas montażu

Licznik pikseli

Narzędzia analityczne

Aplikacje

W zestawie

AXIS Video Motion Detection

AXIS Motion Guard, AXIS Fence Guard, AXIS Loitering Guard, aktywne zabezpieczenie antysabotażowe
Obsługiwane

AXIS Cross Line Detection, AXIS Digital Autotracking
Obsługa AXIS Camera Application Platform umożliwia instalowanie aplikacji innych firm; szczegółowe informacje znajdują się na stronie axis.com/acap

Zapisy ogólne

Cyberbezpieczeństwo

Podpisane oprogramowanie sprzętowe

Obudowa

Poliwęglan, aluminium, tworzywo sztuczne pochodzące z recyklingu

Kolor: Biały (NCS S 1002-B)

Instrukcje przemałowywania osłony lub obudowy oraz informacje dotyczące wpływu przemałowywania na warunki gwarancji można uzyskać u partnera Axis.

Zrównoważony rozwój

Wolny od związków PCW, wyprodukowana w 64% z tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu

Montaż

Gwint do trójnogów 1/4"-20 UNC

Pamięć

512 MB RAM, 256 MB Flash

Zasilanie

4,75–5,25 V DC, typowo 2,7 W, maks. 4,4 W

Oświetlenie w podczerwieni

Oświetlenie w podczerwieni, LED z regulacją intensywności Zasięg do 10 m (32 ft)

Złącza

Gniazdo micro USB typ B do podłączenia zasilania
RJ45 10BASE-T/100BASE-TX

Przechowywanie

Obsługa kart microSD/microSDHC/microSDXC

Obsługa zapisu na podłączonych sieciowych zasobach dyskowych (NAS)

Zalecenia dotyczące kart SD i NAS można znaleźć w witrynie axis.com

Warunki eksploatacji

0 ÷ +40°C (32 °F ÷ 104 °F)

Wilgotność 10–85% RH (bez kondensacji)

Warunki przechowywania

-40 ÷ +65°C (od -40 °F do 149 °F)

wilgotność względna: 5 – 95% (bez kondensacji)

Aprobaty

EMC

EN 55032 klasa B, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55024, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC cz. 15 pkt B klasa B, ICES-003 klasa B, VCCI klasa B, RCM AS / NZS CISPR 32 klasa B, KN24, KN35

Bezprzewodowa

EN 300328., EN 301489-1, EN 301489-17, EN 301893, FCC cz. 15 pkt C, FCC cz. 15 pkt E, RSS-247, TELEC

Bezpieczeństwo

IEC/EN/UL 60950-1, IEC/EN 62471

Sieć

NIST SP500-267

Wymiary

106 mm x 60 mm x 37 mm (4,17 x 2,36 x 1,46 in)

Waga

126 g (0,28 lb)

Dołączone akcesoria

Zasilacz, instrukcja instalacji, uchwyt montażowy,
statyw na biurko, licencja na dekodery Windows® dla 1
użytkownika

Akcesoria opcjonalne

AXIS T8415 Installation Display

AXIS T91A10 Mounting Kit

AXIS Surveillance microSDXC™ Card 64 GB

Więcej akcesoriów znajduje się na stronie axis.com

Oprogramowanie do zarządzania materiałem wizyjnym

Oprogramowanie do zarządzania materiałem wizyjnym

AXIS Companion, AXIS Camera Station,

oprogramowanie do zarządzania materiałem wizyjnym

od partnerów rozwijających aplikacje firmy Axis są

dostępne na stronie axis.com/vms.

Języki


Angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, włoski,

rosyjski, chiński uproszczony, japoński, koreański,

portugalski, chiński tradycyjny

Gwarancja

5-letnia gwarancja, zobacz axis.com/warranty

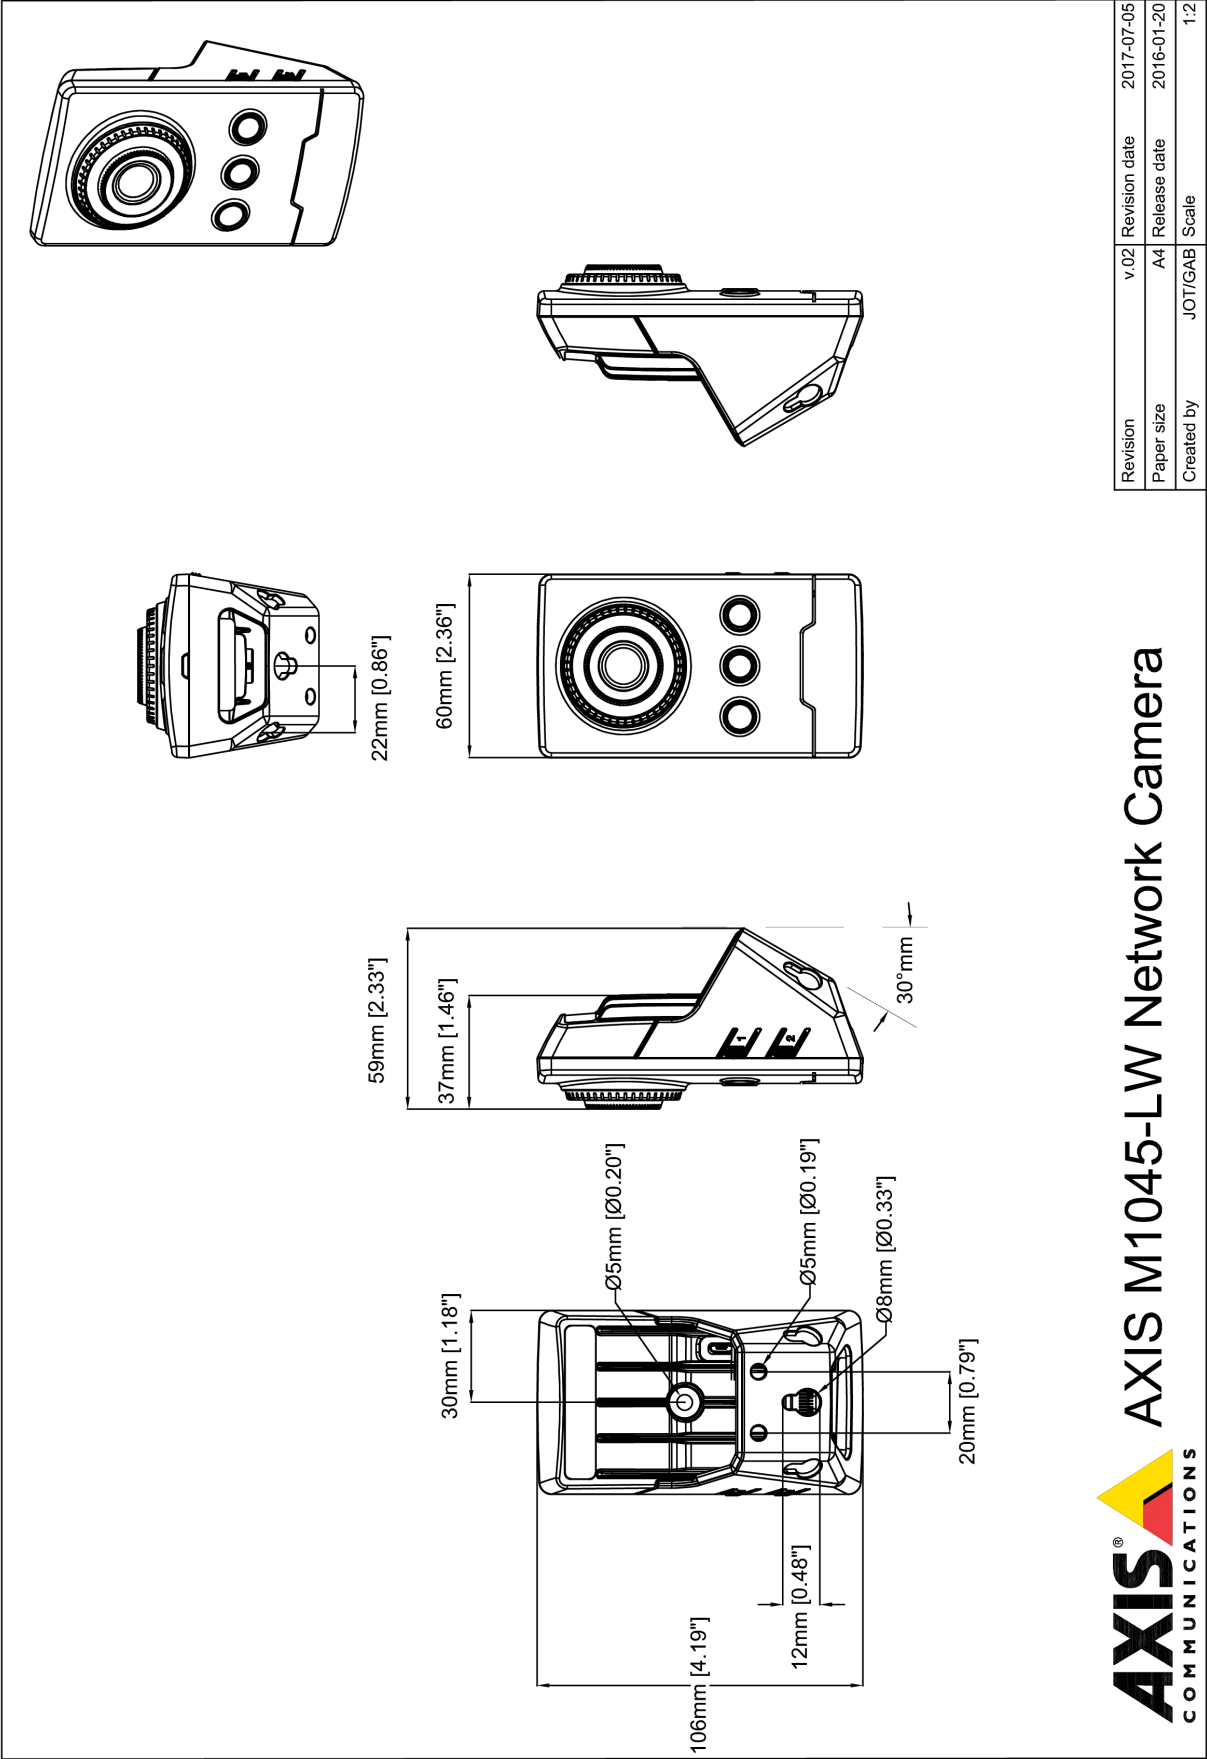

AXIS **COMMUNICATIONS** **AXIS M1045-LW Network Camera**

www.axis.com