

AXIS P8804-2 3D People Counter キット

3D人数計測用ハードウェアおよびソフトウェアのセット


AXIS P8804-2 3D People Counter キットは、混雑時や不十分な照明条件に適した正確な双方向人数計測ソリューションのセットです。これは、目立たないステレオ画像カメラと信頼できる分析アプリケーションをすぐに使用できるように組み合わせたものです。AXIS P8804-2は、小売店、銀行、駅などでマーケティングを最適化したり資源計画を改善したりするのに理想的なツールです。AXIS 3D People Counterはすべての計測データを各カメラに直接格納するため、カメラのWebインターフェースを通じて簡単にアクセスすることができ、AXIS Store Reporterからは鮮明なグラフィカルデータが提供されます。

> 使いやすいオールインワンパッケージ

> 正確で信頼性の高い3D人数計測

> 混雑時や不十分な照明条件に最適

> 目立ちにくい設置が可能

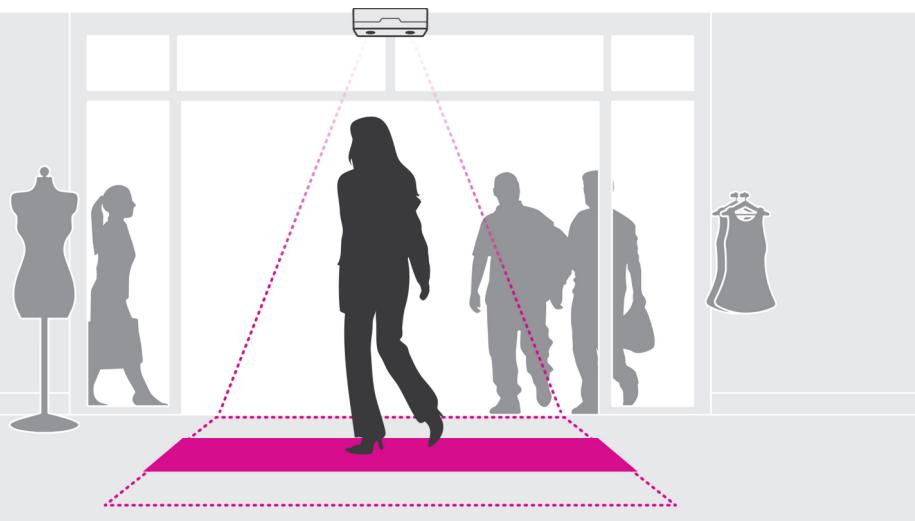

AXIS P8804-2 3D People Counter キット

カメラ	1/4" (有効) プログレッシブスキャンRGB CMOS
撮像素子	
レンズ	固定アイリス 2.1 mm、F2.2 水平画角: 102° 垂直画角: 56° センサユニット間の距離: 100 mm
ワイドダイナミックレンジ(WDR)	WDR
最低照度	カラー: 0.4ルクス
シャッター速度	1/24500秒～1/6秒
ビデオ	
ビデオ圧縮	H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) ベースライン、メイン、およびハイプロファイル Motion JPEG
解像度	最大1280×720
フレームレート	30/25フレーム/秒 (60/50 Hz)
ビデオストリーミング	H.264およびMotion JPEGによる個別設定可能なマルチストリーム H.264によるAxis Zipstreamテクノロジー フレームレートおよび帯域幅が制御可能 VBR/MBR H.264
画像設定	圧縮レベル、カラーレベル、輝度、シャープネス、コントラスト、ホワイトバランス、露出値、露出コントロール、露出ゾーン、ローカルコントラスト、回転、Corridor Format、WDR-ダイナミックコントラスト、オーバーレイ (テキスト/画像)、プライバシーマスク、ミラーリング
ネットワークセキュリティ	パスワード保護、IPアドレスフィルタリング、HTTPS暗号化、IEEE 802.1X ^a ネットワークアクセスコントロール、ダイジェスト認証、ユーザーアクセスログ、証明書の集中管理
対応プロトコル	IPv4/v6、HTTP、HTTPS ^a 、SSL/TLS ^a 、QoS Layer 3 DiffServ、FTP、CIFS/SMB、SMTP、Bonjour、UPnP TM 、SNMPv1/v2c/v3 (MIB-II)、DNS、DynDNS、NTP、RTSP、RTP、SFTP、TCP、UDP、IGMP、RTCP、ICMP、DHCP、ARP、SOCKS、SSH
システムインテグレーション	
アプリケーション	VAPIX®とAXIS Camera Application Platform (ACAP) を含むソフトウェアインテグレーションのためのオープンAPI、 www.axis.com で仕様を入手可能
イベントトリガー	インテリジェントビデオ 外部入力 エッジストレージイベント
イベントアクション	ファイルのアップロード: 電子メール/FTP/HTTP/HTTPS/ネットワーク共有を利用 イベント通知: 電子メール/HTTP/HTTPS/TCPを利用 プリボストアーム映像のバッファリング 外部出力の駆動 SNMPトラップの送信、WDRモード
設置支援機能	ピクセルカウンター
データストリーミング	イベントデータ
アプリケーション	
ライセンス	AXIS 3D People Counterライセンスが付属
機能性	別売のAXIS Store Data ManagerおよびAXIS Store Reporterに自動的にアップロードします。 計測データを最大90日間SDカードなしで保管します。
シナリオ	
取り付け高	2.4 m～4m
一般	
ケーシング	AXIS F34 メインユニット: プラスチック AXIS F8804-2 ステレオセンサユニット: プラスチック
環境保護	PVC不使用
メモリー	RAM 512 MB、フラッシュ256 MB
電源	Power over Ethernet IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Class 2 最大5.3 W、標準4.2 W
コネクタ	RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoEメスコネクター センサユニット接続用RJ12コネクター
ストレージ	SD/SDHC/SDXCスロット×2 (メモリーカードは付属していません) SDカード暗号化に対応 NAS (Network Attached Storage) への録画に対応 推奨するSDカードとNASについては、 www.axis.com を参照
動作条件	メインユニット: 0° C～40° C センサユニット: -20° C～50° C 湿度10～85% RH (結露不可)
保管条件	-40°C～65°C
認証・認可	EMC EN 55032 Class B、EN 61000-3-2、EN 61000-3-3、 EN 55024、EN 61000-6-1、EN 61000-6-2、 FCC Part 15 Subpart B Class B、ICES-003 Class B、 VCCI Class B、RCM AS/NZS CISPR 32 Class B、 KCC KN32 Class B、KN35
安全性	IEC/EN/UL 60950-1
使用環境	IEC 60068-2-1、IEC 60068-2-2、IEC 60068-2-6、 IEC 60068-2-14、IEC 60068-2-27
外形寸法	AXIS F34 メインユニット: 16.5 x 46 x 109 mm AXIS F8804-2 ステレオセンサユニット、埋め込み式マウント: 145 x 38 x 9 mm AXIS F8804-2 ステレオセンサユニット、フラッシュマウント: 160 x 52 x 48 mm 各センサユニットのケーブル: 8 m
重量	AXIS F34 メインユニット: 238 g AXIS F8804-2 ステレオセンサユニット、埋め込み式マウント: 74 g AXIS F8804-2 ステレオセンサユニット、フラッシュマウント: 156 g 各センサユニットのケーブル: 128 g
付属品	インストールガイド Windows用デコーダ (1ユーザーライセンス)、AVHS認証キー
オプションアクセサリー	AXIS T8120 15 Wミッドスペン (1ポート)、AXIS T8129 PoEエクステンダ、ネットワークケーブルカブラーインアシリム、PS-P-T-C電源アダプタ、AXIS Surveillanceカード64 GB、AXIS Surveillance microSDXCカード128 GB AXIS F7315ケーブル (白) 15 m
ビデオ管理ソフトウェア	AXIS Companion、AXIS Camera Station、Axisのアプリケーション開発パートナー製のビデオ管理ソフトウェア。 www.axis.com/techsup/software を参照
言語	英語
保証	Axisの3年保証およびAxis延長保証オプション、 www.axis.com/warranty を参照
a.	この製品には、OpenSSL Toolkitで使用するために OpenSSL Project (http://www.openssl.org/) によって開発されたソフトウェアと Eric Young (eay@cryptsoft.com) によって開発された暗号化ソフトウェアが含まれています。

©2017 Axis Communications AB. AXIS COMMUNICATIONS、AXIS、VAPIXは、スウェーデンおよびその他の国で登録されたAxis ABの登録商標です。その他、記載の社名、商品名などは、各社の商標または登録商標です。記載の内容は予告なく変更することがあります。

