


## AXIS T94R01Bコーナー取付ブラケット

屋内外での設置向け

パウダーコーティングされたアルミニウム製のAXIS T94R01Bコーナー取付ブラケットは、Axisのカメラ用ハウジングの壁面取付ブラケットを建物の外側の角に取り付けるために使用します。AXIS T94R01Bコーナー取付ブラケットは、固定ドームカメラ用のAXIS T91E61壁面取付ブラケットとの互換性もあります。シングルギャングジャンクションボックスで一般的に使用されている穴パターンにより、小型の固定ドームカメラやバレットスタイルのカメラも取り付けることができます。

- > 屋内外で使用可能 - 角
- > 柔軟性 - さまざまなタイプのカメラに対応
- > 耐腐食性
- > 頑丈で安全

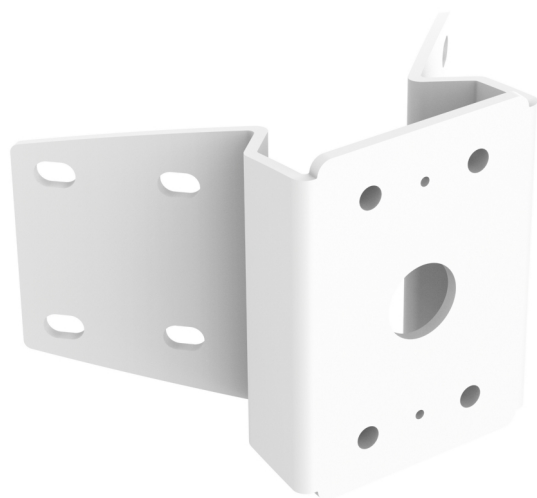

## AXIS T94R01Bコーナー取付ブラケット

<b>一般</b>		<b>認証・認可</b>	IEC/EN/UL 60950-1 IEC/EN/UL 60950-22 振動: Class 4M3 IEC 60068-2-6およびIEC 60068-2-27 EN 50581、REACH、CE
<b>対応製品</b>	AXIS P32シリーズ、AXIS T91E61壁面取付ブラケット、 AXIS T94Q01A壁面取付ブラケット、 AXIS T94B01Pコンジットバックボックス、 AXIS T92Eシリーズ、AXIS T93Fシリーズ、 AXIS T93G05プロテクティブハウジング	<b>外形寸法</b>	171.7 x 120 x 102 mm
<b>ケーシング</b>	NEMA 4XおよびIK10規格に準拠した耐衝撃型アルミニウム 取付ブラケット カラー: 白 NCS S 1002-B	<b>重量</b>	0.35 kg
<b>設置環境</b>	屋内用 屋外用	<b>付属品</b>	インストールガイド
<b>ケーブル引き込み</b>	背面: ケーブル孔	<b>オプション アクセサリ</b>	その他のアクセサリについては、 <a href="http://www.axis.com">www.axis.com</a> を参照 してください。
<b>最大耐荷重</b>	8 kg	<b>保証</b>	3年保証に関しては、 <a href="http://axis.com/warranty">axis.com/warranty</a> を参照してくだ さい。

環境責任: [axis.com/environmental-responsibility](http://axis.com/environmental-responsibility)