

AXIS W701 Mk II Docking Station 8-bay

AXIS W701 Mk II Docking Station 8-bay consente una facile gestione delle telecamere indossabili con una ricarica rapida e uno scaricamento dei dati veloce, sicuro e facile.


- > **Pronta all'uso quando vuoi tu**
- > **Basta inserire la telecamera per uno scaricamento automatico affidabile e una ricarica rapida**
- > **Connettori docking affidabili**
- > **A prova di spruzzi**



AXIS W701 Mk II Docking Station 8-bay

Rete		Catena logistica	Conformità a TAA
Protocolli di rete	IPv4, IPv6 USGv6, HTTPS, mDNS (Bonjour), DNS/DNSv6, NTP, TCP, UDP, ICMP, DHCPv4/v6, ARP	EMC	CISPR 35, CISPR 32 Classe A, EN 55032 Classe A, EN 55035, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2 Australia/Nuova Zelanda: RCM AS/NZS CISPR 32 Classe A Canada: ICES-3(A)/NMB-3(A) Giappone: VCCI Classe A Stati Uniti: FCC Parte 15 Sottosezione B Classe A
Velocità di trasmissione	100 Mbit/s (per telecamera)	Protezione	CAN/CSA C22.2 N. 62368-1 ed. 3, IEC/EN/UL 62368-1, RCM AS/NZS 62368.1:2022
Generale		Ambiente	IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-78
Capacità	8 alloggiamenti	Rete	Compatibile con il throughput NIST SP500-267
Alloggiamento	Alloggiamento in plastica Colore: nero NCS S 9000-N	Sostenibilità	
Alimentazione	12 V CC, max 120 W	Controllo sostanza	Senza PVC RoHS conformemente alla direttiva UE RoHS 2011/65/UE/ e EN 63000:2018 REACH conformemente a (EC) N. 1907/2006. For SCIP UID, visitare echa.europa.eu
Connettori	Rete: RJ45 schermato per 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T Alimentazione: Input CC Connettori pogo pin	Materiali	Sottoposto a controlli conformemente alle linee guida OCSE nell'ambito dei "conflict minerals" Per ulteriori informazioni relative alla sostenibilità presso Axis, visitare axis.com/about-axis/sustainability
Condizioni di funzionamento	Temperatura: Da 0 °C a 40 °C (da 32° F a 104° F) Umidità: umidità relativa da 10 a 85% (senza condensa)	Responsabilità ambientale	axis.com/environmental-responsibility Axis Communications è un firmatario del Global Compact delle Nazioni Unite, per maggiori informazioni vai su unglobalcompact.org
Condizioni di immagazzinaggio	Temperatura: Da -40 °C a 65°C Umidità: 10-85% UR (umidità relativa senza condensa)		
Dimensioni	Per le dimensioni complessive del prodotto, visitare il disegno quotato in questa scheda tecnica.		
Peso	860 g (1,90 lb)		
Contenuto della scatola	Docking station, alimentatore, viti, guida all'installazione		
Garanzia	Garanzia di 3 anni, visitare axis.com/warranty		
Codici	Disponibile su https://www.axis.com/products/axis-w701-mk-ii-docking-station-8-bay#part-numbers		
Approvazioni			
Marcature del prodotto	UL/cUL, CE, KC, VCCI, RCM, NOM, WEEE, ICES, FCC		

Disegno quotato

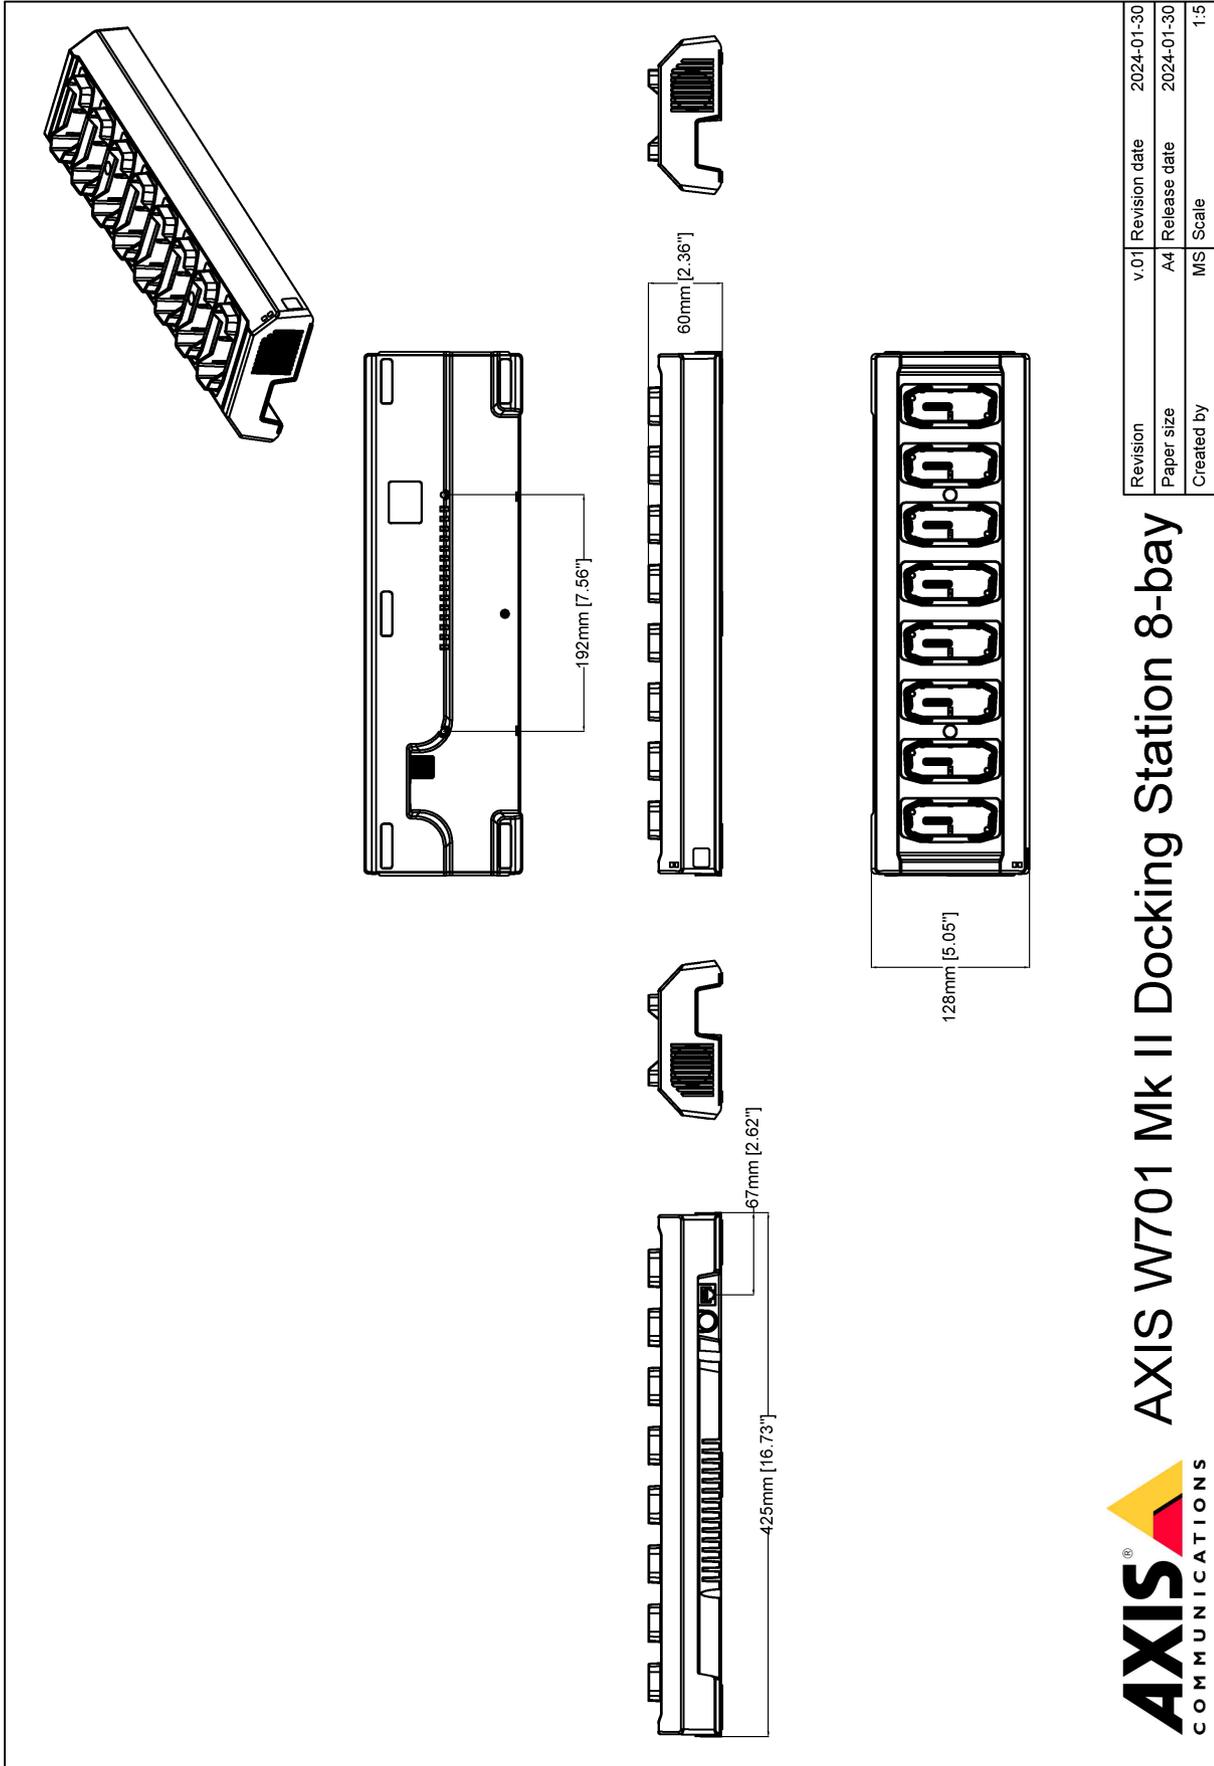

AXIS W701 Mk II Docking Station 8-bay

www.axis.com

