


AXIS A9188 Network I/O Relay Module

Module intelligent avec entrées supervisées

AXIS A9188 Network I/O Relay Module est un module intelligent équipé d'E/S et de relais configurables prenant en charge les entrées supervisées. Grâce à sa plateforme ouverte, il offre un niveau d'intégration élevé avec AXIS A1001 Network Door Controller et d'autres systèmes d'installation, tels que le contrôle d'ascenseur pour la gestion des étages et les systèmes CVC (chauffage, ventilation et climatisation). Il peut également être utilisé avec le système d'hébergement vidéo AXIS, AXIS Camera Station ou des logiciels tiers. Le module alimente les appareils à E/S et peut étendre la fonctionnalité de tout produit Axis lorsque vous avez besoin d'E/S ou de relais supplémentaires.

- > **8 E/S avec entrées supervisées et niveaux configurables**
- > **8 relais de forme C**
- > **sortie 12 et 24 V CC**
- > **PoE+ ou entrée 12 et 24 V CC**
- > **API ouverte pour l'intégration logicielle, avec VAPIX**

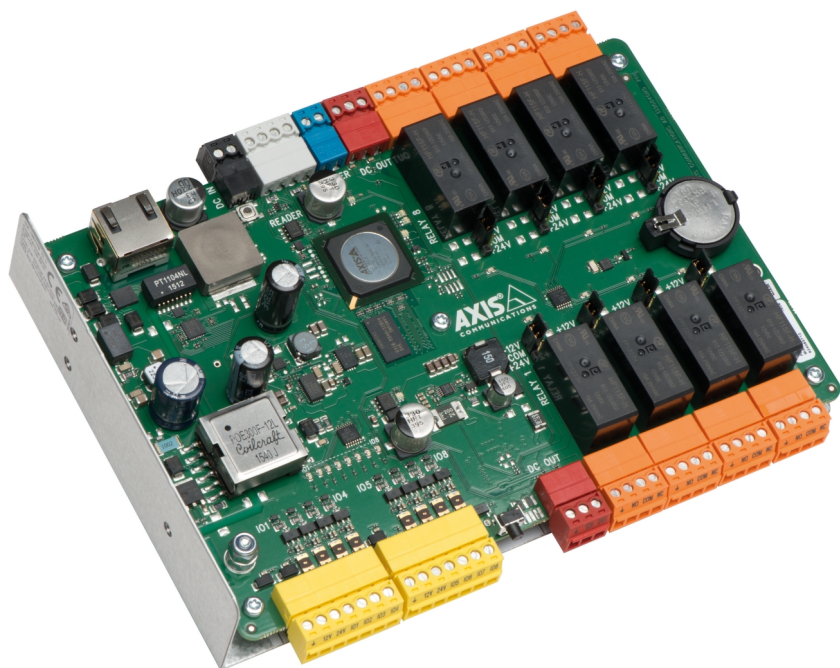

AXIS A9188 Network I/O Relay Module

Interface E/S		Mémoire	RAM de 256 Mo, mémoire Flash de 256 Mo
E/S numérique	8x E/S, configurable comme entrée, entrée supervisée avec lecture ou sortie analogique (Entrée numérique : 0 à max. 40 V CC, possibilité de superviser entre 0 et 12 V (4 états), Sortie numérique : 0 à max. 40 V CC, drain ouvert, max. 100 mA)	Alimentation	Entrée d'alimentation :8-28 V CC, max. 26 W ou alimentation par Ethernet IEEE 802.3af Type 1 Classe 3 ou IEEE 802.3at Type 2 Classe 4 Sortie d'alimentation : 12 V CC et 24 V CC Puissance de sortie maximale partagée entre les sorties 12 V et 24 V : PoE Classe 3 : 3,6 W PoE Classe 4/Entrée CC : 12 W
Relais	8x relais de forme C, contacts NO/NC, max. 1 A, 48 V CC, (max. 30 V CC à l'extérieur)	Connecteurs	1x blocs terminaux RJ45 10BASE-T/100BASE-TX : 1x ENTRÉE CC, 2x sortie CC, 8x Entrées/Sorties, 8x relais, 1x sabotage, 1x RS485 (pour utilisation ultérieure), taille des câbles pour les connecteurs : CSA : AWG 28-16, CUL/UL : AWG 30-14
Réseau		Conditions d'utilisation	-30°C à 55°C (-22°F à 131°F) ^b Humidité relative 20 à 85 % (sans condensation)
Sécurité	Protection par mot de passe, filtrage d'adresses IP, cryptage HTTPS ^a , contrôle d'accès réseau IEEE 802.1X, authentification digest	Homologations	EN 55022 Classe B, EN 50130-4, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55024, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Partie 15 Sous-partie B Classe B, ICES-003 Classe B, C-tick AS/NZS CISPR22 Classe B, VCCI Classe B, IEC/EN/UL 60950-1, EN 50581
Protocoles pris en charge	IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS ^a , TLS ^a , QoS layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, SMTP, Bonjour, UPnP TM , SNMPv1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMPv1/v2/v3, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS	Dimensions	43 x 186 x 120 mm (1,7 x 7,3 x 4,7 po)
Intégration système		Poids	500 g (1,1 lb)
Interface de programmation	API ouverte pour l'intégration logicielle, avec VAPIX [®] , caractéristiques sur axis.com AXIS Video Hosting System (AVHS) avec connexion de la caméra en un seul clic Prise en charge de la plateforme d'applications AXIS Camera Application Platform permettant l'installation d'applications tierces, voir axis.com	Accessoires fournis	Kit de connexion, kit de cavaliers, clé TORX [®] TR20, guide d'installation
Événements et alarmes		Accessoires en option	AXIS T8133 Midspan 30 W, AXIS T8129 PoE Extender Power supply AXIS T8007 PS24, AXIS T98A15-VE Surveillance Cabinet ^c
Détection du vandalisme	Entrée de sécurité dédiée pour le(s) contact(s) anti-sabotage externe(s)	Langues	Anglais, français, italien, allemand, espagnol
Historique des événements	30 000 First In, First Out (FIFO)	Garantie	Garantie de 5 ans, voir axis.com/warranty
Déclenchement d'actions en cas d'événement	Notification via e-mail, HTTP, HTTPS et TCP, port de sortie externe LED de statut	<p>a. Ce produit comprend des logiciels développés par le projet OpenSSL pour une utilisation dans la boîte à outils OpenSSL (http://www.openssl.org/), ainsi qu'un logiciel de cryptographie développé par Eric Young (ey@cryptsoft.com).</p> <p>b. L'installation en extérieur nécessite l'armoire de surveillance AXIS T98A15-VE.</p> <p>c. Dans les installations en extérieur combinant AXIS A9188 et AXIS T98A15-VE, la tension maximale autorisée est de 30 V DC.</p>	
Déclenchement d'événements	Détection des détériorations, perte du réseau, configuration, consignation des événements, matériel, signal d'entrée, programmation, système, heure, entrées supervisées (4 états), relais et sorties, perte de fréquences	Responsabilité environnementale : axis.com/environmental-responsibility	
Général			
Développement Durable	Sans PVC		
Logiciel	Configuration et gestion de base via Internet Explorer [®] , Firefox [®] , Chrome [™] ou Safari [™]		