


## AXIS T91B53 Telescopic Ceiling Mount

Pour des installations au plafond flexibles et économiques

La fixation télescopique au plafond AXIS T91B53 est idéale dans les magasins et les commerces où une caméra dôme fixe ou à boîtier fixe doit être fixée à un plafond haut. La fonction télescopique permet à l'installateur de régler facilement et en toute sécurité la longueur de l'extension, de 1 m/3,2 pi à 1,8 m/6 pi par intervalles de 10 cm/4 po). La base de la fixation télescopique est compatible avec le boîtier arrière de dérivation AXIS T94F01P pour un câblage sécurisé par des tubes/conduits 1/2" (M20). Cette fixation au plafond à la fois légère et solide peut également être installée à l'horizontale sur une cloison si elle est sécurisée à l'aide du câble de sécurité AXIS.

- > Convient pour une installation intérieure
- > Parfaite pour les commerces et magasins
- > Extensible de 1 à 1,8 m (3,2 à 6 pi)
- > Compatible avec les kits de suspension et les supports de caméra Axis avec interface de conduit 3/4"
- > Légère et robuste

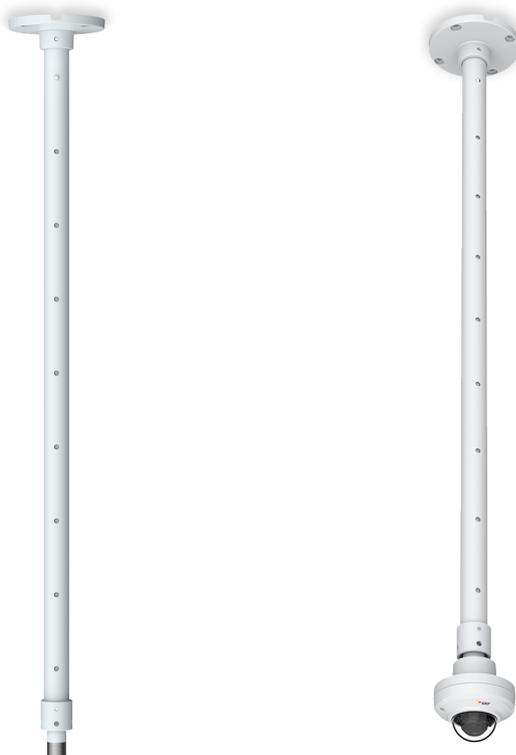

## AXIS T91B53 Telescopic Ceiling Mount

### Général

<b>Produits pris en charge</b>	<p>Modèles exigeant AXIS T94B02D Pendant Kit : Série de caméras réseau AXIS M20 Série de caméras réseau AXIS M30 Série de caméras réseau AXIS M31 Modèles exigeant AXIS T94K01D Pendant Kit : Série de caméras réseau AXIS P32 Série de caméras réseau AXIS P33 (produits d'intérieur uniquement) Série de caméras réseau AXIS Q35 (produits d'intérieur uniquement) Modèles exigeant AXIS T91A04 Camera Holder 3/4" NPS : Série de caméras réseau AXIS M10 (produits d'intérieur uniquement) Série de caméras réseau AXIS M11 (produits d'intérieur uniquement) Série de caméras réseau AXIS M50 Série de caméras réseau AXIS P13 (produits d'intérieur uniquement) Série de caméras réseau AXIS P14 Série de caméras réseau AXIS P32 Série de caméras réseau AXIS P33 (produits d'intérieur uniquement) Série de caméras réseau AXIS Q35 (produits d'intérieur uniquement) Modèles exigeant AXIS T91A06 Pipe Adapter 3/4-1.5" + AXIS T94A01D Pendant Kit : Série de caméras réseau AXIS M55</p>	<p><b>Option de montage</b> Plafond Cloison (câble de sécurité requis)</p> <p><b>Charge maximale</b> 1,6 kg (3,5 lb)</p> <p><b>Pose de câbles</b> Côté Arrière</p> <p><b>Homologations</b> Sécurité IEC/EN/UL 62368-1 Environnement IEC/EN 62262 IK08 IEC 60421-2-6 IEC 60421-2-27 EN 50581</p> <p><b>Dimensions</b> Fixation au plafond : minimum 1 m (39,3 po), maximum : 1,8 m (70,8 po) Fixation murale : 1 m (39,3 po)</p> <p><b>Poids</b> 1,2 kg (2,6 lb)</p> <p><b>Accessoires fournis</b> Guide d'installation Kit avec vis et écrou</p> <p><b>Accessoires en option</b> Kit de suspension AXIS T94B02D Kit de suspension AXIS T94A01D Kit de suspension AXIS T94K01D Support de caméra de 3/4" NPS AXIS T91A04 Adaptateur de tube 3/4-1,5" pour AXIS T91A06 Boîtier arrière de dérivation AXI T94F01P AXIS Safety Wire 3 m Pour plus d'accessoires, voir <a href="http://www.axis.com">www.axis.com</a></p> <p><b>Garantie</b> Garantie de 3 ans, voir <a href="http://axis.com/warranty">axis.com/warranty</a></p>
<b>Boîtier</b>	Aluminium chromaté laqué, résistant aux chocs (IK08)	
<b>Développement Durable</b>	Sans PVC	
<b>Environnement</b>	Intérieur	

Responsabilité environnementale :

[axis.com/environmental-responsibility](http://axis.com/environmental-responsibility)