

AXIS TP3826-E Housing

IP6K9K規格準拠の車両搭載向けカメラ用屋外ハウジング

AXIS TP3826-E Housingを使用すると、特定のAxis車両搭載向けカメラを、バス、路面電車、緊急車両など、車両の外側に取り付けることができます。このエンクロージャーはPVC不使用で、耐衝撃ポリマーおよびアルミニウムベースプレートで作製されています。AXIS TP3826-E Housingは、運送業界の厳しい規制要件に準拠しています。

> 車両の屋外設置用のハウジング

> IP66/IP67、IP6K9K、NEMA 250 Type 4X、およびIK10

> 動作温度: -30°C～55°C




AXIS TP3826-E Housing

対応製品	2.8 mm、3.6 mm、6 mm、および8 mmレンズを搭載した AXIS M3905-R、AXIS P3904-R Mk II、AXIS P3905-R Mk II、 AXIS P3905-R Mk III、AXIS P3925-R Dome Camera
レンズ	最大水平視野 ^a 107° (2.8 mm M12レンズ使用) 87° (3.6 mm M12レンズ使用) 51° (6 mm M12レンズ使用) 39° (8 mm M12レンズ使用)
カメラアングル 調節	2.8 mm M12レンズ使用 パン: 0° チルト: 0° 3.6 mm M12レンズ使用 パン: 0° チルト: 0° 6 mm M12レンズ使用 パン: ±20° チルト: 0° –15° 回転: ±175° 8 mm M12レンズ使用 パン: ±30° チルト: 0° –15° 回転: ±175°
認証規格	
安全性	EN 45545-2、NFPA 130 ^b
環境	IEC/EN 60529 IP66、IEC/EN 60529 IP67、ISO 20653 IP6K9K、 NEMA 250 Type 4X (水の侵入)、IEC/EN 62262 IK10、 IEC 60721-3-5 Class 5M3 (振動および衝撃)、IEC 60068-2-1、 IEC 60068-2-2、IEC 60068-2-14、IEC 60068-2-27、 IEC 60068-2-78、IEC 60068-2-30
一般	
ケーシング	IP66/IP67、IP6K9K、NEMA 4Xに準拠、IK10耐衝撃アルミニウムおよびポリマーエンクロージャー カラー: 白NCS S 1002-B

動作条件	AXIS M3905-R、AXIS P3905-R Mk III Dome Camera 使用: -30° C ~ 55° C AXIS P3904-R Mk II、AXIS P3905-R Mk II、AXIS P3925-R Dome Camera 使用: -40° C ~ 60° C 湿度 10 ~ 100% RH (結露可)
保管条件	-40° C ~ 65° C
外形寸法	高さ: 59 mm 直径 149.5 mm
重量	290 g
パッケージ内容	ハウジング、インストールガイド、ネジ、ワッシャー
保証	Axisの3年保証。 www.axis.com/warranty を参照
サステナビリティ	
物質管理	PVC不使用、BFR/CFR不使用 (JEDEC/ECA標準JS709に準拠) RoHS (EU RoHS指令2011/65/EUおよびEN 63000:2018) に準拠 REACH (EC) No 1907/2006に準拠。 SCIP UUIDについては、 axis.com/partner を参照してください。
素材	再生アルミニウム: 95% OECDガイドラインに従って紛争鉱物について検査済み。 Axisの持続可能性の詳細については、 axis.com/about-axis/sustainability にアクセスしてく ださい。
環境責任	axis.com/environmental-responsibility Axis CommunicationsはUN Global Compactの署名企業です (詳細については unglobalcompact.org を参照)

- a. *AXIS P39* シリーズ ネットワーク カメラ 用 レンズ^a
b. *ASTM E662*

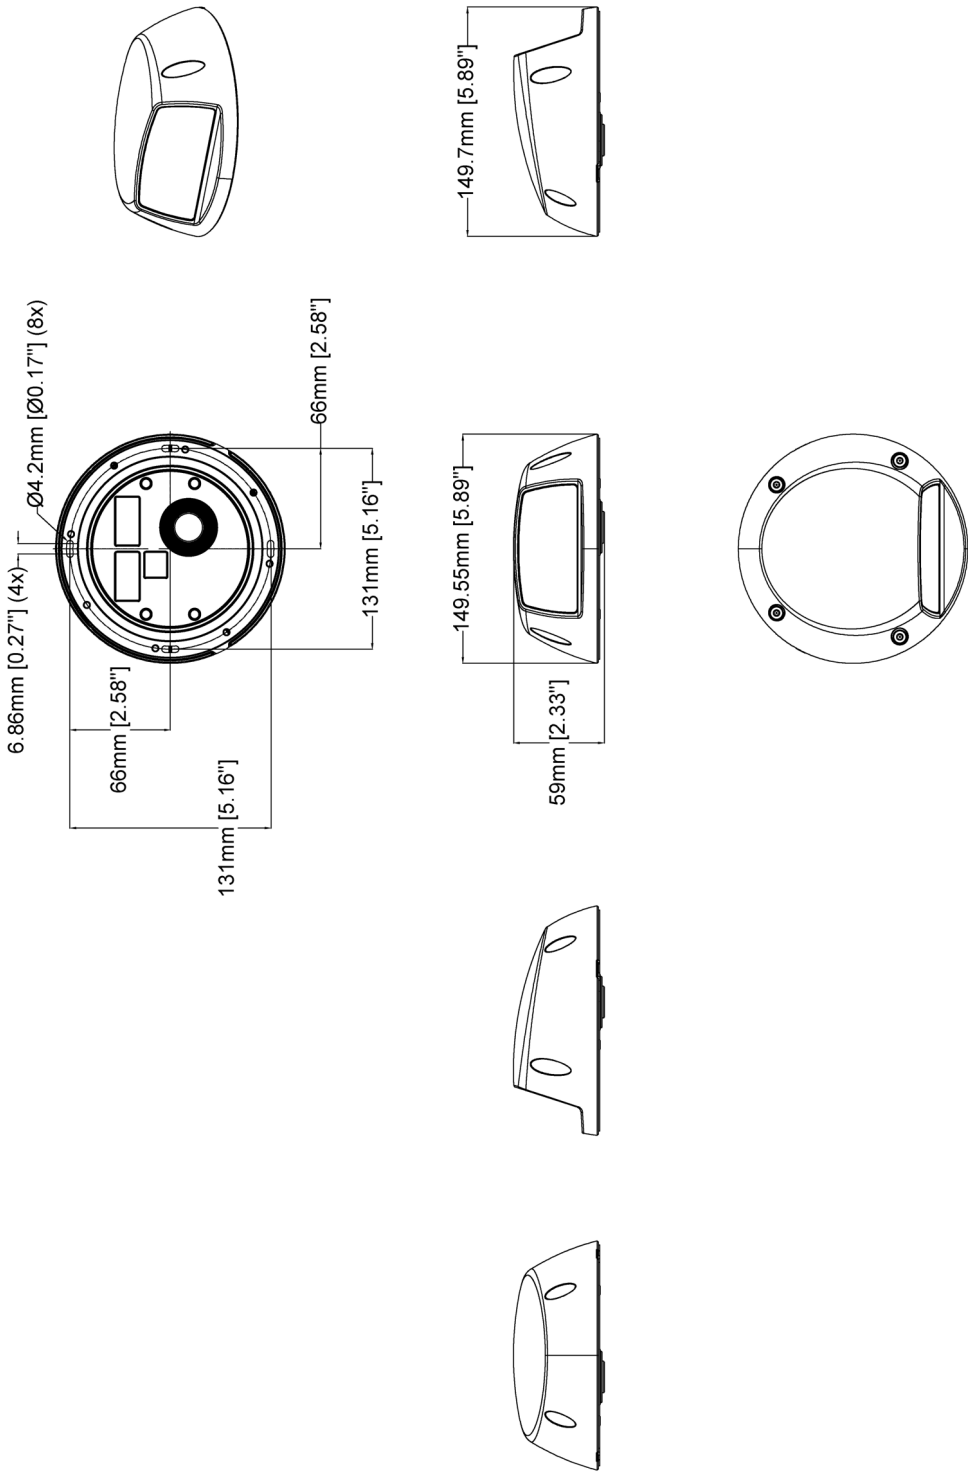

Revision	v.02	Revision date	2023-03-14
Paper size	A4	Release date	2023-01-02
Created by	MF	Scale	1:4

© 2023 Axis Communications