


AXIS T91B53 Telescopic Ceiling Mount

Para instalações acessíveis e flexíveis no teto

O AXIS T91B53 Telescopic Ceiling Mount é ideal para ambientes de varejo e comerciais em que uma câmera dome fixa ou de caixa fixa precisa ser instalada em um teto muito alto. A funcionalidade telescópica permite ao instalador ajustar de forma fácil e segura o comprimento da extensão entre 1 m/3,2 ft e 1,8 m/6 ft em intervalos de 10 cm/4 pol. A base do suporte telescópico é compatível com a AXIS T94F01P Conduit Back Box para permitir o cabeamento seguro em conduítes de 1/2 pol. (M20). O suporte para teto leve e robusto também pode ser instalado horizontalmente na parede quando fixado com o AXIS Safety Wire.

- > **Indicado para uso em ambientes internos**
- > **Perfeito para ambientes de varejo e comerciais.**
- > **Extensível de 1 a 1,8 m (3,2 a 6 ft)**
- > **Compatível com kits de suportes suspensos Axis e suportes para câmeras com interface de conduíte de 3/4 pol.**
- > **Leve e robusto**

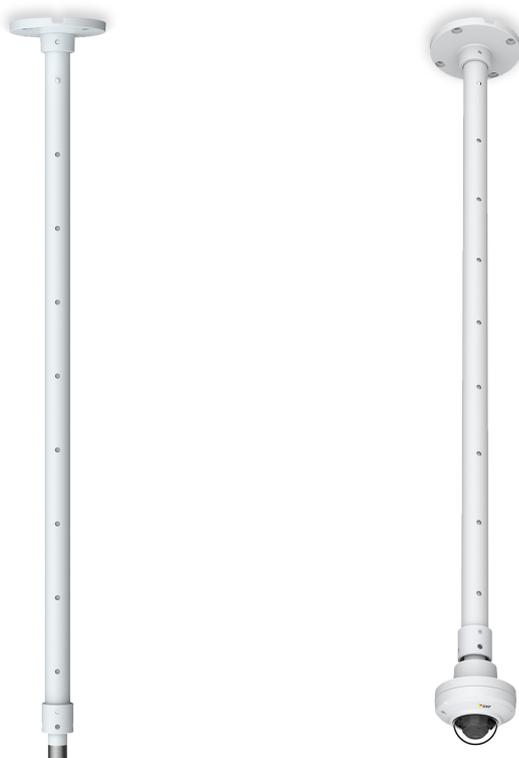

AXIS T91B53 Telescopic Ceiling Mount

Geral	
Produtos com suporte	<p>Requer o AXIS T94B02D Pendant Kit: AXIS M20 Network Camera Series AXIS M30 Network Camera Series AXIS M31 Network Camera Series</p> <p>Requer o AXIS T94K01D Pendant Kit: AXIS P32 Network Camera Series AXIS P33 Network Camera Series (somente modelos para ambientes internos) AXIS Q35 Network Camera Series (somente modelos para ambientes internos)</p> <p>Requer o AXIS T91A04 Camera Holder 3/4" NPS: AXIS M10 Network Camera Series (somente modelos para ambientes internos) AXIS M11 Network Camera Series (somente modelos para ambientes internos) AXIS M50 Network Camera Series AXIS P13 Network Camera Series (somente modelos para ambientes internos) AXIS P14 Network Camera Series AXIS P32 Network Camera Series AXIS P33 Network Camera Series (somente modelos para ambientes internos) AXIS Q35 Network Camera Series (somente modelos para ambientes internos)</p> <p>Requer o AXIS T91A06 Pipe Adapter 3/4-1.5" + AXIS T94A01D Pendant Kit: AXIS M55 Network Camera Series</p>
Invólucro	Alumínio pintado a pó com classificação, resistência a impactos IK08
Sustentabilidade	Sem PVC
Ambiente	Ambientes internos
Opção de montagem	Teto Parede (requer cabo de segurança)
Carga máxima	1,6 kg (3,5 lb)
Encaminhamento de cabo	Lateral Traseira
Aprovações	<p>Segurança IEC/EN/UL 62368-1</p> <p>Ambiente IEC/EN 62262 IK08 IEC 60421-2-6 IEC 60421-2-27 EN 50581</p>
Dimensões	<p>Suporte para teto: Mínimo 1 m (39,3 pol.), máximo: 1,8 m (70,8 pol.) Suporte de parede: 1 m (39,3 pol.)</p>
Peso	1,2 kg (2,6 lb)
Acessórios inclusos	<p>Guia de instalação Kit de parafuso e arruela</p>
Acessórios opcionais	<p>AXIS T94B02D Pendant Kit AXIS T94A01D Pendant Kit AXIS T94K01D Pendant Kit AXIS T91A04 Camera Holder 3/4" NPS AXIS T91A06 Pipe Adapter 3/4-1.5" AXIS T94F01P Conduit Back Box AXIS Safety Wire 3 m Para obter informações adicionais sobre acessórios, consulte www.axis.com</p>
Garantia	Garantia de 3 anos, consulte axis.com/warranty
Responsabilidade ambiental: axis.com/environmental-responsibility	