
AXIS TU8003 90 W Connectivity Midspan

Pour installations réseau et fibre jusqu'à 90 W

AXIS TU8003 90 W Connectivity Midspan avec technologie portcast utilise l'adresse IP de la caméra pour fournir une connectivité audio et E/S apparemment intégrée à la caméra. Cela active l'audio et la vidéo dans un seul flux sur le réseau sans licence VMS supplémentaire. Et, grâce à la fonctionnalité marche/arrêt à distance avec E/S, il est possible d'économiser de l'énergie si nécessaire. Non seulement il alimente la caméra, mais il surveille son état par des vérifications régulières du signal. S'il ne reçoit pas de réponse dans les cinq minutes, cet injecteur redémarrera automatiquement la caméra.

- > Ports E/S et entrée audio
- > Support pour caméras PTZ Axis
- > IEEE 802.3 et AXIS High PoE
- > Emplacement PDU pour fibre
- > Contrôle de l'alimentation externe

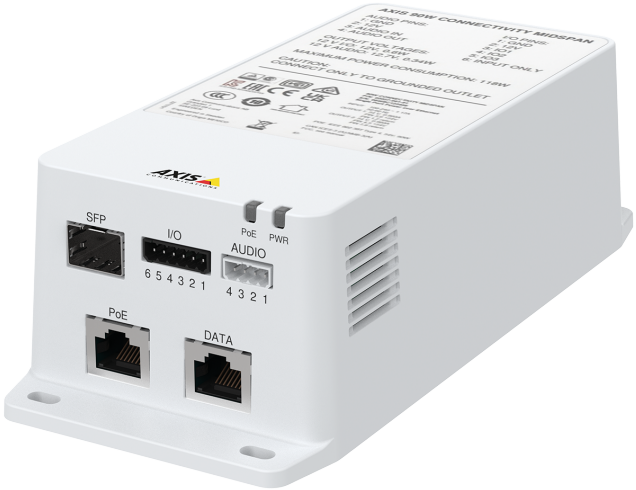

AXIS TU8003 90 W Connectivity Midspan

Injecteurs

Fonction
Les données et l'alimentation sont acheminées vers un produit de vidéo sur IP par un câble Ethernet
À utiliser avec un diviseur PoE pour un produit de vidéo sur IP sans PoE intégré

Débit de données
10/100/1 000 Mbit/s

Installation et gestion
Détecte automatiquement les périphériques PoE et High PoE et fournit une alimentation en ligne
Voyants DEL d'état

Données et alimentation

Alimentation
Alimentation haute puissance par Ethernet, max. 90 W
Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3bt Type 4

Entrée
Tension d'entrée CA : 100 à 240 V CA
Fréquence CA : 50–60 Hz

Sortie
54 V CC (90 W max.)

Connecteurs
Câble RJ45 blindé, normes EIA 568A et 568B
Fente SFP (1 Gbit uniquement)
Connecteur d'alimentation C14
E/S: Bornier d'entrée 6 broches 2,5 mm
Audio : Bornier d'entrée 4 broches 2,5 mm

Câblage
Données fournies sur les paires 1/2 et 3/6 pour 10/100 Ethernet, sur les quatre paires pour Gigabit Ethernet
Alimentation sur les paires 1/2 (-), 3/6 (+), 4/5 (+) et 7/8 (-)

Audio

Diffusion en flux (streaming)
bidirectionnel, duplex intégral

(codage)
24 bits LPCM, AAC-LC 8/16/32/48 kHz,
G.711 PCM 8 kHz, G.726 ADPCM 8 kHz,
Opus 8/16/48 kHz
Débit binaire configurable

Entrée/sortie
Entrée de microphone externe ou entrée de ligne, sortie de ligne

Interface E/S

Fonction E/S
Trois entrées configurables/sorties numériques
Une entrée fixe
Puissance de sortie 12 VCC, charge max. 50 mA

Agréments

Marquages de produit
UL/cUL, BIS, CE, KC, VCCI, RCM

Chaîne d'approvisionnement
Conforme aux exigences de la TAA

CEM
EN 55035, EN 55032 Classe A, EN 50121-4,
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-1,
EN 61000-6-2, IEC 62236-4
Australie/Nouvelle-Zélande :
RCM AS/NZS CISPR 32 Classe A
Japon : VCCI Classe A
Corée du Sud : KS C 9835, KS C 9832 Classe A
États-Unis : FCC partie 15 - sous-partie B, Classe A

Protection
CAN/CSA C22.2 No. 62368-1 ed.2,
IEC/EN/UL 62368-1 ed.2, IEC/EN 60950-1, IS 13252, CB

Cybersécurité

Documentation
Guide de renforcement de la sécurité d'AXIS OS
Politique de gestion des vulnérabilités d'Axis
Modèle de développement de la sécurité Axis
Facture des matériels du logiciel d'AXIS OS (SBOM)
Pour télécharger des documents, rendez-vous sur *axis.com/support/cybersecurity/resources*
Pour en savoir plus sur la prise en charge de la cybersécurité Axis, rendez-vous sur *axis.com/cybersecurity*

Général

Boîtier
boîtier en polycarbonate
Couleur: blanc NCS S 1002-B

Écran et indicateurs
Voyant PoE
Témoin d'alimentation

Fixation
Mur, étagère ou rail DIN[1]

Alimentation
Consommation électrique CA max. : 118 VA

Conditions de fonctionnement
Jusqu'à 30 W :
-25 °C à 60 °C (-13 °F à 140 °F)
Jusqu'à 60 W :
-25 °C à 50 °C (-13 °F à 122 °F)
Jusqu'à 90 W :
-25 °C à 35 °C (-13 °F à 95 °F)
Si monté à l'intérieur d'un AXIS T91G61 et connecté à un PTZ extérieur :
-50 °C à 50 °C (-58 °F à 122 °F)
Humidité relative 10 % à 85 % (sans condensation)
Température maximale conformément à la norme NEMA TS 2 (2.2.7) air libre[2] : 74 °C (165 °F)
Température de démarrage : -40 °C (-40 °F)

Conditions de stockage
-40 °C à 65 °C (-40 °F à 149 °F)
Humidité relative de 5 % à 95 % (sans condensation)

Dimensions
56 x 80 x 184 mm (2,2 x 3,1 x 7,2 po)

Poids
415 g (0,91 lb)

Longueur de câble
1,8 m

Contenu de la boîte
Injecteur, guide d'installation, clé d'authentification du propriétaire

Accessoires en option
Pince de rail DIN Axis T91A03
Angle du câble secteur C13 ouvert 0,5 m
Pour plus d'accessoires, voir *axis.com*

Garantie
Garantie de 5 ans, voir *axis.com/warranty*

Écoresponsabilité

Contrôle des substances
Sans PVC
RoHS conformément à la directive de l'UE RoHS 2011/65/EU/ et EN 63000:2018
REACH conformément à (CE) N° 1907/2006. Pour en savoir plus sur l'UUID SCIP, rendez-vous sur *axis.com/partner.*

Responsabilité environnementale
axis.com/environmental-responsibility
Axis Communications est signataire du Pacte mondial des Nations unies ; pour en savoir plus, accédez à *unglobalcompact.org*

1. *Vendu comme accessoire en option*
2. *Lorsqu'il est installé à l'extérieur d'AXIS T91G61 Wall Mount*

© 2024 – 2026 Axis Communications AB. AXIS COMMUNICATIONS, AXIS, ARTPEC et VAPIX sont des marques déposées d'Axis AB dans différentes juridictions. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.Nous nous réservons le droit d'effectuer des modifications sans préavis.