
AXIS TU8003 90 W Connectivity Midspan

Per installazioni di rete e fibra fino a 90 W

AXIS TU8003 90 W Connectivity Midspan con tecnologia portcast utilizza l'indirizzo IP della telecamera per fornire audio integrato nella telecamera e connettività I/O continui. Ciò consente audio e video in un unico flusso sulla rete senza licenza VMS aggiuntiva. Inoltre, grazie alla funzionalità di accensione/spegnimento remoto con I/O, è possibile risparmiare energia se necessario. Non solo alimenta la telecamera, ma effettua anche il monitoraggio del , proprio stato con controlli regolari del segnale. Se non si riceve alcuna risposta entro cinque minuti, questo midspan riavvierà automaticamente la telecamera.

- > Audio e porte I/O
- > Supporto per telecamere PTZ Axis
- > IEEE 802.3bt e AXIS High PoE
- > Slot SFP per fibra
- > Controllo della potenza esterna

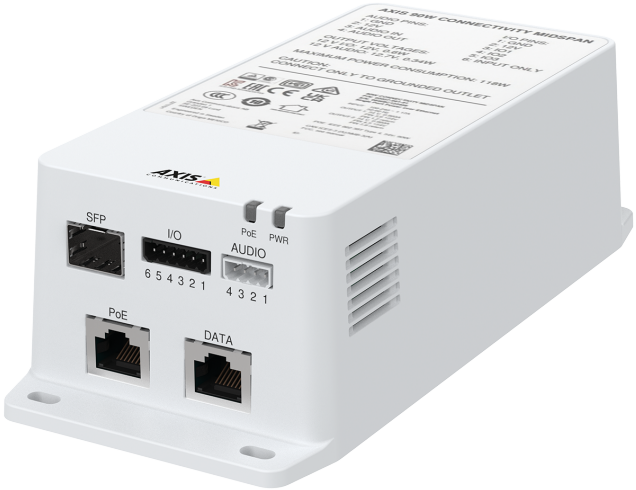

AXIS TU8003 90 W Connectivity Midspan

Midspan

Funzione
I dati e la potenza vengono trasmessi ad un prodotto con tecnologia video di rete attraverso un cavo Ethernet
Da utilizzare insieme ad uno splitter PoE per un dispositivo video di rete senza supporto PoE integrato

Velocità di trasmissione dati
10/100/1000 Mbps

Installazione e gestione
Rilevamento automatico dei dispositivi abilitati PoE e High PoE ed erogazione dell'alimentazione in linea
Indicatori di stato LED

Dati e alimentazione

Alimentazione
High Power over Ethernet, max 90 W
Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3bt Tipo 4

Ingresso
Tensione in ingresso CA: Da 100 a 240 V CA
Frequenza CA: 50-60 Hz

Uscita
54 V CC (max 90 W)

Connettori
RJ45 schermato, EIA 568A e 568B
Slot SFP (solo 1 Gbit)
Connettore di alimentazione C14
I/O: morsettiera da 2,5 mm a 6 pin
Audio: morsettiera da 2,5 mm a 4 pin

Cablaggio
I dati vengono trasmessi sulle coppie 1/2 e 3/6 per 10/100 Ethernet, su tutte e quattro le coppie per Gigabit Ethernet
Alimentazione sulle coppie 1/2 (-), 3/6 (+), 4/5 (+) e 7/8 (-)

Audio

Streaming
Bidirezionale, full duplex

Codifica
24 bit LPCM, AAC-LC 8/16/32/48 kHz,
G.711 PCM 8 kHz, G.726 ADPCM 8 kHz,
Opus 8/16/48 kHz
Velocità di trasmissione configurabile

Input/Output
Ingresso microfono esterno o ingresso linea, uscita linea

Interfaccia I/O

Funzione I/O
Tre input configurabili/output digitali
Un input fisso
Uscita 12 V CC, carico massimo 50 mA

Approvazioni

Marcature del prodotto
UL/cUL, BIS, CE, KC, VCCI, RCM

Catena di fornitura
Conformità a TAA

EMC
EN 55035, EN 55032 Classe A, EN 50121-4,
EN 61000-3-2, IT 61000-3-3, EN 61000-6-1,
IT 61000-6-2, IEC 62236-4
Australia/Nuova Zelanda:
RCM AS/NZS CISPR 32 Classe A
Giappone: VCCI Classe A
Corea: KS C 9835, KS C 9832 Classe A
Stati Uniti: FCC Parte 15 Sottosezione B Classe A

Protezione
CAN/CSA C22.2 No. 62368-1 ed.2,
IEC/EN/UL 62368-1 ed.2, IEC/EN 60950-1, IS 13252, CB

Cybersecurity

Documentazione
AXIS OS Hardening Guide
Policy AXIS Vulnerability Management
Axis Security Development Model
Distinta base del software AXIS OS (SBOM)
Per il download dei documenti, vai a *axis.com/support/cybersecurity/resources*
Per maggiori informazioni relativamente al supporto per la sicurezza informatica Axis, visitare *axis.com/cybersecurity*

Generale

Alloggiamento
custodia in policarbonato
Colore: bianco NCS S 1002-B

Display e indicatori
LED PoE
LED di alimentazione

Montaggio
Per montaggio a parete, su una mensola o guida DIN[1]

Alimentazione
Consumo energetico AC massimo: 118 VA

Condizioni d'esercizio
Fino a 30 W:
Da -25 °C a 60 °C (da -13 °F a 140 °F)
Fino a 60 W:
Da -25 °C a 50 °C
Fino a 90 W:
Da -25 °C a 35 °C (da -13 °F a 95 °F)
Se montato in AXIS T91G61 e collegato a una PTZ per ambienti esterni:
Da -50 °C a 50 °C (da -58 °F a 122 °F)
Umidità relativa compresa tra 10% e 85% (senza condensa)
Temperatura massima secondo NEMA TS 2 (2.2.7) all'aria aperta[2]: 74 °C
Temperatura di avvio: -40 °C (-40 °F)

Condizioni di immagazzinaggio
Da -40 °C a 65 °C
Umidità relativa compresa tra 5% e 95% (senza condensa)

Dimensioni
56 x 80 x 184 mm (2.2 x 3.1 x 7.2 in)

Peso
415 g (0.91 lb)

Lunghezza cavo
1,8 m

Contenuto della scatola
Midspan, guida all'installazione, chiave di autenticazione proprietario

Accessori opzionali
Piastra per guida DIN AXIS T91A03
Angolo cavi di rete C13-Open 0,5 m
Per ulteriori accessori, visitare il sito *axis.com*

Garanzia
garanzia di 5 anni, visitare *axis.com/warranty*

Sostenibilità

Controllo sostanza
Senza PVC
RoHS conformemente alla direttiva UE RoHS 2011/65/UE/ e EN 63000:2018
REACH conformemente a (EC) N. 1907/2006. Per SCIP UUID, visitare *axis.com/partner.*

Responsabilità ambientale
axis.com/environmental-responsibility
Axis Communications è un firmatario di UN Global Compact, per maggiori informazioni andare su *unglobalcompact.org*

1. *Venduto come accessorio opzionale*
2. *Quando installato all'esterno di AXIS T91G61 Wall Mount*

© 2024 – 2026 Axis Communications AB. AXIS COMMUNICATIONS, AXIS, ARTPEC e VAPIX sono marchi registrati di Axis AB in diverse giurisdizioni. Tutti gli altri marchi sono proprietà dei rispettivi proprietari.Axis Communications AB si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso.