
AXIS TU8003 90 W Connectivity Midspan

90 Wまでのネットワークおよび光ファイバー設置用

ポートキャストテクノロジーを搭載したAXIS TU8003 90 W Connectivity Midspanは、カメラのIPアドレスを使用して、カメラに統合されているように見える音声およびI/O接続を提供します。これにより、VMSライセンスを追加することなく、ネットワーク経由で音声とビデオを1つのストリームで有効にすることができます。また、I/Oによるリモートオン/オフ機能により、必要に応じて電力を節約できます。カメラに電力を供給するだけでなく、定期的に信号をチェックしてその状態を監視します。5分以内に応答がない場合、このミッドスパンは自動的にカメラを再起動します。

- 音声ポートとI/Oポート
- AxisのPTZカメラに対応
- IEEE 802.3btおよびAXIS High PoE
- 光ファイバー用のSFPスロット
- 外部電源制御

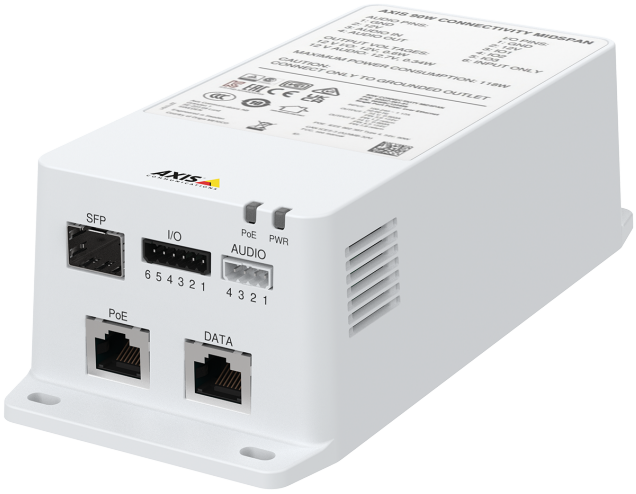

AXIS TU8003 90 W Connectivity Midspan

ミッドスパン

機能
1本のイーサネットケーブルでネットワークビデオ製品にデータと電力を供給
PoEをサポートしていないネットワークビデオ製品の場合はPoEスプリッタと併用

データレート
10/100/1000 Mbps

設置と管理
PoEおよびHigh PoE対応デバイスを自動的に検出し、インライン電力を供給
ステータス LEDインジケーター

データおよび電力

電源
High Power over Ethernet、最大90 W
Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3bt Type 4

入力
AC入力電圧: 100～240 V AC
AC周波数 : 50～60Hz

出力
54 V DC (最大90 W)

コネクター
シールド付きRJ45、EIA 568Aおよび568B
SFPスロット (1ギガビット専用)
C14電源コネクター
I/O:6ピン2.5 mmターミナルブロック
音声:4ピン2.5 mmターミナルブロック

配線
10/100イーサネットでは1/2と3/6のペア、ギガビットイーサネットでは4ペアすべてを使用してデータを伝送
電力は1/2 (-)、3/6 (+)、4/5 (+)、7/8 (-) のペア

音声

ストリーミング
双方向、全二重

エンコーディング
24 bit LPCM、AAC-LC 8/16/32/48 kHz、
G.711 PCM 8 kHz、G.726 ADPCM 8 kHz、
Opus 8/16/48 kHz
設定可能なビットレート

入出力
外部マイク/ライン入力およびライン出力

I/Oインターフェース

I/O機能
設定可能3入力 (デジタル出力:
固定1入力
12 V DC出力、最大負荷50 mA

認証

製品のマーキング
UL/cUL、BIS、CE、KC、VCCI、RCM

サプライチェーン
TAA準拠

EMC
EN 55035、EN 55032 Class A、EN 50121-4、
EN 61000-3-2、EN 61000-3-3、EN 61000-6-1、
EN 61000-6-2、IEC 62236-4
オーストラリア/ニュージーランド:
RCM AS/NZS CISPR 32 Class A
日本: VCCI Class A
韓国: KS C 9835、KS C 9832 Class A
米国 : FCC Part 15 Subpart B Class A

安全性
CAN/CSA C22.2 No. 62368-1 ed.2、
IEC/EN/UL 62368-1 ed.2、IEC/EN 60950-1、
IS 13252、CB

サイバーセキュリティ

文書化
AXIS OSハードニングガイド
Axis脆弱性管理ポリシー
Axis Security Development Model
AXIS OSソフトウェア部品表 (SBOM)
ドキュメントをダウンロードするには、*axis.com/support/cybersecurity/resources*にアクセスしてください。
Axisのサイバーセキュリティのサポートの詳細については、*axis.com/cybersecurity*にアクセスしてください。

概要

ケーシング
ポリカーボネートケーシング
カラー:白NCS S 1002-B

表示およびインジケーター
PoE LED
電源LED

取付
壁かけ、平置き、DINレール(1)

電源
最大AC消費電力: 118 VA

動作温度
最大30W:
-25℃～60℃ (-13 °F～140 °F)
最大60 W:
-25° C～50° C
最大90 W:
-25℃～35℃ (-13° F～95° F)
AXIS T91G61の内部に取り付け、屋外対応PTZに接続した場合:
-50℃～50℃ (-58° F～122° F)
湿度:10%～85% RH (結露不可)
NEMA TS 2 (2.2.7) に基づく最高温度、屋外(2):74° C
起動温度: -40 ° C (-40 ° F)

保管条件
-40° C～65° C (-40 ° F～149 ° F)
湿度: 5～95% RH (結露不可)

寸法
56 x 80 x 184 mm (2.2 x 3.1 x 7.2 in)

重量
415 g (0.91 lb)

ケーブル長
1.8 m

パッケージ内容
ミッドスパン、インストールガイド、所有者認証キー

オプションアクセサリー
AXIS T91A03 DIN レール クリップ
電源ケーブルアングルC13オープン 0.5 m
その他のアクセサリーについては、*axis.com*を参照

保証
5年保証、*axis.com/warranty*を参照

サステナビリティ

物質管理
PVC不使用
RoHS (EU RoHS指令2011/65/EUおよびEN 63000:2018)に準拠
REACH (EC) No 1907/2006に準拠。SCIP UUIDについては、*axis.com/partner*を参照してください。

環境責任
axis.com/environmental-responsibility
Axis CommunicationsはUN Global Compactの署名企業です (詳細については*unglobalcompact.org*を参照)

1. **オプションアクセサリーとして販売**
2. ***AXIS T91G61 Wall Mount*の外に設置した場合**

© 2024 – 2026 Axis Communications AB. AXIS COMMUNICATIONS、AXIS、ARTPEC、VAPIXは、スウェーデンおよびその他の国で登録されたAxis ABの登録商標です。その他のすべての商標は、それぞれの所有者に帰属します。記載内容は予告なく変更されることがあります。