
AXIS TU8003 90 W Connectivity Midspan

최대 90W의 네트워크 및 광섬유 설치용

AXIS TU8003 90W 연결 미드스팬은 포트캐스트 기술로 카메라의 IP 주소를 사용하여 카메라에 통합된 것처럼 보이는 오디오 및 I/O 연결을 제공합니다. 이를 통해 추가 VMS 라이센스 없이 네트워크를 통해 하나의 스트림으로 오디오 및 비디오를 사용할 수 있습니다. 또한 I/O를 통한 원격 온/오프 기능을 통해 필요한 경우 전력을 절약할 수 있습니다. 이 장치는 카메라에 전원을 공급할 뿐만 아니라 정기적인 신호 점검을 통해 카메라 상태도 모니터링합니다. 5분 이내에 응답이 없으면 이 미드스팬이 카메라를 자동으로 재시작합니다.

- **오디오 입력 및 I/O 포트**
- **Axis PTZ 카메라 지원**
- **IEEE 802.3bt 및 AXIS High PoE**
- **광섬유용 SFP 슬롯**
- **외부 전원 제어**

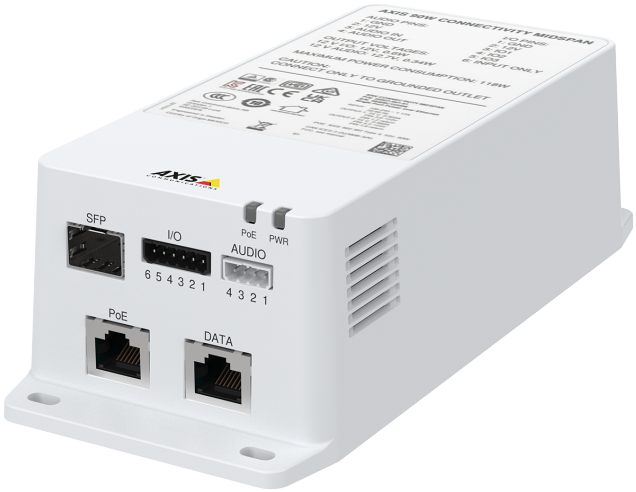

AXIS TU8003 90 W Connectivity Midspan

미드스팬

기능
데이터 및 전원은 이더넷 케이블을 통해 네트워크 비디오 제품에 공급됨
내장 PoE가 지원되지 않는 네트워크 비디오 제품에는 PoE 스플리터와 함께 사용

데이터 속도
10/100/1000Mbps

설치 및 관리
PoE와 High PoE 활성 장치 자동 감지 및 인라인 전원 공급
상태 LED 표시기

데이터 및 전원

전원
High PoE(Power over Ethernet), 최대 90W
PoE(Power over Ethernet) IEEE 802.3bt, Type 4

입력
AC 입력 전압: 100 ~ 240V AC
AC 주파수: 50 ~ 60Hz

출력
54V DC(최대 90W)

커넥터
차폐 RJ45, EIA 568A 및 568B
SFP 슬롯(1Gbit 전용)
전원 커넥터 C14
I/O: 6핀 2.5mm 터미널 블록.
오디오: 4핀 2.5mm 터미널 블록

배선
10/100 이더넷에 1/2 및 3/6쌍, 기가비트 이더넷에 총 4쌍을 통한 데이터 전송
1/2(-), 3/6(+), 4/5(+) 및 7/8(-) 쌍을 통한 전원 공급

오디오

스트리밍
양방향, 전이중

인코딩
24 비트 LPCM, AAC-LC 8/16/32/48kHz,
G.711 PCM 8kHz, G.726 ADPCM 8kHz,
Opus 8/16/48kHz
구성 가능한 비트레이트

입력/출력
외부 마이크 입력 또는 라인 입력, 라인 출력

I/O 인터페이스

I/O 기능
3개의 구성 가능한 입력/디지털 출력
1개의 고정 입력
12V DC 출력, 최대 부하 50mA

승인

제품 표시
UL/cUL, BIS, CE, KC, VCCI, RCM

공급망
TAA 준수

EMC
EN 55035, EN 55032 Class A, EN 50121-4,
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-1,
EN 61000-6-2, IEC 62236-4
호주/뉴질랜드: RCM AS/NZS CISPR 32 Class A
일본: VCCI Class A
한국: KS C 9835, KS C 9832 Class A
미국: FCC Part 15 Subpart B Class A

안전
CAN/CSA C22.2 No. 62368-1 ed.2,
IEC/EN/UL 62368-1 ed.2, IEC/EN 60950-1,
IS 13252, CB

사이버 보안

문서 작업
AXIS OS 보안 강화 가이드
Axis 취약점 관리 정책
Axis 보안 개발 모델
AXIS OS Software Bill of Material(SBOM)
*axis.com/support/cybersecurity/resources*로 이동하여 문서를 다운로드하십시오.
Axis 사이버 보안 지원에 대해 자세히 알아보려면 *axis.com/cybersecurity* 참조

일반사항

케이스
폴리카보네이트 케이스
색상: white NCS S 1002–B

디스플레이 및 표시기
PoE LED
전원 LED

장착
벽면, 선반 또는 DIN 레일(1)

전원
최대 AC 전력 소비량: 118VA

작동 조건
최대 30W:
-25°C ~ 60°C(-13°F ~ 140°F)
최대 60W:
-25°C ~ 50°C(13°F ~ 122°F)
최대 90W:
-25°C ~ 35°C(-13°F ~ 95°F)
AXIS T91G61 내부 마운트 및 외부 PTZ에 연결 시:
-50°C ~ 50°C(-58°F ~ 122°F)
습도 10~85% RH(비응축)
NEMA TS 2(2.2.7) 개방 환경 기준 최고 온도(2): 74°C(165°F)
시작 온도: -40°C(-40°F)

스토리지 조건
-40°C ~ 65°C(-40°F ~ 149°F)
습도 5~95% RH(비응축)

치수
56 x 80 x 184mm(2.2 x 3.1 x 7.2인치)

중량
415g(0.91lb)

케이블 길이
1.8m

박스 내용물
미드스팬, 설치 가이드, 소유자 인증 키

옵션 액세서리
AXIS T91A03 DIN 레일 클립
본체 케이블 각도 C13-Open 0.5m
액세서리에 대한 자세한 내용은 *axis.com* 참조

보증
5년 보증에 대해서는 *axis.com/warranty* 참조

지속 가능성

물질 관리
PVC 없음
EU RoHS 지침 2011/65/EU/ 및 EN 63000:2018에 따른 RoHS
(EC) No 1907/2006에 따른 REACH. SCIP UUID에 대해서는 *axis.com/partner*를 참조하십시오.

환경에 대한 책임
axis.com/environmental-responsibility
Axis Communications는 UN Global Compact의 서명 기업입니다. *unglobalcompact.org*에서 자세한 내용을 참조하십시오.

1. 옵션 액세서리로 판매
2. *AXIS T91G61 Wall Mount* 외부 설치 시

© 2024 – 2026 Axis Communications AB. AXIS COMMUNICATIONS, AXIS, ARTPEC 및 VAPIX는 각 관할 지역에서 Axis AB의 등록상표입니다. 모든 다른 상표는 각 소유주의 재산입니다. Axis는 사전 통지 없이 수정할 권리를 갖고 있습니다.