
AXIS TU8003 90 W Connectivity Midspan

Para instalações de rede e fibra de até 90 W

O AXIS TU8003 90 W Connectivity Midspan com tecnologia portcast usa o endereço IP da câmera para fornecer áudio aparentemente integrado à câmera e conectividade de E/S. Isso permite áudio e vídeo em um único stream pela rede sem licença VMS extra. E, com a funcionalidade de ligar/desligar remotamente com E/S, é possível economizar energia, se necessário. Além de alimentar a câmera, ele também monitora seu estado com verificações regulares de sinal. Se não houver resposta em cinco minutos, este midspan reiniciará automaticamente a câmera.

- > Portas de áudio e E/S
- > Suporte para câmeras PTZ Axis
- > IEEE 802.3bt e AXIS High PoE
- > Slot SFP para fibra óptica
- > Controle de energia externa

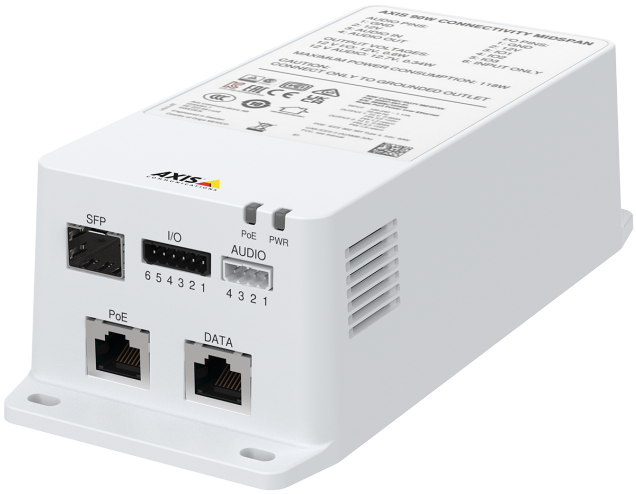

AXIS TU8003 90 W Connectivity Midspan

Midspans

Função
Dados e energia são enviados para um produto de vídeo em rede via cabo Ethernet
Use com um divisor de PoE para produtos de vídeo de rede sem suporte integrado a PoE

Taxa de dados
10/100/1000 Mbps

Instalação e gerenciamento
Detecta automaticamente dispositivos compatíveis com PoE e High PoE e fornece alimentação elétrica em linha.
LEDs indicadores de status

Dados e alimentação

Alimentação
High Power over Ethernet, máx. 90 W
Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3bt tipo 4

Entrada
Tensão de entrada CA: 100 a 240 V AC
Frequência CA: 50 – 60 Hz

Saída
54 V DC (máx. 90 W)

Conectores
RJ45 blindado, EIA 568A e 568B
Slot SFP (apenas 1 Gbit)
Conector de alimentação C14
E/S: bloco terminal de 2,5 mm com 6 pinos
Áudio: bloco terminal de 2,5 mm com 4 pinos

Fiação
Os dados são fornecidos via pares 1/2 e 3/6 para Ethernet 10/100, via todos os quatro pares para Gigabit Ethernet
Alimentação via pares 1/2 (-), 3/6 (+), 4/5 (+) e 7/8 (-)

Áudio

Transmissão
Bidirecional, full duplex

Codificação
LPCM de 24 bits, AAC-LC 8/16/32/48 kHz,
G.711 PCM 8 kHz, G.726 ADPCM 8 kHz,
Opus 8/16/48 kHz
Taxa de bits configurável

Entrada/saída
Entrada para microfone externo ou entrada de linha, saída de linha

Interface de E/S

Funcionalidade de E/S
Três entradas/saídas digitais configuráveis
Uma entrada fixa
Saída de 12 VCC, carga máxima de 50 mA

Aprovações

Marcações de produtos
UL/cUL, BIS, CE, KC, VCCI, RCM

Cadeia de suprimentos
Compatível com TAA

EMC
EN 55035, EN 55032 Classe A, EN 50121-4,
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-1,
EN 61000-6-2, IEC 62236-4
Austrália/Nova Zelândia:
RCM AS/NZS CISPR 32 Classe A
Japão: VCCI Classe A
Coreia: KS C 9835, KS C 9832 Classe A
EUA: FCC Parte 15 Subparte B Classe A

Proteção
CAN/CSA C22.2 No. 62368-1 ed.2,
IEC/EN/UL 62368-1 ed.2, IEC/EN 60950-1, IS 13252, CB

Segurança cibernética

Documentação
Guia para aumento do nível de proteção do AXIS OS
Política de Gerenciamento de Vulnerabilidades da Axis
Modelo de Desenvolvimento de Segurança da Axis
Lista de materiais (SBOM) de software do AXIS OS
Para baixar documentos, vá para *axis.com/support/ /cybersecurity/resources*
Para saber mais sobre o suporte da Axis à segurança cibernética, acesse *axis.com/cybersecurity*

Geral

Caixa de proteção
Caixa de policarbonato
Cor: Branco NCS S 1002-B

Visor e indicadores
LED PoE
LED de energia

Montagem
Montagem em parede, prateleira ou trilho DIN[1]

Alimentação
Consumo máximo de energia CA: 118 V A

Condições operacionais
Até 30 W:
De -25 °C a 60 °C (-13 °F a 140 °F)
Até 60 W:
De -25 °C a 50 °C (-13 °F a 122 °F)
Até 90 W:
De -25 °C a 35 °C (-13 °F a 95 °F)
Quando montada no interior do AXIS T91G61 e conectado a uma PTZ externa:
-50°C a 50°C (-58°F a 122°F)
Umidade relativa de 10 – 85% (sem condensação)
Temperatura máxima de acordo com o padrão NEMA TS 2 (2.2.7) ar livre[2]: 74 °C (165 °F)
Temperatura de inicialização: -40 °C (-40 °F)

Condições de armazenamento
De -40 °C a 65 °C (-40 °F a 149 °F)
Umidade relativa de 5 – 95% (sem condensação)

Dimensões
56 x 80 x 184 mm (2,2 x 3,1 x 7,2 pol)

Peso
415 g (0,91 lb)

Comprimento do cabo
1,8 m

Conteúdo da embalagem
Midspan, guia de instalação, chave de autenticação de proprietário

Acessórios opcionais
Grampo de trilho DIN AXIS T91A03
Cabo de rede elétrica em ângulo C13 – Aberto 0,5 m
Para obter informações adicionais sobre acessórios, consulte *axis.com*

Garantia
Garantia de 5 anos, consulte *axis.com/warranty*

Sustentabilidade

Controle de substâncias
Sem PVC
RoHS de acordo com a diretiva RoHS da UE 2011/65/ /EU/ e EN 63000:2018
REACH de acordo com a (EC) No 1907/2006. Para UUID SCIP, consulte *axis.com/partner.*

Responsabilidade ambiental
axis.com/environmental-responsibility
A Axis Communications é signatária do Pacto Global da ONU, leia mais em *unglobalcompact.org*

1. *Vendido como acessório opcional*
2. *Quando instalado fora do AXIS T91G61 Wall Mount*

© 2024 – 2026 Axis Communications AB. AXIS COMMUNICATIONS, AXIS, ARTPEC e VAPIX são marcas comerciais registradas da Axis AB em várias jurisdições. Todas as outras marcas comerciais pertencem aos respectivos proprietários.Reservamo-nos o direito de inserir modificações sem aviso prévio.