
AXIS TU8003 90 W Connectivity Midspan

Para instalaciones de red y fibra de hasta 90 W

AXIS TU8003 90 W Connectivity Midspan con tecnología portcast utiliza la dirección IP de la cámara y le permite ofrecer audio integrado en la cámara y conectividad de E/S. Esto permite la transmisión de audio y vídeo en un flujo a través de la red sin necesidad de una licencia VMS adicional. Y, con la función de encendido/apagado remoto con E/S, se puede ahorrar energía si es necesario. No solo alimenta la cámara, sino que también supervisa su estado por medio de comprobaciones periódicas de la señal. Si no hay respuesta en cinco minutos, este midspan reiniciará automáticamente la cámara.

- > Puertos de audio y de E/S
- > Compatible con cámaras PTZ de Axis
- > IEEE 802.3bt y AXIS High PoE
- > Ranura SFP para fibra óptica
- > Control de alimentación externa

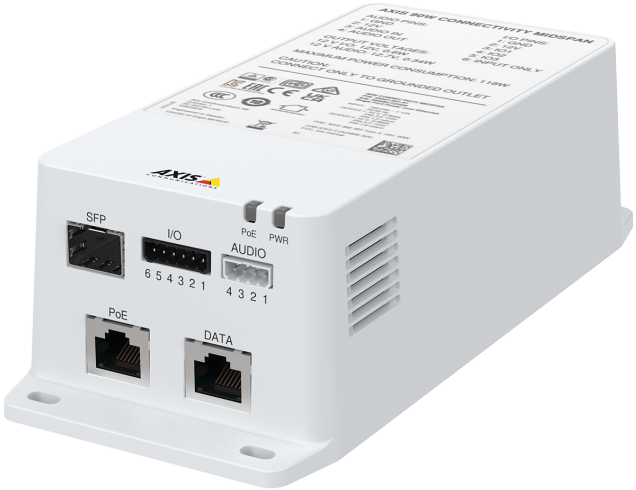

AXIS TU8003 90 W Connectivity Midspan

Midspans

Función
Los datos y la alimentación llegan a los productos de vídeo en red mediante un cable Ethernet
Úselo con un splitter PoE para los productos de vídeo en red sin compatibilidad integrada con PoE

Velocidad de datos
10/100/1000 Mbps

Instalación y gestión
Detecta automáticamente los dispositivos compatibles con PoE y High PoE y suministra alimentación en línea
Indicadores de estado LED

Datos y alimentación

Alimentación
Alimentación de alta potencia a través de Ethernet, 90 W máx.
Alimentación a través de Ethernet (PoE) IEEE 802.3bt Tipo 4

Entrada
Tensión de entrada de CA: De 100 a 240 V CA
Frecuencia CA: 50–60 Hz

Salida
54 V CC (máx. 90 W)

Conectores
RJ45, EIA 568A y 568B blindados
Ranura SFP (solo 1 Gbit)
Conector de alimentación C14
E/S: bloque de terminales de 6 pines de 2,5 mm
Audio: bloque de terminales de 4 pines de 2,5 mm

Cableado
Datos proporcionados a través de los pares 1/2 y 3/6 para Ethernet 10/100 a través de los cuatro pares para Gigabit Ethernet
Alimentación a través de los pares 1/2 (-), 3/6 (+), 4/5 (+) y 7/8 (-)

Audio

Transmisión
Bidireccional, full-duplex

Codificación
LPCM de 24 bits, AAC-LC 8/16/32/48 kHz, G.711 PCM 8 kHz, G.726 ADPCM 8 kHz, Opus 8/16/48 kHz
Velocidad de bits configurable

Entrada/salida
Entrada de micrófono externo o de línea, salida de línea

Interfaz de E/S

Funcionalidad E/S
Tres entradas/salidas digitales configurables
Una entrada fija
Salida de 12 V CC, carga máx. 50 mA

Homologaciones

Marcas de productos
UL/cUL, BIS, CE, KC, VCCI, RCM

Cadena de suministro
Cumple los requisitos de TAA

EMC
EN 55035, EN 55032 Clase A, EN 50121-4, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, IEC 62236-4
Australia/Nueva Zelanda:
RCM AS/NZS CISPR 32 Clase A
Japón: VCCI Clase A
Corea: KS C 9835, KS C 9832 Clase A
EE. UU.: FCC Parte 15 Subparte B Clase A

Seguridad
CAN/CSA C22.2 N.º 62368-1 ed.2, IEC/EN/UL 62368-1 ed.2, IEC/EN 60950-1, IS 13252, CB

Ciberseguridad

Documentación
Guía de seguridad de sistemas de AXIS OS
Política de gestión de la vulnerabilidad de Axis
Modelo de desarrollo de seguridad de Axis
Lista de materiales del software AXIS OS (SBOM)
Para descargar documentos, vaya a *axis.com/support/cybersecurity/resources*
Para obtener más información sobre el servicio de asistencia para ciberseguridad de Axis, vaya a *axis.com/cybersecurity*.

General

Carcasa
Carcasa de policarbonato
Color: Blanco NCS S 1002-B

Pantalla e indicadores
LED PoE
LED de alimentación

Montaje
Pared, estantería o carril DIN[1]

Alimentación
Consumo máx. de alimentación de CA: 118 V A

Condiciones de funcionamiento
Hasta 30 W:
De -25 °C a 60 °C (de -13 °F a 140 °F)
Hasta 60 W:
De -25 °C a 50 °C (de -13 °F a 122 °F)
Hasta 90 W:
De -25 °C a 35 °C (de -13 °F a 95 °F)
Si se monta dentro de AXIS T91G61 y se conecta a una cámara PTZ en el exterior:
-50 °C a 50 °C (-58 °F a 122 °F)
Humedad relativa del 10 al 85 % (sin condensación)
Temperatura máxima según NEMA TS 2 (2.2.7) al aire libre[2]: 74 °C (165 °F)
Temperatura de arranque: -40 °C (-40 °F)

Condiciones de almacenamiento
De -40 °C a 65 °C (de -40 °F a 149 °F)
Humedad relativa del 5 al 95 % (sin condensación)

Dimensiones
56 x 80 x 184 mm (2,2 x 3,1 x 7,2 pulgadas)

Peso
415 g (0,91 lib)

Longitud del cable
1,8 m

Contenido de la caja
Midspan, guía de instalación, clave de autenticación del propietario

Accesorios opcionales
Clip para guía DIN para AXIS T91A03
Cable de corriente principal de ángulo C13-Abierto 0,5 m
Para obtener más información sobre accesorios, consulte *axis.com*

garantia
Garantía de 5 años; consulte *axis.com/warranty*

Sostenibilidad

Control de sustancias
Sin PVC
RoHS de conformidad con la directiva europea RoHS 2011/65/UE/ y EN 63000:2018
REACH de conformidad con (CE) no 1907/2006. Para SCIP UUID, consulte *axis.com/partner.*

Responsabilidad medioambiental
axis.com/environmental-responsibility
Axis Communications es firmante del Acuerdo Mundial de las Naciones Unidas, obtenga más información en *unglobalcompact.org*

1. *Se vende como accesorio opcional*
2. *Cuando se instala fuera del AXIS T91G61 Wall Mount*

© 2024 – 2026 Axis Communications AB. AXIS COMMUNICATIONS, AXIS, ARTPEC y VAPIX son marcas comerciales registradas de Axis AB en diferentes jurisdicciones. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos titulares.Nos reservamos el derecho de introducir modificaciones sin previo aviso.