

Montage de caméra double **AXIS TQ1503-E**

Conception élégante dos à dos pour les caméras dôme et cylindriques Axis

AXIS TQ1503-E Dual Camera Mount est un accessoire polyvalent qui permet l'installation dos à dos de deux caméras Axis pour un champ de vision panoramique. Il est donc idéal pour les stades ou d'autres zones ouvertes nécessitant un champ de vision étendu. Il est compatible avec les caméras dômes et les caméras cylindriques d'Axis. L'avantage de l'utiliser avec Q18, c'est que Q18 est livré avec un câble PoE qui facilite l'installation. AXIS TQ1503-E Dual Camera Mount est doté d'un indice de protection IK10 pour résister aux chocs et empêcher le vandalisme. Elle peut être utilisée en intérieur et en extérieur. Remarque : Pour assurer la stabilité physique, n'utilisez pas AXIS TQ1503-E pour les installations de caméra unique.,


- > **Gagnez du temps lors de l'installation de plusieurs caméras Axis**
- > **Active la vue panoramique**
- > **Certification IK10**
- > **Installation aisée**
- > **Aspect et toucher élégants**



Montage de caméra double AXIS TQ1503-E

Agréments		Poids	1,9 kg (4,2 lb)
Sécurité	CAN/CSA C22.2 No. 62368-1 ed. 3, IEC/EN/UL 62368-1 ed. 3	Contenu de la boîte	Montage de caméra double, plaque arrière, vis, serre-câbles, guide d'installation
Environnement	IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-27, IEC/EN 62262 IK10	Accessoires en option	Pour en savoir plus sur les accessoires, rendez-vous sur axis.com/products/axis-tq1503-e#accessories
Général		Garantie	Garantie de 5 ans, voir axis.com/warranty
Produits pris en charge	Compatible avec une large gamme de caméras Axis. Pour des modèles spécifiques, reportez-vous au sélecteur d'accessoires sur www.axis.com/products/accessory-selector	Références	Disponible sur axis.com/products/axis-tq1503-e#part-numbers
Charge maximale	10 kg (22 lb)	Écoresponsabilité	
Acheminement des câbles	Interne	Contrôle des substances	Sans PVC et sans BFR/CFR conformément à la norme JEDEC/ECA JS709 RoHS conformément à la directive de l'UE RoHS 2011/65/EU et 2015/863 et EN IEC 63000:2018 standard REACH conformément à (CE) N° 1907/2006. Pour en savoir plus sur l'UUID SCIP, rendez-vous sur echa.europa.eu
Boîtier	Montage : aluminium résistant aux chocs Plaques d'obturation : plastique résistant aux UV Couleur : blanc NCS S 1002-B Ce produit peut être repeint.	Matériaux	Pour en savoir plus sur le développement durable chez Axis, rendez-vous sur axis.com/about-axis/sustainability
Environnement	Intérieur Extérieur	Responsabilité environnementale	axis.com/environmental-responsibility Axis Communications est signataire du Pacte mondial des Nations unies ; pour en savoir plus, accédez à unglobalcompact.org
Dimensions	Pour obtenir les dimensions du produit dans son ensemble, voir le plan coté dans cette fiche technique. Surface projetée réelle (EPA) : 0,022 m ² (0,24 pi ²)		

Plan coté

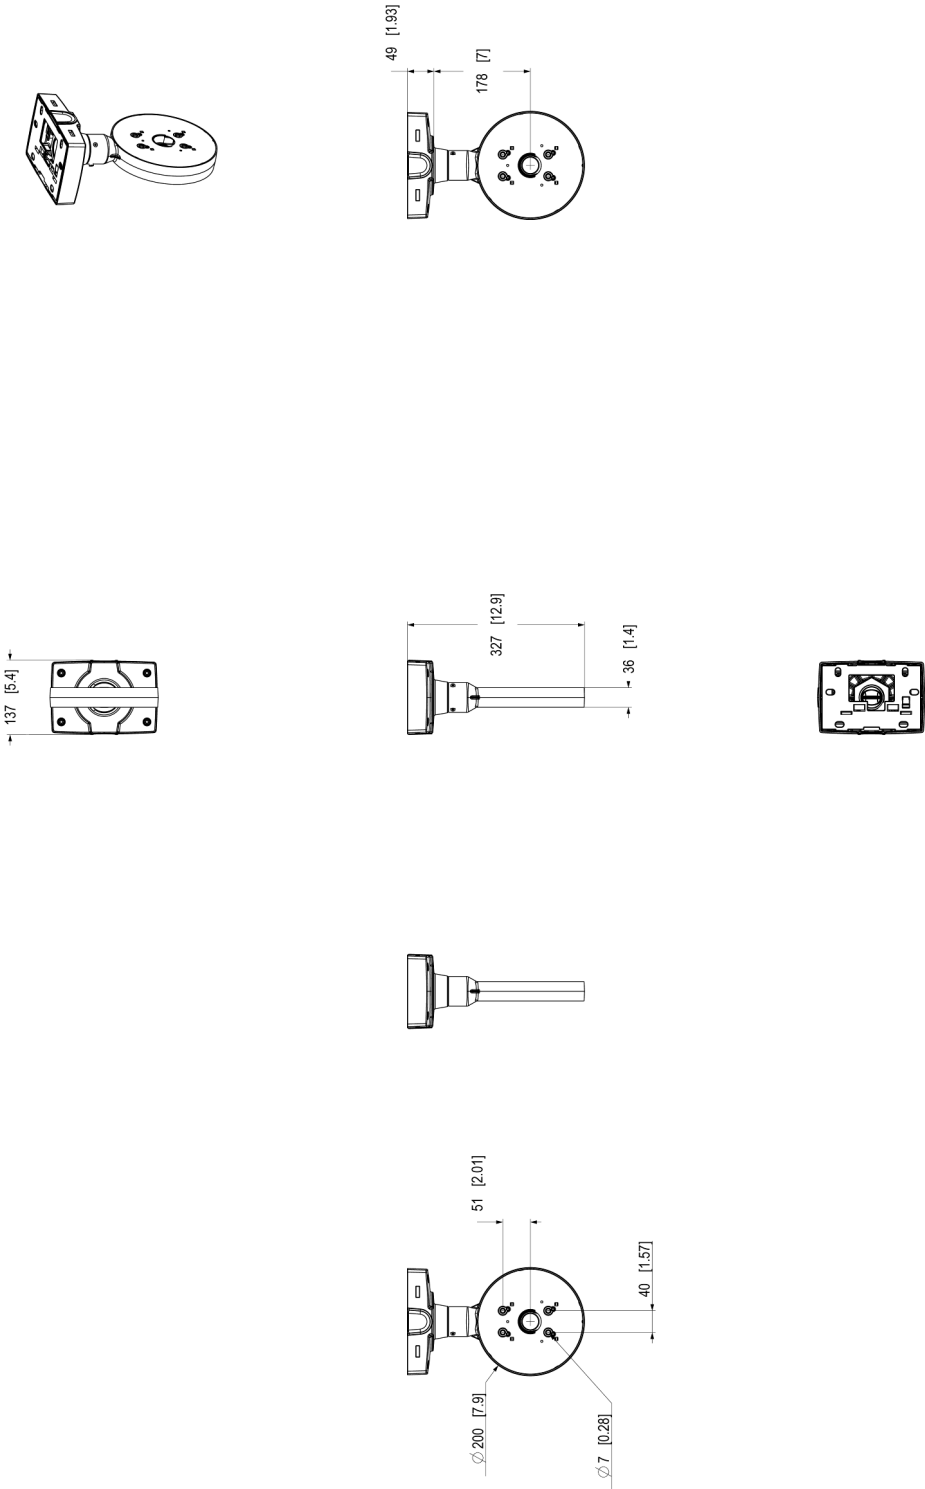

AXIS TQ1503-E DUAL CAMERA MOUNT

