

Uchwyt do montażu dwóch kamer tyłem do siebie AXIS TQ1503-E Dual Camera Mount

Elegancka konstrukcja pozycjonująca kamery tyłem do siebie z przeznaczeniem do kamer kopułkowych i typu bullet firmy Axis

Uchwyt do montażu dwóch kamer tyłem do siebie AXIS TQ1503-E Dual Camera Mount to uniwersalne mocowanie umożliwiające montaż dwóch kamer Axis w celu uzyskania panoramicznego widoku, dzięki czemu doskonale sprawdza się on w instalacjach na stadionach lub innych otwartych przestrzeniach wymagających pokrycia dużego obszaru. Przeznaczony jest do kamer kopułkowych i kamer typu bullet firmy Axis. Zaletą montażu kamer Q18 na uchwycie jest wyposażanie kamery w kabel PoE ułatwiający instalację. Uchwyt AXIS TQ1503-E charakteryzuje się stopniem ochrony przed uderzeniami IK10, co oznacza ochronę przed aktami wandalizmu. Można go stosować do montażu na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń. Uwaga: Aby zachować stabilność uchwytu AXIS TQ1503-E, nie należy stosować go do montażu tylko jednej kamery.


- > **Oszczędność czasu przy montażu wielu kamer Axis**
- > **Możliwość uzyskania widoku panoramicznego**
- > **Stopień ochrony IK10**
- > **Łatwa instalacja**
- > **Elegancki wygląd i wygoda stosowania**



Uchwyt do montażu dwóch kamer tyłem do siebie AXIS TQ1503-E Dual Camera Mount

Aprobaty		Grubość	1,9 kg
Bezpieczeństwo	CAN / CSA C22.2 No. 62368-1 wyd. 3, IEC/EN/UL 62368-1 wyd. 3	Zawartość opakowania	uchwyt do montażu dwóch kamer tyłem do siebie, płyta tylna, śruby, opaski kablowe, instrukcja instalacji
Środowisko	IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-27, IEC / EN 62262 IK10	Akcesoria opcjonalne	szczegółowe informacje o wyposażeniu dodatkowym znajdują się na stronie axis.com/products/axis-tq1503-e#accessories
Zapisy ogólne		Gwarancja	5-letnia gwarancja, zobacz axis.com/warranty
Obsługiwane produkty	Zgodne z szerokim wyborem kamer sieciowych Axis. Informacje na temat konkretnych modeli można znaleźć w aplikacji wyboru wyposażenia dodatkowego Accessory Selector na stronie www.axis.com/products/accessory-selector	Numery części	dostępne na stronie axis.com/products/axis-tq1503-e#part-numbers
Maksymalne wykorzystanie	10 kg	Zrównoważony rozwój	
Prowadzenie kabli	Wewnętrzne	Kontrola substancji	Nie zawiera PCW ani BFR/CFR zgodnie z normą JEDEC/ECA JS709 RoHS zgodnie z dyrektywą unijną RoHS 2011/65/EU i 2015/863 oraz normą EN IEC 63000:2018. Zgodność z rozporządzeniem REACH (KE) nr 1907/2006. Informacje o obsłudze protokołu SCIP UUID można znaleźć na stronie echa.europa.eu
Obudowa	mocowanie: aluminium odporne na uderzenia osłony: tworzywo sztuczne odporne na promieniowanie UV Kolor: biały NCS S 1002-B Ten produkt można przemalować.	Materiały	Aby dowiedzieć się więcej o proekologicznych działaniach Axis, odwiedź stronę axis.com/about-axis/sustainability
Środowisko	Do montażu wewnątrz budynków Do montażu na zewnątrz	Odpowiedzialność za środowisko	axis.com/odpowiedzialność-za-środowisko Axis Communications jest sygnatariuszem programu UN Global Compact. Więcej można się dowiedzieć pod adresem unglobalcompact.org .
Wymiary	Ogólne wymiary produktu można znaleźć na rysunku wymiarowym w niniejszym arkuszu danych. Maksymalna skuteczna powierzchnia rzutowania (EPA): 0,022 m ² (0,24 ft ²)		

Rysunek wymiarowy

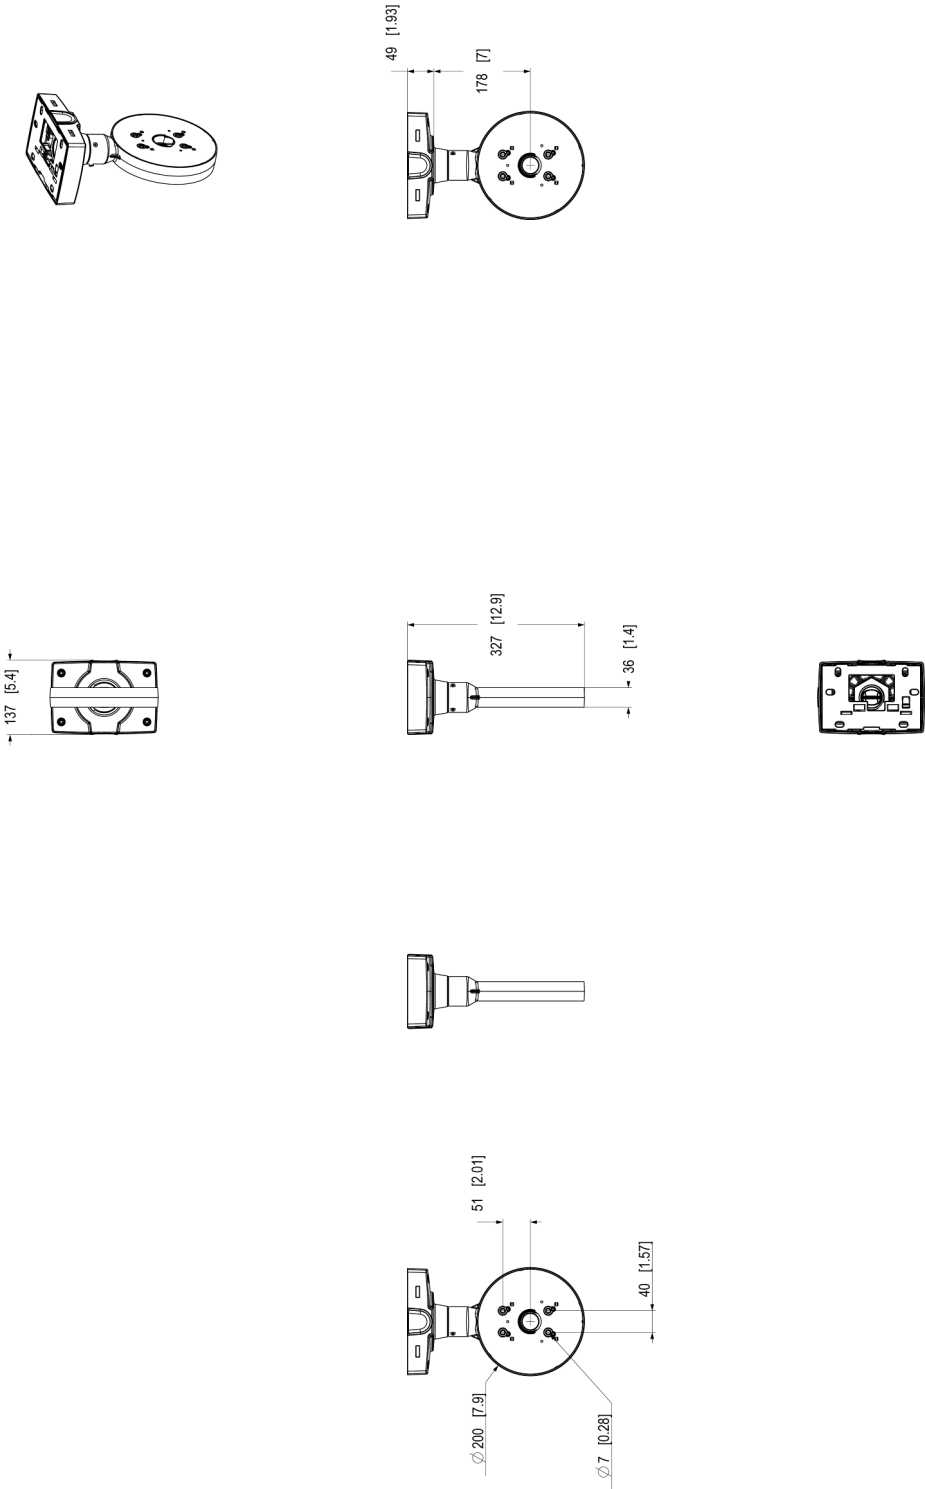

Dimensions in mm [inch]			
2024 Jul-12	M1.2	1.4	
2024 Jul-12	M1.2	1.4	
2024 Jul-12	M1.2	1.4	

AXIS TQ1503-E DUAL CAMERA MOUNT

