

AXIS TQ1919-E IR Illuminator Kit

Un kit infrarouge à haut rendement énergétique pour la surveillance de nuit

AXIS TQ1919-E IR Illuminator Kit est un accessoire en option conçu pour s'adapter à certaines caméras fixes extérieures des séries AXIS P13, AXIS P15 et AXIS Q16. Il permet une surveillance économique dans l'obscurité totale et inclut des LED infrarouge basse consommation discrètes à longue durée de vie, émettant à 940 nm, d'une portée de 40 m (131 pi) ou plus, en fonction de la scène. Le kit IR conforme aux normes IP66/67 et IK10 peut être facilement monté sur le bas des modèles extérieurs des caméras des séries AXIS P13, AXIS P15 et AXIS Q16.

- > Éclairage discret
- > Portée IR jusqu'à 40 m
- > IR 940 nm à faible consommation d'énergie
- > Alimenté par la caméra



AXIS TQ1919-E IR Illuminator Kit

Agréments

Marquages de produit

CSA, UL/cUL, CE, KC, VCCI, RCM,

Chaîne d'approvisionnement

Conforme aux exigences de la TAA

CEM

CISPR 35, CISPR 32 Classe A, EN 55035,
EN 55032 Classe A, EN 50121-4, EN 61000-3-2,
EN 61000-3-3, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2

Australie/Nouvelle-Zélande :

RCM AS/NZS CISPR 32 Classe A

Canada : ICES(A)/NMB(A)

Japon : VCCI Classe A

Corée : KS C 9835, KS C 9832 Classe A

États-Unis : FCC partie 15 – sous-partie B, Classe A

Transport ferroviaire : IEC 62236-4

Protection

CAN/CSA C22.2 No. 62368-1 éd.3,
IEC/EN/UL 62368-1 éd.3, IEC/EN 62471 groupe de
risque exempté

Environnement

IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6,
IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78,
IEC/EN 60529 IP66/IP67, NEMA 250 Type 4X,
NEMA TS 2 (2.2.7-2.2.9)

Général

Boîtier

Certification IP66/ IP67 et NEMA 4X
Aluminium et polycarbonate (vitre)
Couleur : blanc NCS S 1002-B

Alimentation

8–28 VCC, 8 W typiques, max 10 W

Éclairage IR

OptimizedIR avec LED IR 940 nm longue durée et basse
consommation
Portée de 50 m (164 pi) ou plus en fonction de la scène
Angle : 120°

Conditions de fonctionnement

Température : -40 °C à 60 °C (-40 °F à 140 °F)
Température maximale conformément à la norme
NEMA TS 2 (2.2.7) : 74 °C (165 °F)
Humidité : humidité relative de 10 à 100 % (avec
condensation)

Conditions de stockage

Température : -40 °C à 65 °C (-40 °F à 149 °F)
Humidité : Humidité relative de 5 à 95 % (sans
condensation)

Dimensions

Pour obtenir les dimensions du produit dans son
ensemble, voir le plan coté dans cette fiche technique.

Poids

250 g (0,55 lb)

Contenu de la boîte

Kit projecteur, guide d'installation

Garantie

Garantie de 5 ans, voir axis.com/warranty

Références

Disponible sur axis.com/products/axis-tq1919-e#part-numbers

Écoresponsabilité

Contrôle des substances

Sans PVC et sans BFR/CFR conformément à la norme
JEDEC/ECA JS709
RoHS conformément à la directive de l'UE RoHS 2011/
65/EU et 2015/863 et EN IEC 63000:2018 standard
REACH conformément à (CE) N° 1907/2006. Pour en
savoir plus sur l'UUID SCIP, rendez-vous sur echa.europa.eu

Matériaux


Vérification conformément aux lignes directrices de
l'OCDE concernant le devoir de diligence pour les
chaînes d'approvisionnement en minerais provenant de
zones de conflit
Pour en savoir plus sur le développement durable chez
Axis, rendez-vous sur axis.com/about-axis/sustainability

Responsabilité environnementale

axis.com/environmental-responsibility

Axis Communications est signataire du Pacte mondial
des Nations unies ; pour en savoir plus, accédez à
unglobalcompact.org

Plan coté

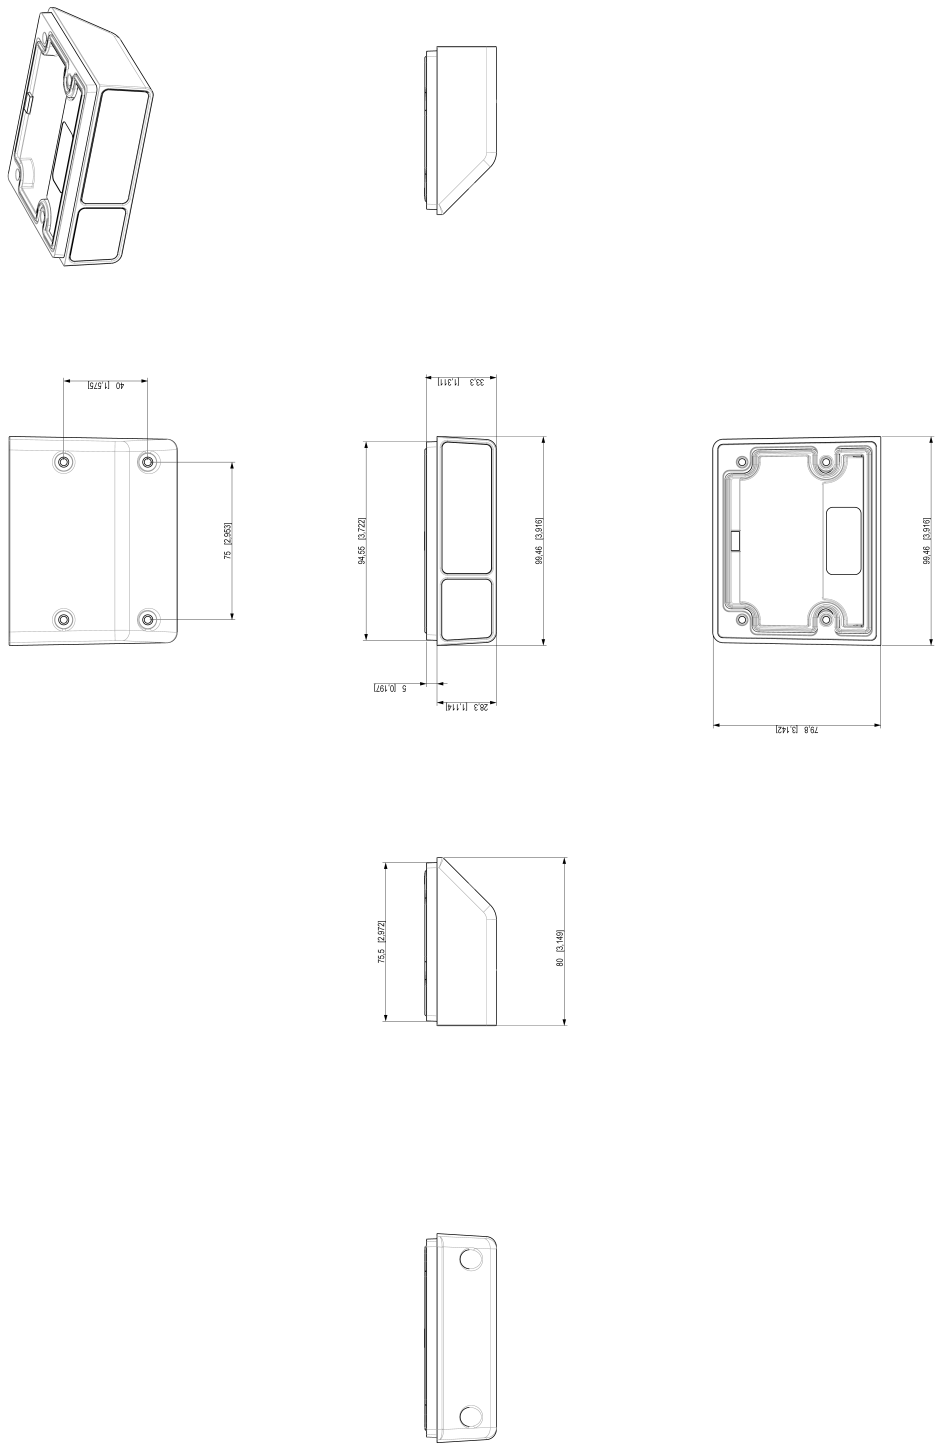

Dimensions in mm (inch)			
Part No.	Rev.	Unit	Scale
2023-02-02	1.1	mm	1:1
200805	A1	in	1:10

AXIS TQ1919-E IR Illuminator Kit

