


AXIS TQ5301-E Corner Mount

Soporte de montaje de esquina exterior para cámaras PTZ de Axis

Con un diseño elegante, este soporte de montaje compacto, todo en uno y preparado para exteriores, se integra a la perfección en la mayoría de los entornos de interior y exterior. Ofrece una instalación flexible y puede montarse tanto en el lado izquierdo como en el derecho para adaptarse a las necesidades específicas.

- > **Diseño estéticamente atractivo**
- > **Se puede montar a la derecha o a la izquierda**
- > **Espacio para dispositivos de conectividad**
- > **Resistente, con clasificación IK10**
- > **Listo para exterior e interior**

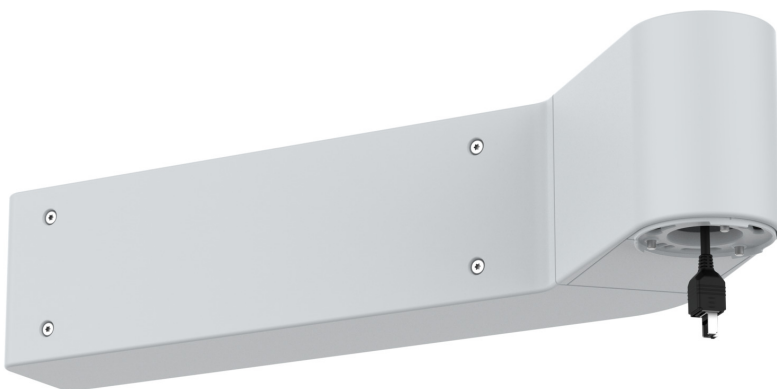

AXIS TQ5301-E Corner Mount

Homologaciones

Entorno

IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6,
IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78,
IEC/EN 60529 IP66, IEC/EN 62262 IK10

General

Productos compatibles

AXIS M5074
AXIS M5075
AXIS M5075-G
AXIS M5526-E
AXIS P5654-E Mk II
AXIS P5655-E
AXIS P5676-LE
AXIS Q6020-E
AXIS Q6074
AXIS Q6074-E
AXIS Q6075
AXIS Q6075-E
AXIS Q6078-E
AXIS Q6135-LE
AXIS Q6215-LE
AXIS Q6225-LE
AXIS Q6300-E
AXIS Q6325-LE
AXIS Q6355-LE
AXIS Q6358-LE
AXIS D2122-VE
AXIS D2123-VE

Para obtener una lista completa de cámaras compatibles, vaya a axis.com/products/axis-tq5301-e-corner-mount#compatible-products

Carcasa

Clasificación IP66 e IK10

Carcasa de plástico

Color: blanco NCS S 1002-B

Para consultar las instrucciones de repintado, vaya a la página de asistencia técnica del producto. Para obtener información sobre el impacto en la garantía, vaya a axis.com/warranty-implication-when-repainting. Este producto se puede volver a pintar.

Conectores

Salida: IP66, Ethernet RJ45 (macho)

Entrada: Ethernet RJ45 (hembra), IDC

Condiciones de funcionamiento

Temperatura: De -40 °C a 65 °C (de -40 °F a 149 °F)

Humedad relativa: Humedad relativa del 10 al 100 % (con condensación)

Condiciones de almacenamiento

Temperatura: De -40 °C a 65 °C (de -40 °F a 149 °F)

Humedad relativa: Humedad relativa del 5 al 95 % (sin condensación)

Dimensiones

Para conocer las dimensiones totales del producto, consulte el plano de dimensiones de esta ficha técnica. Área efectiva proyectada (EPA): 0,35 m² (1,15 pies²)

Peso

4635 g (10,2 lib)

Contenido de la caja

Soporte de montaje, guía de instalación, soporte de pared, protector de conectores, bridas para cables, acoplador de cable

Idiomas

Alemán, chino (simplificado), chino (tradicional), coreano, español, finés, francés, holandés, inglés, italiano, japonés, polaco, portugués, ruso, sueco, tailandés, turco, vietnamita

Garantía

Garantía de 3 años; consulte axis.com/warranty

Números de pieza

Disponible en axis.com/products/axis-tq5301-e-corner-mount#part-numbers

Sostenibilidad

Control de sustancias

Sin PVC, sin BFR/CFR de conformidad con la norma JEDEC/ECA, JS709

RoHS de conformidad con la directiva europea EU RoHS Directive 2011/65/EU y 2015/863 y con la norma EN IEC 63000:2018

REACH de conformidad con (CE) no 1907/2006. Para SCIP UUID, consulte echa.europa.eu

Materiales

Contenido de plástico renovable a base de carbono:

70 % (bio)

Análisis de minerales conflictivos conforme a las directrices de la OCDE

Para obtener más información sobre la sostenibilidad en Axis, vaya a axis.com/about-axis/sustainability

Responsabilidad medioambiental

axis.com/environmental-responsibility

Axis Communications es firmante del Acuerdo Mundial de las Naciones Unidas, obtenga más información en unglobalcompact.org

