

AXIS TQ5301-E Corner Mount

Montage d'angle extérieur pour les caméras PTZ Axis

Avec son design élégant, ce montage compact, tout-en-un et prêt pour l'extérieur s'intègre parfaitement dans la plupart des environnements intérieurs et extérieurs. Il offre une grande souplesse d'installation et peut être monté à gauche ou à droite, selon les besoins.

- > **Conception esthétiquement attrayante**
- > **Montable sur le côté gauche ou droit**
- > **Espace pour les dispositifs de connectivité**
- > **Robuste, certifié IK10**
- > **Prêt pour l'extérieur et l'intérieur**



AXIS TQ5301-E Corner Mount

Agréments

Environnement

IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6,
IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78,
IEC/EN 60529 IP66, IEC/EN 62262 IK10

Général

Produits pris en charge

AXIS M5074
AXIS M5075
AXIS M5075-G
AXIS M5526-E
AXIS P5654-E Mk II
AXIS P5655-E
AXIS P5676-LE
AXIS Q6020-E
AXIS Q6074
AXIS Q6074-E
AXIS Q6075
AXIS Q6075-E
AXIS Q6078-E
AXIS Q6135-LE
AXIS Q6215-LE
AXIS Q6225-LE
AXIS Q6300-E
AXIS Q6325-LE
AXIS Q6355-LE
AXIS Q6358-LE
AXIS D2122-VE
AXIS D2123-VE

Pour obtenir une liste complète des caméras compatibles, allez à axis.com/products/axis-tq5301-e-corner-mount#compatible-products

Boîtier

Certification IP66 et IK10

Boîtier en plastique

Couleur : blanc NCS S 1002-B

Pour des instructions concernant la peinture, accédez à la page d'assistance du produit. Pour plus d'informations sur l'impact sur la garantie, accédez à axis.com/warranty-implication-when-repainting.

Ce produit peut être repeint.

Connecteurs

Sortie : IP66, Ethernet RJ45 (mâle)

Entrée : Ethernet RJ45 (femelle), IDC

Conditions de fonctionnement

Température : -40 °C à 65 °C (-40 °F à 149 °F)

Humidité : humidité relative de 10 à 100 % (avec condensation)

Conditions de stockage

Température : -40 °C à 65 °C (-40 °F à 149 °F)

Humidité : Humidité relative de 5 à 95 % (sans condensation)

Dimensions

Pour obtenir les dimensions du produit dans son ensemble, voir le plan coté dans cette fiche technique.

Surface projetée réelle (EPA) : 0,35 m² (1,15 pi²)

Poids

4635 g (10,2 lb)

Contenu de la boîte

Montage, guide d'installation, support mural, protège-connecteur, serre-câbles, coupleur de câble

Langues

Anglais, Allemand, Français, Espagnol, Italien, Russe, Chinois simplifié, Japonais, Coréen, Portugais, Polonais, Chinois traditionnel, Néerlandais, Tchèque, Suédois, Finnois, Turc, Thaï, Vietnamien

Garantie

Garantie de 3 ans, voir axis.com/warranty

Références

Disponible sur axis.com/products/axis-tq5301-e-corner-mount#part-numbers

Écoresponsabilité

Contrôle des substances

Sans PVC et sans BFR/CFR conformément à la norme JEDEC/ECA JS709

RoHS conformément à la directive de l'UE RoHS 2011/65/EU et 2015/863 et EN IEC 63000:2018 standard REACH conformément à (CE) N° 1907/2006. Pour en savoir plus sur l'UUID SCIP, rendez-vous sur echa.europa.eu

Matériaux

Contenu en plastique à base de carbone renouvelable :
70 % (produits bio)






Vérification conformément aux lignes directrices de
l'OCDE concernant le devoir de diligence pour les
chaînes d'approvisionnement en minerais provenant de
zones de conflit

Pour en savoir plus sur le développement durable chez
Axis, rendez-vous sur [axis.com/about-axis/
sustainability](https://axis.com/about-axis/sustainability)




Responsabilité environnementale

axis.com/environmental-responsibility

Axis Communications est signataire du Pacte mondial
des Nations unies ; pour en savoir plus, accédez à
unglobalcompact.org

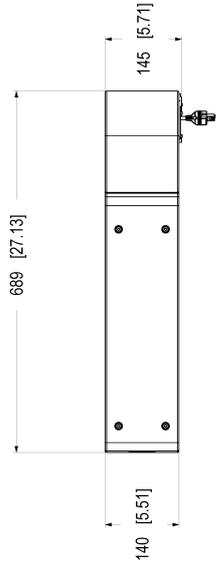

Bracket for TQ5301-E Corner Mount.

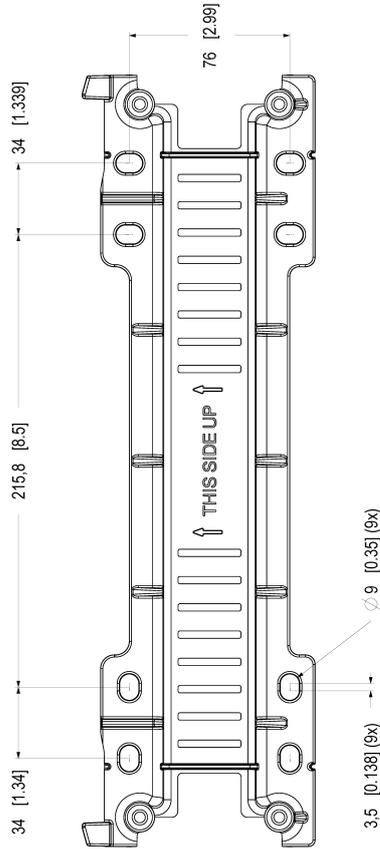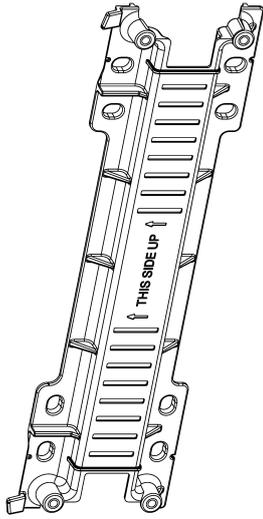

Dimension (mm)				
2025/04/28	M3	L1		
311940	A1	3D		

AXIS TQ5301-E Corner Mount

