


AXIS TQ5301-E Corner Mount

Supporto angolare esterno per telecamere PTZ Axis

Questo supporto compatto, dal design elegante, all-in-one e pronto per l'uso in ambienti esterni si integra perfettamente nella maggior parte degli ambienti interni ed esterni. Offre un'installazione flessibile e può essere montato sul lato destro o sinistro e si adatta a esigenze specifiche.

- > Design esteticamente accattivante
- > Installabile a destra o a sinistra
- > Spazio per dispositivi di connettività
- > Robusta, con classificazione IK10
- > Pronto per l'uso in ambienti esterni e interni

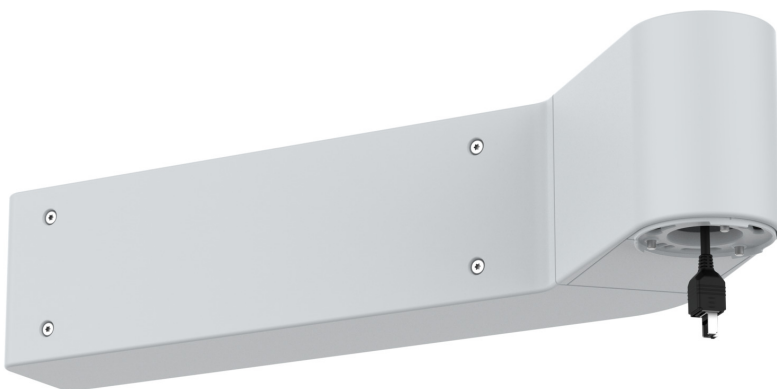

AXIS TQ5301-E Corner Mount

Approvazioni

Ambiente

IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6,
IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78,
IEC/EN 60529 IP66, IEC/EN 62262 IK10

Generale

Prodotti supportati

AXIS M5074
AXIS M5075
AXIS M5075-G
AXIS M5526-E
AXIS P5654-E Mk II
AXIS P5655-E
AXIS P5676-LE
AXIS Q6020-E
AXIS Q6074
AXIS Q6074-E
AXIS Q6075
AXIS Q6075-E
AXIS Q6078-E
AXIS Q6135-LE
AXIS Q6215-LE
AXIS Q6225-LE
AXIS Q6300-E
AXIS Q6325-LE
AXIS Q6355-LE
AXIS Q6358-LE
AXIS D2122-VE
AXIS D2123-VE

Per avere una lista completa delle telecamere compatibili, andare a axis.com/products/axis-tq5301-e-corner-mount#compatible-products

Alloggiamento

Classe IP66 e IK10
Alloggiamento in plastica
Colore: bianco NCS S 1002-B
Per le istruzioni sulla riverniciatura, vai alla pagina di assistenza del dispositivo. Vai su axis.com/warranty-implication-when-repainting per ottenere informazioni relative all'impatto sulla garanzia.
Questo dispositivo può essere riverniciato.

Connettori

Output: cavo Ethernet IP66 RJ45 (maschio)
Input: cavo Ethernet RJ45 (femmina), IDC

Condizioni d'esercizio

Temperatura: Da -40 °C a 65 °C (da -40 °F a 149 °F)
Umidità: relativa 10 - 100% (con condensa)

Condizioni di immagazzinaggio

Temperatura: Da -40 °C a 65 °C (da -40 °F a 149 °F)
Umidità: Umidità relativa 5-95% (senza condensa)

Dimensioni

Per le dimensioni complessive del prodotto, vedere il disegno quotato in questa scheda tecnica.
Area proiettata effettiva (EPA): 0,35 m² (1,15 ft²)

Peso

4635 g (10,2 lb)

Contenuto della scatola

Supporto, guida all'installazione, staffa a parete, protezione dei connettori, fascette per cavi, accoppiatore cavo

Lingue

Inglese, tedesco, francese, spagnolo, italiano, russo, cinese semplificato, giapponese, coreano, portoghese, polacco, cinese tradizionale, olandese, ceco, svedese, finlandese, turco, thailandese, vietnamita

Garanzia

Garanzia di 3 anni, visitare axis.com/warranty

Codici prodotto

Disponibile presso axis.com/products/axis-tq5301-e-corner-mount#part-numbers

Sostenibilità

Controllo sostanza

Senza PVC, senza BFR/CFR conformemente a JEDEC/ECA Standard JS709
RoHS in conformità alla direttiva UE RoHS 2011/65/UE e 2015/863 e EN IEC 63000:2018 standard
REACH conformemente a (EC) N. 1907/2006. For SCIP UUID, consultare echa.europa.eu

Materiali

Contenuto di plastica a base di carbonio rinnovabile: 70% (a base bio)
Sottoposto a controlli conformemente alle linee guida OCSE nell'ambito dei "conflict minerals"
Per ulteriori informazioni relative alla sostenibilità presso Axis, visitare axis.com/about-axis/sustainability

Responsabilità ambientale

axis.com/environmental-responsibility

Axis Communications è un firmatario del Global Compact delle Nazioni Unite, per maggiori informazioni vai su *unglobalcompact.org*

