


AXIS TQ5301-E Corner Mount Axis PTZカメラ用アウターコーナーマウント

スタイリッシュなデザインで、ほとんどの屋内環境と屋内環境にシームレスに溶け込むコンパクトなオールインワンの屋外対応マウントです。フレキシブルな設置に対応し、特定のニーズに合わせて左側にも右側にも設置できます。

- > 美しいデザイン
- > 左側にも右側にも取り付け可能
- > 接続デバイスの収納スペース
- > 堅牢性、IK10規格
- > 屋外・屋内対応



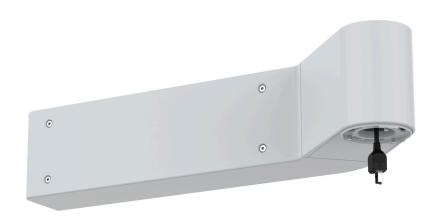

AXIS TQ5301-E Corner Mount

認証

環境

IEC 60068-2-1、IEC 60068-2-2、IEC 60068-2-6、 IEC 60068-2-14、IEC 60068-2-27、IEC 60068-2-78、 IEC/EN 60529 IP66、IEC/EN 62262 IK10

概要

サポート対象製品

AXIS M5074

AXIS M5075

AXIS M5075-G

AXIS M5526-E

AXIS P5654-E Mk II

AXIS P5655-E

AXIS P5676-LE

AXIS Q6020-E

AXIS Q6074

AXIS Q6074-E

AXIS Q6075

AXIS Q6075-E

AXIS Q6078-E

AXIS Q6135-LE

AXIS Q6215-LE

AXIS Q6225-LE

AXIS Q6300-E

AXIS Q6325-LE

AXIS Q6355-LE

AXIS Q6358-LE

AXIS D2122-VE

AXIS D2123-VE

互換性のあるカメラの完全なリストについては、次のサイトをご覧ください。 axis.com/products/axistq5301-e-corner-mount#compatible-products

ケーシング

IP66、IK10各規格準拠

プラスチック製ケース

カラー: 白 NCS S 1002-B

再塗装の手順については、製品のサポートページを参 照してください。保証への影響については、axis. com/warranty-implication-when-repaintingにアクセ スしてください。 本製品は再塗装できます。

コネクター

出力: IP66、RJ45イーサネット (オス) 入力: RJ45イーサネット (メス)、IDC

動作温度

温度:-40℃~65℃ (-40°F~149°F) 湿度:10~100% RH (結露可)

保管条件

温度:-40℃~65℃ (-40°F~149°F)

湿度:5~95% RH(結露不可)

製品全体の寸法については、このデータシートの寸法 図を参照してください。

有効投影面積 (EPA): 0.35 m² (1.15 ft²)

重量

4635 g (10.2 lb)

パッケージ内容

マウント、インストールガイド、壁面取付金具、コネクターガード、ケーブルタイ、ケーブルカプラー

英語、 ドイツ語、フランス語、スペイン語、イタリア 語、ロシア語、中国語 (簡体字)、日本語、韓国語、ポ ルトガル語、ポーランド語、中国語 (繁体字)、オランダ語、チェコ語、スウェーデン語、フィンランド語、トルコ語、タイ語、ベトナム語

保証

3年保証については、axis.com/warrantyを参照

製品番号

axis.com/products/axis-tq5301-e-corner-mount#partnumbersで入手可能

サステナビリティ

物質管理

PVC不使用、BFR/CFR不使用 (JEDEC/ECA標準JS709に

RoHS、EU RoHS指令2011/65/EUおよび2015/863、規 格EN IEC 63000:2018に準拠

REACH (EC) No 1907/2006に準拠。SCIP UUIDについ ては、echa.europa.euを参照

材料


再生可能な炭素系プラスチックの含有率:70% (バイオ 系)

OECDガイドラインに従って紛争鉱物について検査済 4

Axisの持続可能性の詳細については、axis.com/aboutaxis/sustainabilityにアクセスしてください。

環境責任

axis.com/environmental-responsibility Axis CommunicationsはUN Global Compactの署名企 業です (詳細についてはunglobalcompact.orgを参照)

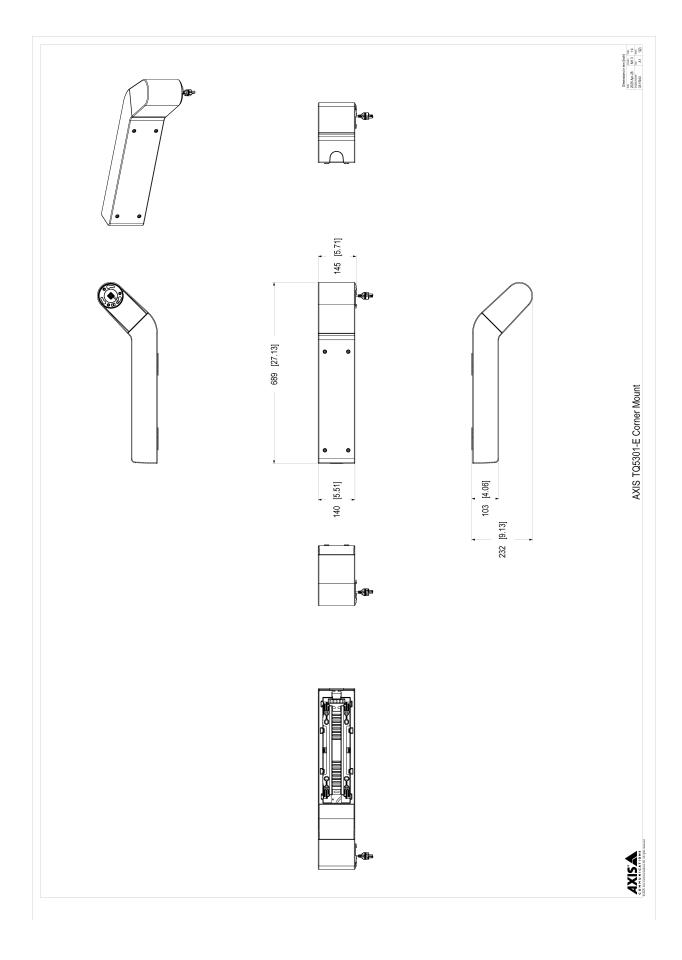

WWW.CXXis.COM T10226549_ja/JA/M1.4/202508

