


AXIS TQ5301-E Corner Mount

Zewnętrzny wspornik narożny do kamer PTZ Axis

Dzięki stylowemu wzornictwu niewielki, uniwersalny wspornik przystosowany do zastosowań zewnętrznych znakomicie wpasowuje się w większość miejsc wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Może być instalowany zarówno po lewej, jak i prawej stronie, w zależności od potrzeb.

- > **Estetyczny wygląd**
- > **Możliwość montażu po lewej lub po prawej stronie**
- > **Miejsce na urządzenia komunikacyjne**
- > **Trwały, stopień ochrony IK10**
- > **Przystosowany do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych**

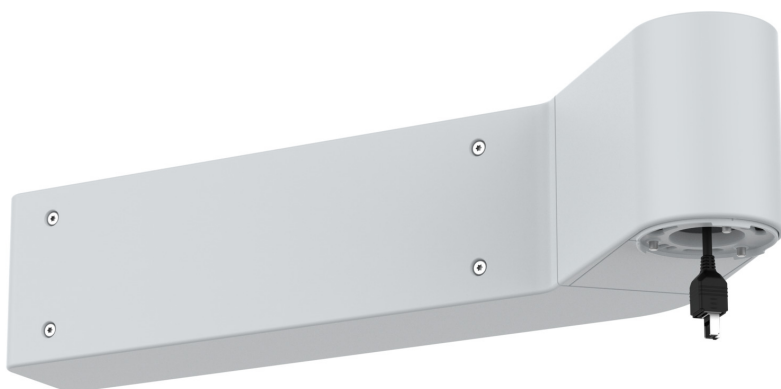

AXIS TQ5301-E Corner Mount

Aprobaty

Środowisko

IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6,
IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78,
IEC / EN 60529 IP66, IEC / EN 62262 IK10

Zapisy ogólne

Obsługiwane produkty

AXIS M5074
AXIS M5075
AXIS M5075-G
AXIS M5526-E
AXIS P5654-E Mk II
AXIS P5655-E
AXIS P5676-LE
AXIS Q6020-E
AXIS Q6074
AXIS Q6074-E
AXIS Q6075
AXIS Q6075-E
AXIS Q6078-E
AXIS Q6135-LE
AXIS Q6215-LE
AXIS Q6225-LE
AXIS Q6300-E
AXIS Q6325-LE
AXIS Q6355-LE
AXIS Q6358-LE
AXIS D2122-VE
AXIS D2123-VE

Pełna lista zgodnych kamer znajduje się na stronie axis.com/products/axis-tq5301-e-corner-mount#compatible-products

Obudowa

Stopień ochrony IP66 i IK10

Obudowa z tworzywa sztucznego

Kolor: biały NCS S 1002-B

Instrukcje dotyczące przemalowywania są dostępne na stronie pomocy technicznej dotyczącej produktu. Aby uzyskać informacje na temat wpływu na gwarancję, przejdź na stronę axis.com/warranty-implication-when-repainting.

Ten produkt można przemalować.

Złącza

Wyjście: IP66, RJ45 Ethernet (męskie)

Wejście: RJ45 Ethernet (żeńskie), IDC

Warunki eksploatacji

Temperatura: -40 ÷ +65°C (od -40 °F do 149 °F)

Wilgotność: 10–100% RH (z kondensacją)

Warunki przechowywania

Temperatura: -40 ÷ +65°C (od -40 °F do 149 °F)

Wilgotność: 5 – 95% względna (bez kondensacji)

Wymiary

Ogólne wymiary produktu można znaleźć na rysunku wymiarowym w niniejszym arkuszu danych.

Maksymalna skuteczna powierzchnia rzutowania (EPA):
0,35 m² (1,15 ft²)

Waga

4635 g (10,2 lb)

Zawartość opakowania

Mocowanie, instrukcja instalacji, wspornik ścienny, zabezpieczenie złącza, opaski kablowe, łącznik kabli

Języki

angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, włoski, rosyjski, chiński uproszczony, japoński, koreański, portugalski, polski, chiński tradycyjny, niderlandzki, czeski, szwedzki, fiński, turecki, tajski, wietnamski

Gwarancja

3-letnia gwarancja, zobacz axis.com/warranty

Numery części

Dostępne na stronie axis.com/products/axis-tq5301-e-corner-mount#part-numbers

Zrównoważony rozwój

Kontrola substancji

Nie zawiera PCW ani BFR/CFR zgodnie z normą JEDEC/ECA JS709

RoHS zgodnie z dyrektywą unijną RoHS 2011/65/EU i 2015/863 oraz norma EN IEC 63000:2018

Zgodność z rozporządzeniem REACH (KE) nr 1907/2006.

Informacje o obsłudze protokołu SCIP UUID można znaleźć na stronie echa.europa.eu

Materialy

Zawartość odnawialnych węglowodnorodnych tworzyw sztucznych: 70% (pochodzenia biologicznego)







Sprawdzono pod kątem nienabywania surowców z terenów objętych konfliktami zbrojnymi zgodnie z wytycznymi OECD


Aby dowiedzieć się więcej o proekologicznych działaniach Axis, odwiedź stronę axis.com/about-axis/sustainability

Odpowiedzialność za środowisko



axis.com/odpowiedzialność-za-środowisko

Axis Communications jest sygnatariuszem programu UN Global Compact. Więcej można się dowiedzieć pod adresem unglobalcompact.org.

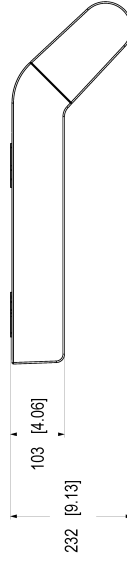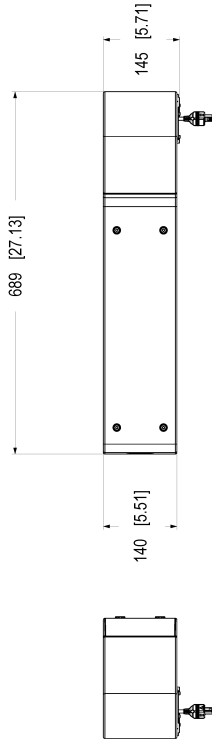

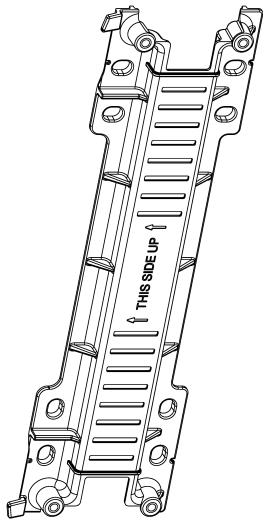

Bracket for TQ5301-E Corner Mount.

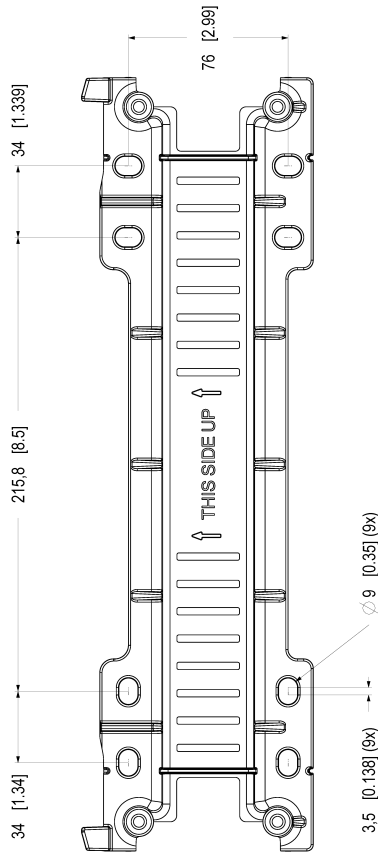

Drawn	Checked	Approved
2025-04-28	2025-04-28	2025-04-28
10226549	10226549	10226549
1	1	1
1	1	1
1	1	1

AXIS TQ5301-E Corner Mount

