


AXIS TQ5301-E Corner Mount

Suporte de canto para ambientes externos para câmeras PTZ Axis

Com design elegante, esse suporte compacto e multifuncional, pronto para áreas externas, combina perfeitamente com a maioria dos ambientes internos e externos. Ele oferece instalação flexível e pode ser montado no lado esquerdo ou no lado direito para atender a necessidades específicas.

- > Design atraente
- > Pode ser montado no lado esquerdo ou no lado direito
- > Espaço para dispositivos de conectividade
- > Robusto e com classificação IK10
- > Para ambientes externos e internos

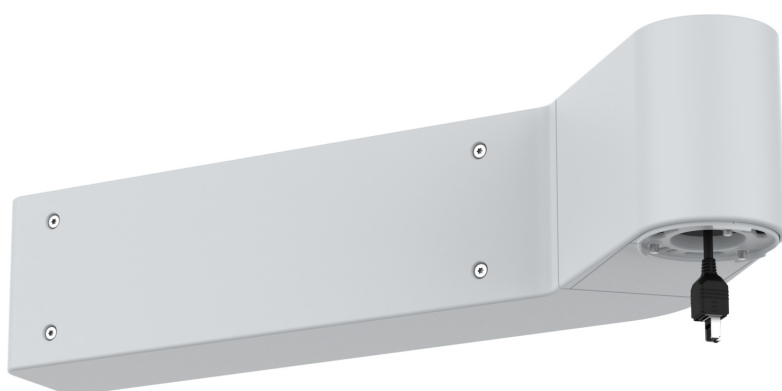

AXIS TQ5301-E Corner Mount

Aprovações

Ambiente

IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6,
IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78,
IEC/EN 60529 IP66, IEC/EN 62262 IK10

Geral

Produtos com suporte

AXIS M5074
AXIS M5075
AXIS M5075-G
AXIS M5526-E
AXIS P5654-E Mk II
AXIS P5655-E
AXIS P5676-LE
AXIS Q6020-E
AXIS Q6074
AXIS Q6074-E
AXIS Q6075
AXIS Q6075-E
AXIS Q6078-E
AXIS Q6135-LE
AXIS Q6215-LE
AXIS Q6225-LE
AXIS Q6300-E
AXIS Q6325-LE
AXIS Q6355-LE
AXIS Q6358-LE
AXIS D2122-VE
AXIS D2123-VE

Para obter uma lista completa de câmeras compatíveis,
acesse [axis.com/products/axis-tq5301-e-corner-
-mount#compatible-products](https://axis.com/products/axis-tq5301-e-corner-mount#compatible-products)

Caixa de proteção

Classificações IP66 e IK10

Caixa plástica

Cor: branco NCS S 1002-B

Para obter instruções de repintura, acesse a página de
suporte do produto. Para obter informações sobre o
impacto sobre a garantia, acesse [axis.com/warranty-
-implication-when-repainting](https://axis.com/warranty-implication-when-repainting).

Este produto pode ser repintado.

Conectores

Saída: Ethernet RJ45 IP66 (macho)

Entrada: RJ45 Ethernet (fêmea), IDC

Condições operacionais

Temperatura: De -40 °C a 65 °C (-40 °F a 149 °F)

Umidade: umidade relativa de 10 – 100% (com
condensação)

Condições de armazenamento

Temperatura: De -40 °C a 65 °C (-40 °F a 149 °F)

Umidade: Umidade relativa de 5 – 95% (sem
condensação)

Dimensões

Para obter as dimensões gerais do produto, consulte os
esquemas de dimensões nesta folha de dados.

Área projetada efetiva (EPA): 0,35 m² (1,15 ft²)

Peso

4635 g (10,2 lb)

Conteúdo da embalagem

Suporte, guia de instalação, suporte de parede, proteção
do conector, abraçadeiras, acoplador do cabo

Idiomas

Inglês, alemão, francês, espanhol, italiano, russo, chinês
simplificado, japonês, coreano, português, polonês,
chinês tradicional, holandês, tcheco, sueco, finlandês,
turco, tailandês, vietnamita

Garantia:

Garantia de 3 anos, consulte axis.com/warranty

Números de peças

Disponível em [axis.com/products/axis-tq5301-e-
-corner-mount#part-numbers](https://axis.com/products/axis-tq5301-e-corner-mount#part-numbers)

Sustentabilidade

Controle de substâncias

Sem PVC, sem BFR/CFR de acordo com o padrão JEDEC/
/ECA JS709

RoHS de acordo com a diretiva RoHS da UE 2011/65/EU
e 2015/863 e EN IEC 63000:2018 padrão

REACH de acordo com a (EC) No 1907/2006. Para SCIP
UUID, consulte echa.europa.eu

Materiais

Conteúdo de plástico reciclável baseado em carbono:
70% (base biológica)

Triagem de minerais de conflito de acordo com as
diretrizes da OCDE

Para saber mais sobre a sustentabilidade na Axis, acesse
axis.com/about-axis/sustainability

Responsabilidade ambiental

axis.com/environmental-responsibility

A Axis Communications é signatária do Pacto Global da
ONU, leia mais em unglobalcompact.org

