


AXIS TP3302-E Corner Mount

Eckhalterung für Dome- und Panorama-Kameras

Mit ihrem eleganten Design fügt sich diese kompakte, für den Außenbereich geeignete All-in-One-Halterung perfekt in die meisten Umgebungen im Innen- und Außenbereich ein. Sie bietet eine flexible Installation und kann je nach Bedarf links oder rechts montiert werden.

- > **Ansprechendes Design**
- > **Wahlweise links oder rechts montierbar**
- > **Geräumiges Fach für Konnektivitätsgeräte**
- > **Robust, mit Schutzklasse IK10**
- > **Für Außen- und Innenbereich geeignet**

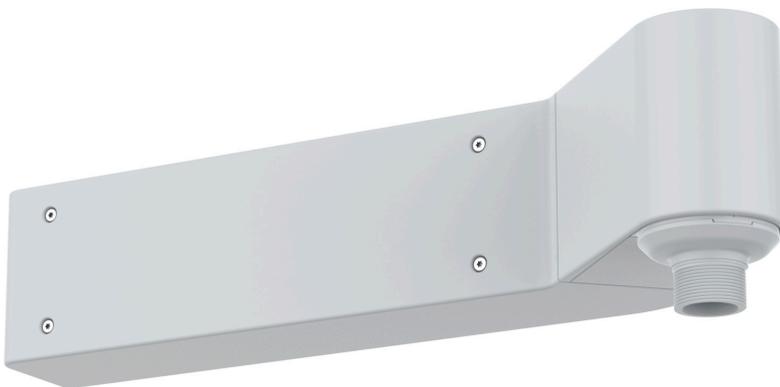

AXIS TP3302-E Corner Mount

Zulassungen

Umgebung

IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6,
IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78,
IEC/EN 60529 IP66, IEC/EN 62262 IK10

Allgemeines

Unterstützte Produkte

Kameras, die mit bestimmten Hängemontagesets mit Gewindehalterung NPS 1,5 Zoll kompatibel sind, wie zum Beispiel:

AXIS T94K01D Hängemontageset
AXIS T94M01D Hängemontageset
AXIS T94N01D Pendant Kit
AXIS T94N02D Pendant Kit
AXIS T94T02D Pendant Kit
AXIS TP3103-E Pendant Kit
AXIS TQ3103-E Pendant Kit

Eine vollständige Liste kompatibler Kameras finden Sie unter axis.com/products/axis-tp3302-e-corner-mount#compatible-products.

Gehäuse

IP66- und IK10-zertifiziert
Kunststoffgehäuse
Farbe: Weiß NCS S 1002-B

Anweisungen zum Umlackieren finden Sie auf der Supportseite des Produkts. Informationen über die Auswirkung auf die Gewährleistung finden Sie auf axis.com/warranty-implication-when-repainting. Dieses Produkt kann umlackiert werden.

Montage

Rückseite: Kabeldurchführung
Seite: Seiteneingänge für Kabelführung 3/4" (M25)

Anschlüsse

Ausgang: RJ45-Ethernet-Stecker (Schutzart IP66)
Eingang: RJ45-Ethernet-Buchse, Schneidklemmkontakt

Betriebsbedingungen

Temperatur: -40 °C bis +65 °C (-40 °F bis +149 °F)
Luftfeuchtigkeit: 10 bis 100 % rF (kondensierend)

Lagerbedingungen

Temperatur: -40 °C bis +65 °C (-40 °F bis +149 °F)
Luftfeuchtigkeit: 5 bis 95 % (nicht kondensierend)

Abmessungen

Die Gesamtabmessungen des Produkts sind dem Maßbild in diesem Datenblatt zu entnehmen.
Effektiv projizierte Fläche (EPA): 0,35 m² (1,15 ft²)

Gewicht

4823 g (10,6 lb)

Inhalt des Kartons

Halterung, Installationsanleitung, Wandhalterung, Anschlusschutz, Kabelbinder

Sprachen

Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Russisch, Chinesisch (vereinfacht), Japanisch, Koreanisch, Portugiesisch, Polnisch, Chinesisch (traditionell), Niederländisch, Tschechisch, Schwedisch, Finnisch, Türkisch, Thailändisch, Vietnamesisch

Gewährleistung

Informationen zur 3-jährigen Axis Gewährleistung finden Sie auf axis.com/warranty

Artikelnummern

Abrufbar unter axis.com/products/axis-tp3302-e-corner-mount#part-numbers

optional-accessories-group

Montage

AXIS T94 Pendant Kit, AXIS TQ31 Pendant Kit,
AXIS TP3103-E Pendant Kit
Weiteres Zubehör finden Sie auf axis.com/products/axis-tp3302-e-corner-mount#compatible-products.

Nachhaltigkeit

Substanzkontrolle

PVC-frei, BFR/CFR-frei gemäß JEDEC/ECA JS709
RoHS gemäß RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863 sowie Standard EN IEC 63000:2018
REACH gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006.
Informationen zu SCIP UUID finden Sie auf echa.europa.eu

Material

Kunststoffanteil aus nachwachsenden Rohstoffen: 70 %
(bio-basiert)







Auf Konfliktmineralien gemäß OECD-Leitfaden
überprüft

Weitere Informationen zum Thema Nachhaltigkeit bei
Axis finden Sie auf axis.com/about-axis/sustainability

Verantwortung für die Umwelt

axis.com/environmental-responsibility




Axis Communications nimmt am UN Global Compact
teil. Weitere Informationen hierzu finden Sie auf
unglobalcompact.org

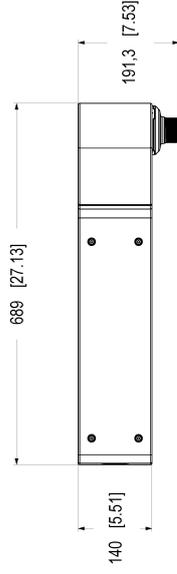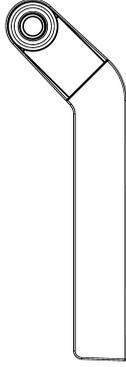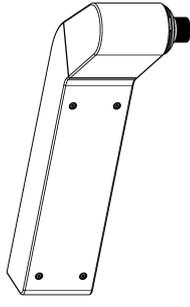

Dimensions in mm [in]
Date: 02/04/2018
Drawing No.: 312500
Rev: 1.1 [10]

AXIS TP3302-E Corner Mount

Bracket for AXIS TP3302-E Corner Mount.

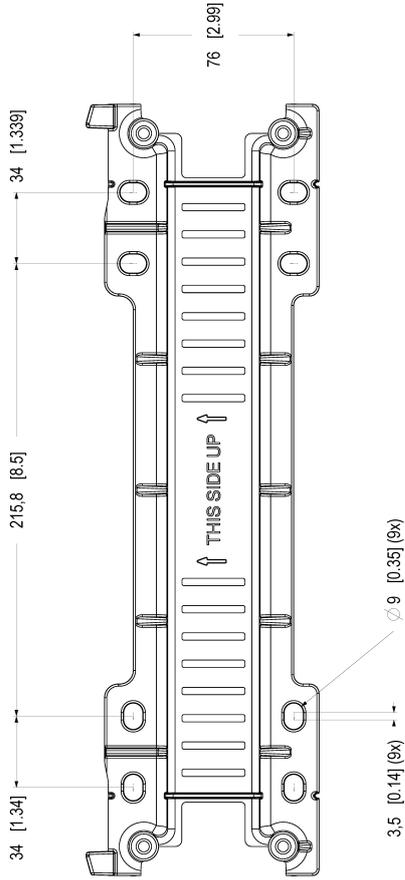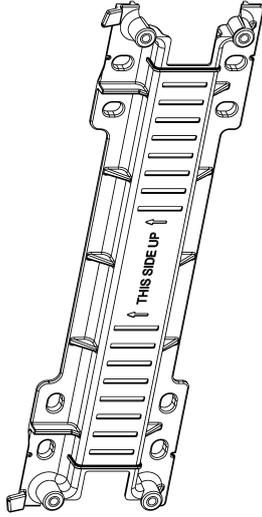

Dimension	Unit
2025/04/28	M2 L1
31/2502	A1 (20)

AXIS TP3302-E Corner Mount

