


AXIS TP3302-E Corner Mount

Montagem de canto para câmeras dome e panorâmicas

Com um design elegante, esse suporte compacto, multifuncional e pronto para áreas externas combina perfeitamente com a maioria dos ambientes internos e externos. Ele oferece instalação flexível e pode ser montado no lado esquerdo ou no lado direito, para atender a necessidades específicas.

- > Design esteticamente atraente
- > Pode ser montado no lado esquerdo ou no lado direito
- > Compartimento espaçoso para dispositivos de conectividade
- > Robusto e com classificação IK10
- > Para ambientes externos e internos

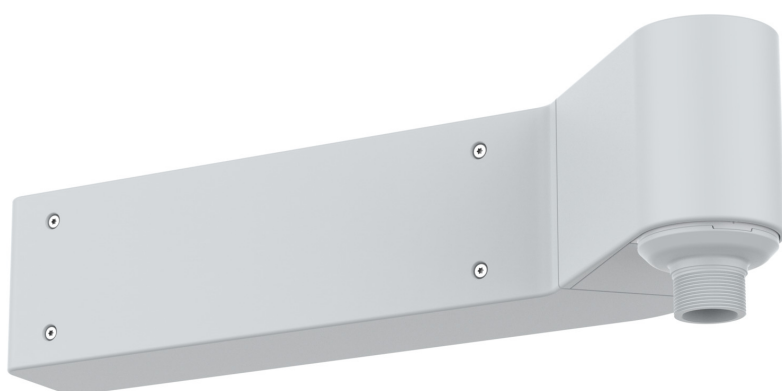

AXIS TP3302-E Corner Mount

Aprovações

Ambiente

IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6,
IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78,
IEC/EN 60529 IP66, IEC/EN 62262 IK10

Geral

Produtos com suporte

Câmeras compatíveis com kits de suporte suspenso com montagem de rosca NPS de 1,5" específicos, como:

Kit de Suporte AXIS T94K01D

Kit de Suporte AXIS T94M01D

AXIS T94N01D Pendant Kit

AXIS T94N02D Pendant Kit

AXIS T94T02D Pendant Kit

AXIS TP3103-E Pendant Kit

AXIS TQ3103-E Pendant Kit

Para obter uma lista completa de câmeras compatíveis, acesse axis.com/products/axis-tp3302-e-corner-mount#compatible-products

Caixa de proteção

Classificações IP66 e IK10

Caixa plástica

Cor: branco NCS S 1002-B

Para obter instruções de repintura, acesse a página de suporte do produto. Para obter informações sobre o impacto sobre a garantia, acesse axis.com/warranty-implication-when-repainting.

Este produto pode ser repintado.

Montagem

Traseira: Furo para cabos

Lateral: entradas laterais para conduíte de 3/4 pol. (M25)

Conectores

Saída: Ethernet RJ45 IP66 (macho)

Entrada: RJ45 Ethernet (fêmea), IDC

Condições operacionais

Temperatura: De -40 °C a 65 °C (-40 °F a 149 °F)

Umidade: umidade relativa de 10 – 100% (com condensação)

Condições de armazenamento

Temperatura: De -40 °C a 65 °C (-40 °F a 149 °F)

Umidade: Umidade relativa de 5 – 95% (sem condensação)

Dimensões

Para obter as dimensões gerais do produto, consulte os esquemas de dimensões nesta folha de dados.

Área projetada efetiva (EPA): 0,35 m² (1,15 ft²)

Peso

4823 g (10,6 lb)

Conteúdo da embalagem

Suporte, guia de instalação, suporte de parede, proteção do conector, abraçadeiras

Idiomas

Inglês, alemão, francês, espanhol, italiano, russo, chinês simplificado, japonês, coreano, português, polonês, chinês tradicional, holandês, tcheco, sueco, finlandês, turco, tailandês, vietnamita

Garantia:

Garantia de 3 anos, consulte axis.com/warranty

Números de peças

Disponível em axis.com/products/axis-tp3302-e-corner-mount#part-numbers

optional-accessories-group

Montagem

AXIS T94 Pendant Kit, AXIS TQ31 Pendant Kit,

AXIS TP3103-E Pendant Kit

Para ver mais acessórios, acesse axis.com/products/axis-tp3302-e-corner-mount#compatible-products

Sustentabilidade

Controle de substâncias

Sem PVC, sem BFR/CFR de acordo com o padrão JEDEC/ ECA JS709

RoHS de acordo com a diretiva RoHS da UE 2011/65/EU e 2015/863 e EN IEC 63000:2018 padrão

REACH de acordo com a (EC) No 1907/2006. Para SCIP UUID, consulte echa.europa.eu

Materiais

Conteúdo de plástico reciclável baseado em carbono: 70% (base biológica)

Triagem de minerais de conflito de acordo com as diretrizes da OCDE

Para saber mais sobre a sustentabilidade na Axis, acesse axis.com/about-axis/sustainability

Responsabilidade ambiental

axis.com/environmental-responsibility

A Axis Communications é signatária do Pacto Global da ONU, leia mais em *unglobalcompact.org*

