

AXIS TX1901 Washer Kit

Para cámaras con protección para entornos explosivos Axis

Este kit de limpiador todo en uno incluye todo lo necesario para limpiar la ventana frontal de las cámaras Axis compatibles con protección para entornos explosivos. Incluye un depósito de 10 litros (2,6 galones) para líquido, alojado en un armario de acero inoxidable de calidad naval. La tapa se abre desde arriba para facilitar el acceso. También incluye una manguera de 25 m (82 pies) conectada a la válvula solenoide instalada en la base de la cámara. Incluye además soportes para el montaje en pared y poste. Comenzar a limpiar la ventana de la cámara es muy sencillo. Basta con pulsar un botón en la interfaz de usuario o crear una acción automatizada y programar la limpieza según sus necesidades.

- > **Solución limpiadora de acero inoxidable**
- > **Certificación ATEX/IECEx/MET**
- > **No precisa cableado externo**
- > **Capacidad: 10 litros (2,6 galones)**
- > **Incluye soportes para el montaje en pared y poste**



AXIS TX1901 Washer Kit

Homologaciones

Cadena de suministro

Cumple los requisitos de TAA

EMC

EN 61000-6-2, EN 61000-6-4

Seguridad

CAN/CSA C22.2 N.º 62368-1 ed. 3,
IEC/EN/UL 62368-1 ed. 3, IEC/EN/UL 60950-22, UL 429

Entorno

IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-27,
IEC/EN 60529 IP66/67/68, IEC/EN 62262 IK10,
NEMA 250 Tipo 4X

Explosión

IEC/EN 60079-0, IEC/EN 60079-1, IEC/EN 60079-31

Certificaciones

Electroválvula:¹²

ATEX

I M2 Ex db I Mb

II 2 G Ex db IIC T4 Gb

II 2 D Ex tb IIIC T135 °C Db

Certificado: ExVeritas 20ATEX0651X

IECEX

Ex db I Mb

Ex db IIC T4 Gb

Ex tb IIIC T135°C Db

Certificado: IECEX EXV 20.0017X

cMETus:

Clase I Div 1 Grupos B, C, D T4

Clase II Div 1 Grupos E,F,G T4

Clase III Div 1

Clase I Zona 1 AEx db IIC T4 Gb

Zona 21 AEx tb IIIC T135 °C Db

Certificado: MET E115198

General

Productos compatibles

AXIS XFQ1656 Explosion-Protected Camera

AXIS XPQ1785 Explosion-Protected PTZ Camera

Carcasa

Armario: acero inoxidable SUS 316L

Depósito de limpiador: acero inoxidable SUS 304

Cuerpo de la válvula: latón niquelado

Dimensiones

Para conocer las dimensiones totales del producto,
consulte el plano de dimensiones de esta ficha técnica.

Entrada del cable: M25 x 1,5

Manguera de conexión de entrada y salida: Ø 6 mm

Área efectiva proyectada (EPA): 0,15 m² (1,6 pies²)

Peso

Armario con depósito vacío: 11,2 kg (24,7 lib)

Electroválvula: 800 g (1,8 lb)

Montaje

Montaje en poste o pared

Alimentación

48 V CC, 5,5 W máx.

Capacidad del depósito

10 l (2,6 gal)

Longitud de la manguera

25 m (82 pies)

Elevación

La cámara se puede colocar hasta 20 m (66 pies) por
encima del depósito de agua

Funcionalidad

Depósito de limpiador presurizado manualmente

Presión operativa: 6 bares (87,0 psi)

Líquido limpiador: Líquido limpiaparabrisas (con
anticongelante si es preciso) o líquido desengrasante

Condiciones de funcionamiento

-30 °C a 60 °C (-22 °F a 140 °F)

Humedad relativa: Humedad relativa del 10 al 100 %
(con condensación)

Condiciones de almacenamiento

Temperatura: De -40 °C a 65 °C (de -40 °F a 149 °F)

Humedad relativa: Humedad relativa del 5 al 95 % (sin
condensación)

1. Al incorporar la válvula solenoide al sistema de la cámara, la clasificación de temperatura general de la solución se reduce a T4.

2. Las certificaciones solo son válidas al utilizar la válvula solenoide junto con los dispositivos compatibles y la asistencia especificados.

Contenido de la caja

Armario, depósito limpiador, válvula solenoide, correas de acero, manguera, guía de instalación, manual de instalación, declaración de conformidad

garantía

Garantía de 5 años; consulte axis.com/warranty

Sostenibilidad

Control de sustancias

Sin PVC, sin BFR/CFR de conformidad con la norma JEDEC/ECA, JS709

RoHS de conformidad con la directiva europea RoHS 2011/65/UE/ y EN 63000:2018

REACH de conformidad con (CE) no 1907/2006. Para SCIP UUID, consulte echa.europa.eu

Materiales

Análisis de minerales conflictivos conforme a las directrices de la OCDE


Para obtener más información sobre la sostenibilidad en Axis, vaya a axis.com/about-axis/sustainability

Responsabilidad medioambiental

axis.com/environmental-responsibility

Axis Communications es firmante del Acuerdo Mundial de las Naciones Unidas, obtenga más información en unglobalcompact.org

Cabinet (wall mount)

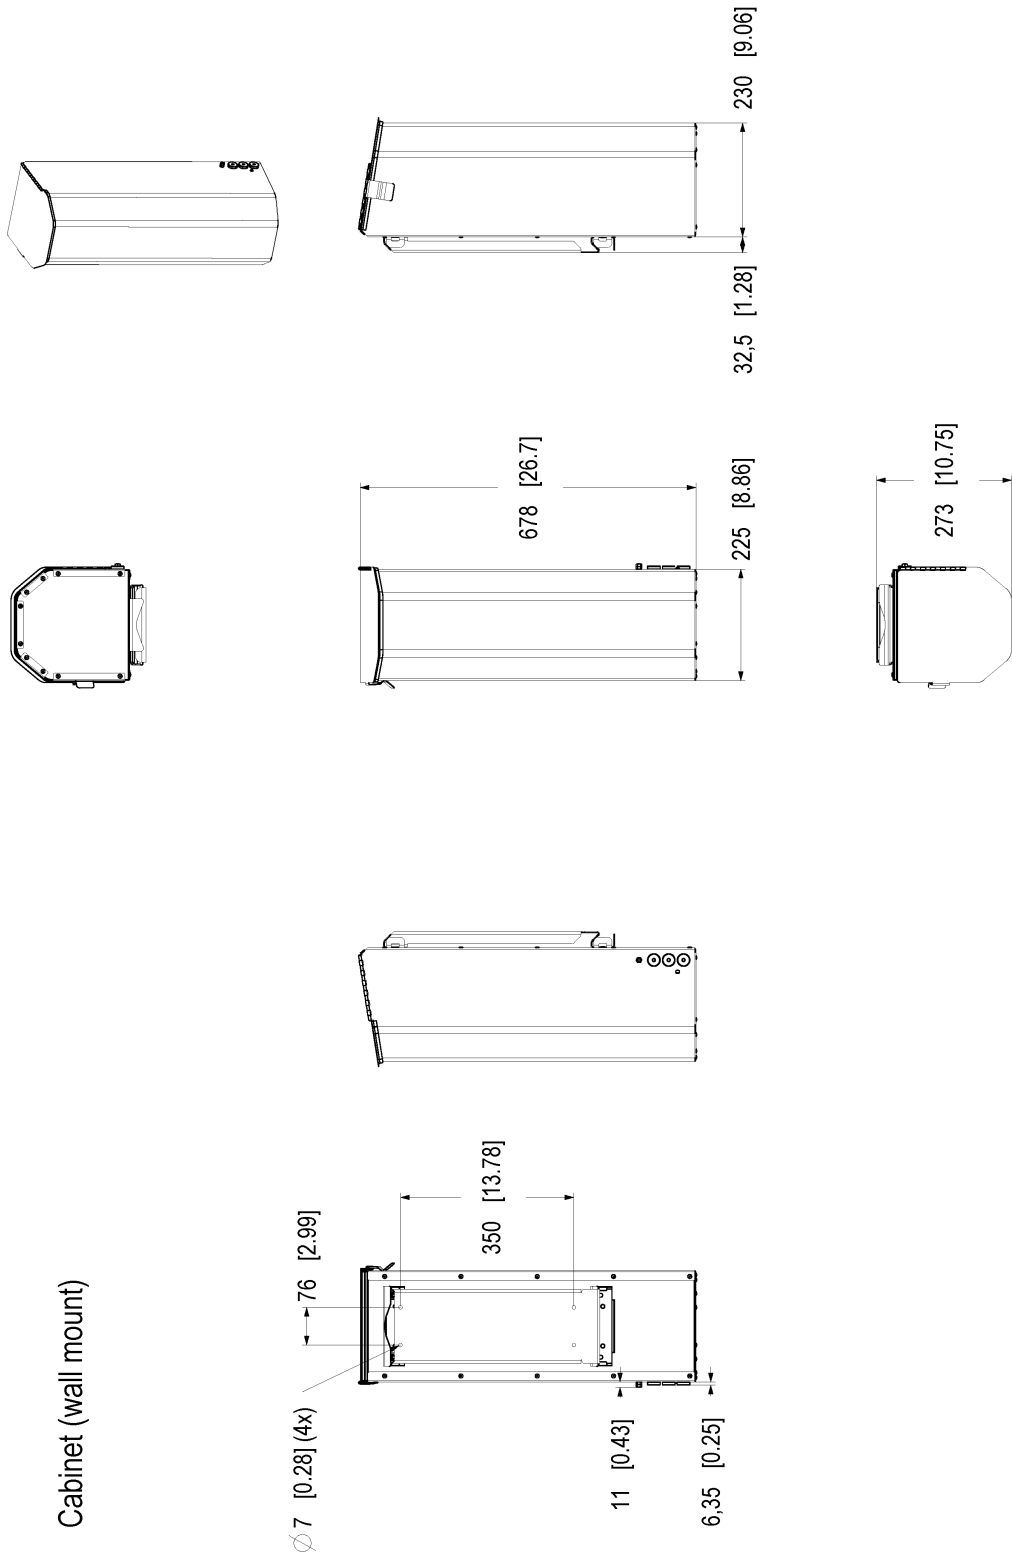

© 2025 Axis Communications AB. All rights reserved.


AXIS TX1901 Washer Kit

Dimensions in mm [inch]			
Model	Part No.	Material	Weight
AXIS TX1901	6785	Aluminum	1.5
AXIS TX1901	6785	Aluminum	1.5
AXIS TX1901	6785	Aluminum	1.5

© 2025 Axis Communications AB. All rights reserved.

Dimensions in mm [inch]			
Date	Version	Scale	
2025 Oct-22	M1.7	1:4	
Drawing Number	Size	Sheet	
3387634	A2	2(6)	







Cabinet (pole mount)

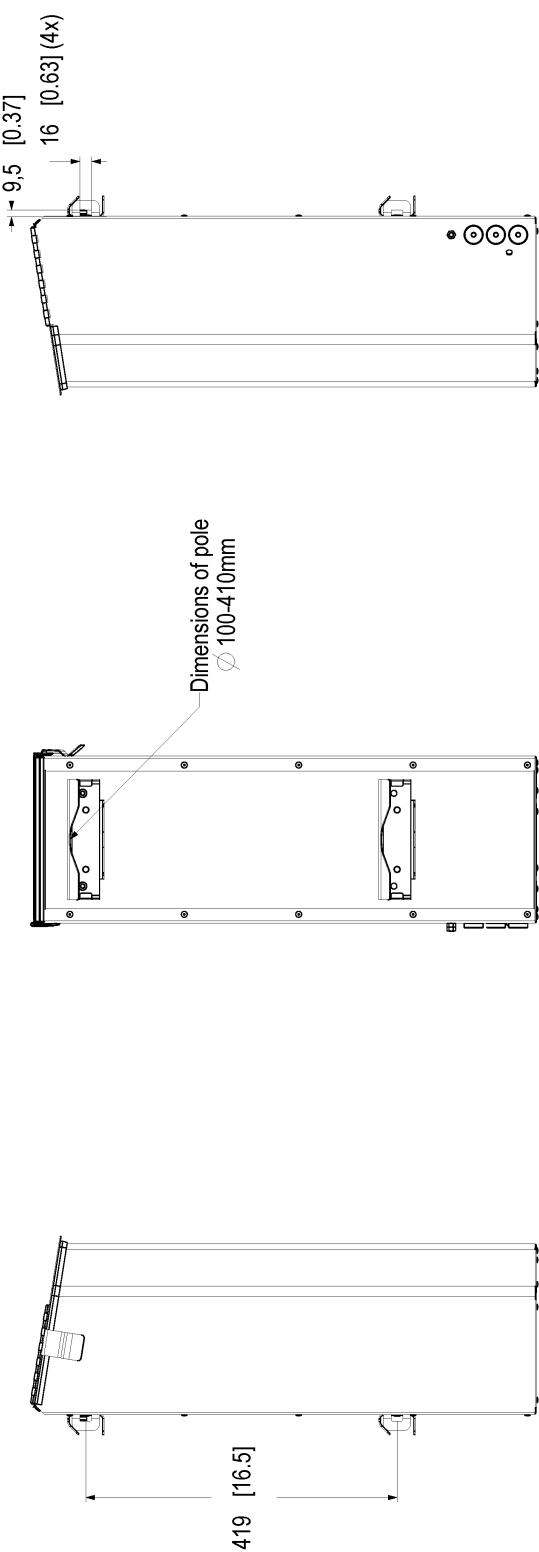


© 2025 Axis Communications AB. All rights reserved.

AXIS TX1901 Washer Kit

Dimensions in mm [inch]			
Item	Value	Unit	Part
Order Code	2954	Code	AX17
Product Name	Washer Kit	Part	AX17
Part Number	3387834	Part	AX17



Tube
External diameter $\varnothing$ 6 mm

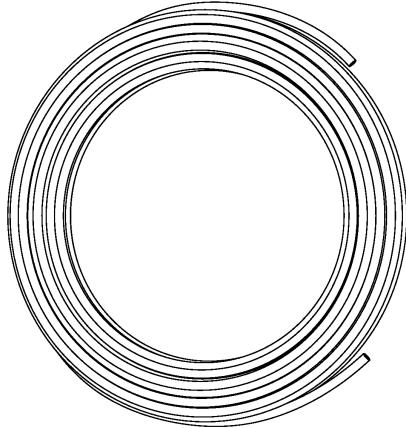

© 2025 Axis Communications AB. All rights reserved.

AXIS TX1901 Washer Kit

Dimensions in mm (inch)			
Part	Value	Part	Value
Overall length	3387 (13.3)	Overall width	506 (20.0)
Overall height	3387 (13.3)	Overall depth	506 (20.0)

