

Kit de nettoyage AXIS TX1901

Pour caméras Axis avec boîtiers antidéflagrants

Ce kit de nettoyage tout-en-un comprend tous les éléments nécessaires pour nettoyer la vitre avant des caméras Axis compatibles avec boîtier antidéflagrant. Il est équipé d'un réservoir de 10 litres (2,6 gallons) pour le liquide, enfermé dans un boîtier en inox de qualité marine. Le couvercle s'ouvre par le haut pour un accès pratique. Il y a également un tuyau de 25 m (82 pieds) qui est relié à l'électrovanne d'installation à la base de la caméra. Il comprend également des montages muraux et pour poteaux. Le nettoyage de la vitre de la caméra est facile. Il suffit de cliquer sur un bouton dans l'interface utilisateur ou de créer une action automatisée et de programmer le nettoyage en fonction de vos besoins.

- > **Solution de nettoyage inox**
- > **Certifié ATEX/IECEX/MET**
- > **Aucun câblage externe n'est requis**
- > **Capacité de 10 litres (2,6 gallons)**
- > **Fixation murale et sur poteau, incluse**



Kit de nettoyage AXIS TX1901

Agréments

Chaîne d'approvisionnement

Conforme aux exigences de la TAA

CEM

EN 61000-6-2, EN 61000-6-4

Protection

CAN/CSA C22.2 n° 62368-1 éd. 3,
IEC/EN/UL 62368-1 éd. 3, IEC/EN/UL 60950-22, UL 429

Environnement

IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-27,
IEC/EN 60529 IP66/67/68, IEC/EN 62262 IK10,
NEMA 250 Type 4X

Explosion

IEC/EN 60079-0, IEC/EN 60079-1, IEC/EN 60079-31

Certifications

Électrovanne :¹²

ATEX

I M2 Ex db I Mb

II 2 G Ex db IIC T4 Gb

II 2 D Ex tb IIIC T135°C Db

Certificat : ExVeritas 20ATEX0651X

IECEX

Ex db I Mb

Ex db IIC T4 Gb

Ex tb IIIC T135°C Db

Certificat : IECEX EXV 20.0017X

cMETus :

Classe I, Division 1, Groupes B, C, D, T4

Classe II, Division 1, Groupes E, F, G, T4

Classe III Division 1

Classe I Zone 1 AEx db IIC T4 Gb

Zone 21 AEx tb IIIC T135°C Db

Certificat : MET E115198

Général

Produits pris en charge

AXIS XFQ1656 Explosion-Protected Camera

AXIS XPQ1785 Explosion-Protected PTZ Camera

Boîtier

Armoire : inox SUS 316L

Cuve de lavage : inox SUS 304

Corps de vanne : laiton nickelé

Dimensions

Pour obtenir les dimensions du produit dans son ensemble, voir le plan coté dans cette fiche technique.

Entrée de câble : M25 x 1,5

Tuyau de raccordement d'entrée et de sortie : Ø6 mm

Surface projetée réelle (EPA) : 0,15 m² (1,6 pi²)

Poids

Armoire avec réservoir vide : 11,2 kg (24,7 lb)

Électrovanne : 800 g (1,8 lb)

Fixation

Montage sur poteau ou fixation murale

Alimentation

48 VCC, max 5,5 W

Capacité du réservoir

10 l (2,6 gal)

Longueur de tuyau

25 m (82 pi)

Élévation

La caméra peut être installée jusqu'à 20 m (66 pi) au-dessus du réservoir d'eau

Fonctionnalités

Cuve de lavage sous pression manuelle

Pression opérationnelle - 6 bar (87,0 psi)

Liquide de nettoyage : Liquide lave-glace (avec antigel si nécessaire) ou liquide dégraissant

Conditions de fonctionnement

-30 °C à 60 °C (-22 °F à 140 °F)

Humidité : humidité relative de 10 à 100 % (avec condensation)

Conditions de stockage

Température : -40 °C à 65 °C (-40 °F à 149 °F)

Humidité : Humidité relative de 5 à 95 % (sans condensation)

1. Lors de l'intégration de l'électrovanne dans le système de caméra, la température nominale globale de la solution est réduite à T4.
2. Les certifications ne sont valables que lorsque l'électrovanne est utilisée avec les périphériques pris en charge spécifiés.

Contenu de la boîte

Armoire, cuve de lavage, électrovanne, sangles en acier, tuyau, guide d'installation, manuel d'installation, déclaration de conformité

Garantie

Garantie de 5 ans, voir axis.com/warranty

Écoresponsabilité

Contrôle des substances

Sans PVC et sans BFR/CFR conformément à la norme JEDEC/ECA JS709

RoHS conformément à la directive de l'UE RoHS 2011/65/EU/ et EN 63000:2018

REACH conformément à (CE) N° 1907/2006. Pour en savoir plus sur l'UUID SCIP, rendez-vous sur echa.europa.eu

Matériaux

Vérification conformément aux lignes directrices de l'OCDE concernant le devoir de diligence pour les chaînes d'approvisionnement en minerais provenant de zones de conflit


Pour en savoir plus sur le développement durable chez Axis, rendez-vous sur axis.com/about-axis/sustainability

Responsabilité environnementale

axis.com/environmental-responsibility


Axis Communications est signataire du Pacte mondial des Nations unies ; pour en savoir plus, accédez à unglobalcompact.org

Cabinet (wall mount)

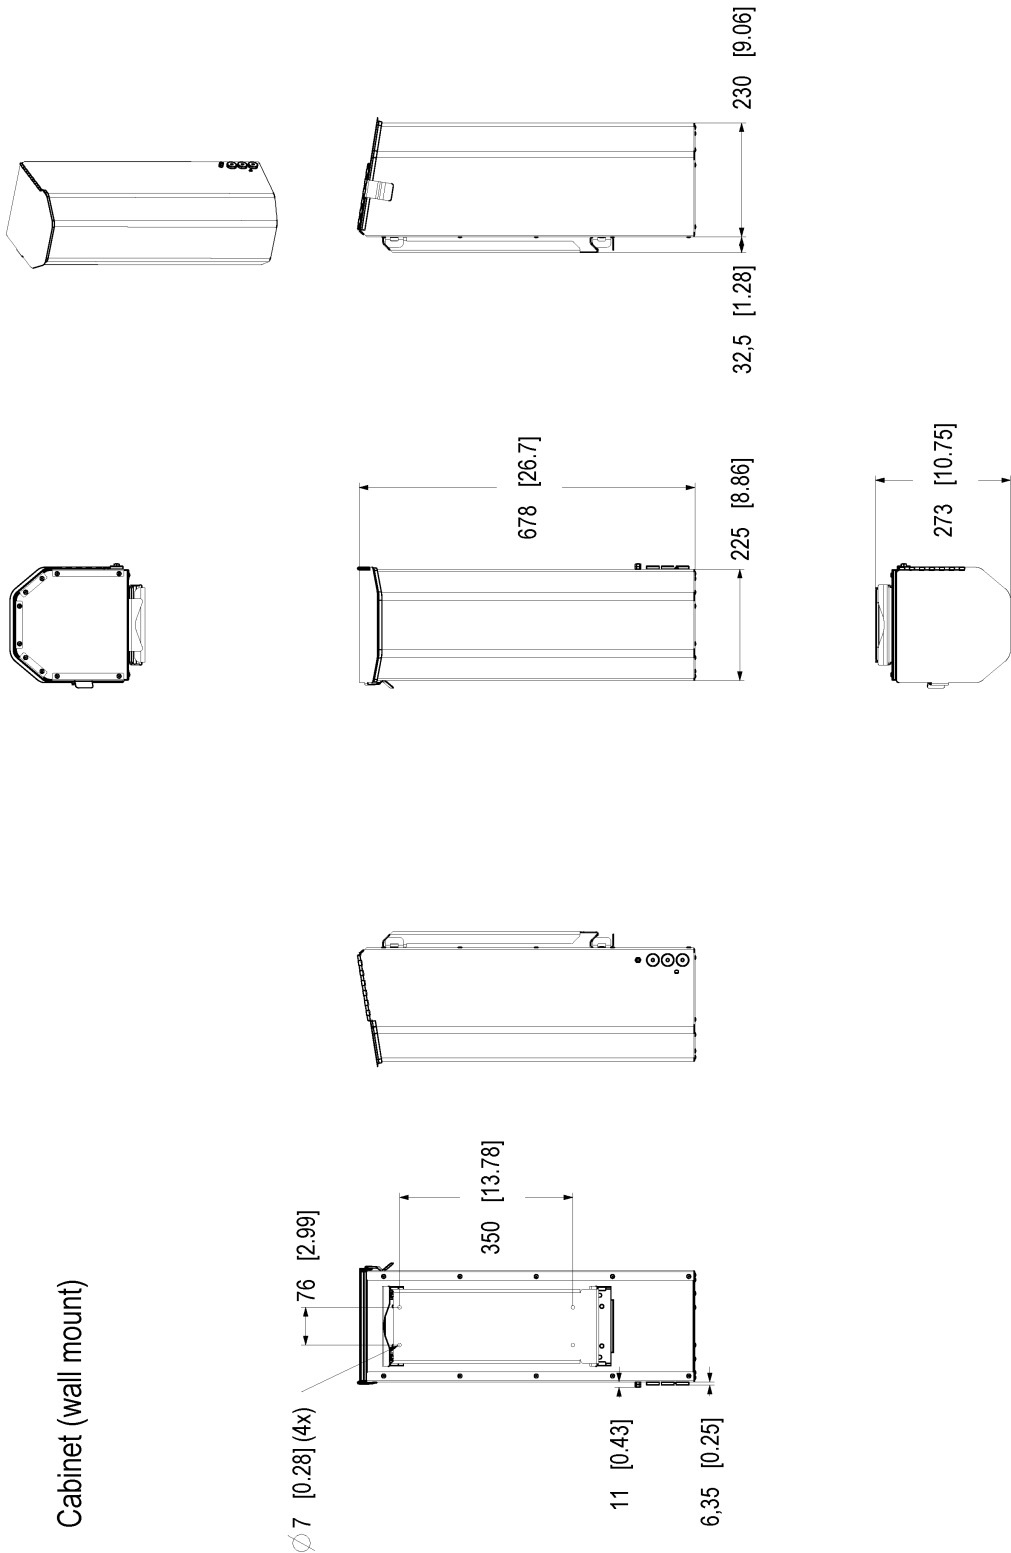

Dimensions in mm [inch]			
Model	Part No.	Material	Weight
AXIS TX1901	3387834	Aluminum	16

Cabinet with open lid

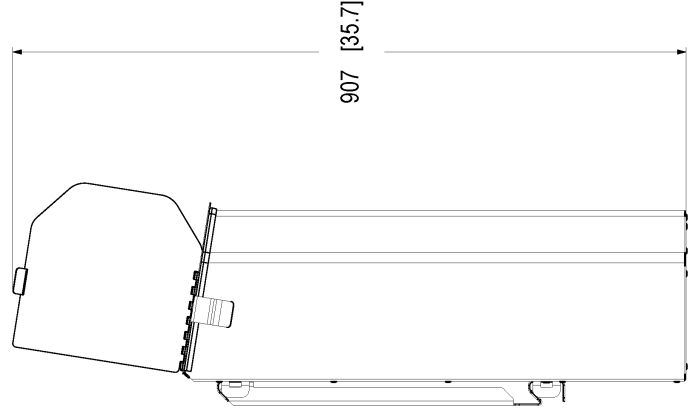


© 2025 Axis Communications AB. All rights reserved.

AXIS TX1901 Washer Kit

Dimensions in mm [inch]			
Item	Unit	Value	Unit
Order number		3387834	
Release date		2025 Oct 22	
Technical drawing		M17	
Sheet		1	
Page		A2	
Size		A2	

Cabinet (pole mount)







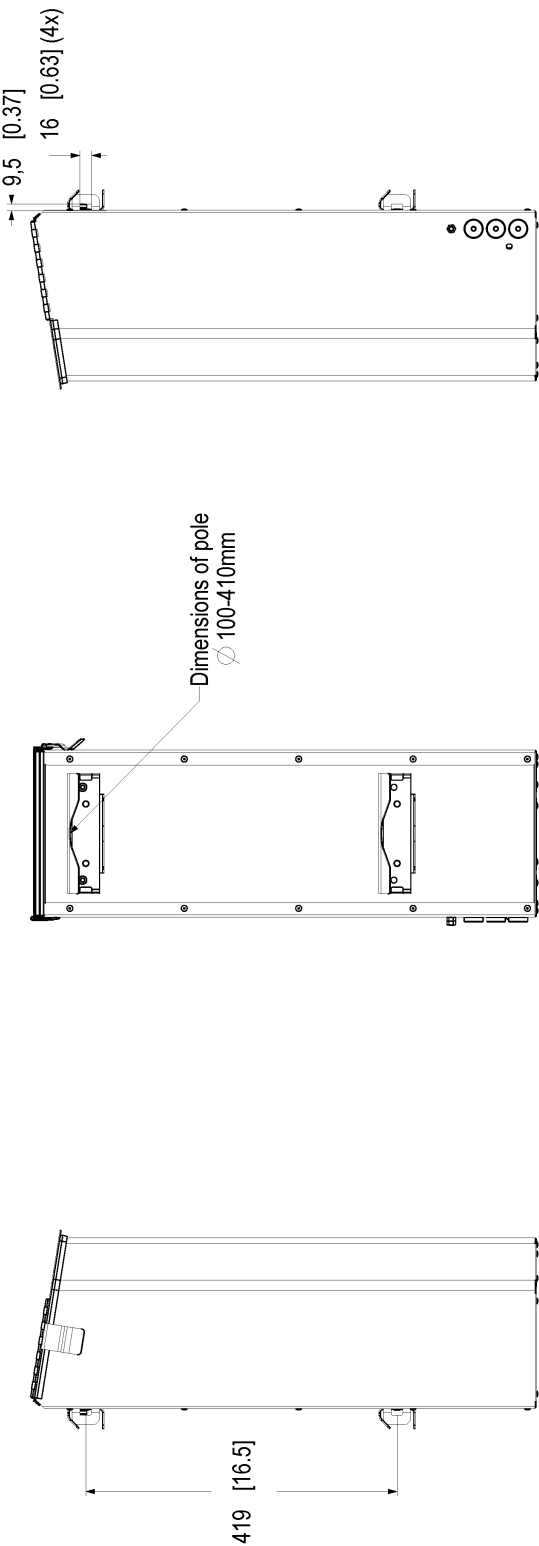


© 2025 Axis Communications AB. All rights reserved.

AXIS TX1901 Washer Kit


Dimensions in mm [inch]			
Item	Value	Unit	Part
Overall height	419	mm	AX
Mounting bracket	16	mm	AX
Mounting bracket	16	mm	AX
Mounting bracket	16	mm	AX
Mounting bracket	16	mm	AX

Washer Valve



Tube

External diameter $\varnothing$ 6 mm

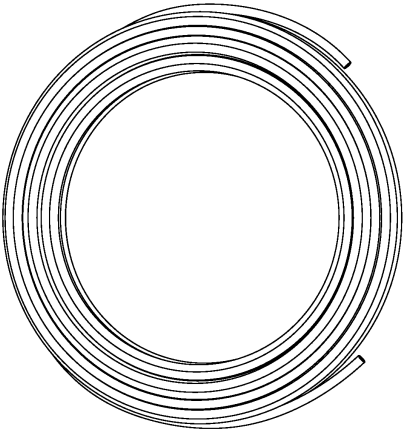

© 2025 Axis Communications AB. All rights reserved.

AXIS TX1901 Washer Kit

Dimensions in mm (inch)			
Part	Value	Part	Value
Order number	3387834	Part number	AX
Release date	2025 Oct 22	Part number	AX
Revision	1.0	Part number	AX

