

AXIS TX1901 Washer Kit

Per telecamere antideflagranti Axis

Questo kit di lavaggio tutto incluso contiene tutto il necessario per pulire la finestra anteriore delle telecamere Axis antideflagranti. È dotato di un serbatoio da 10 litri (2,6 galloni) per il fluido, racchiuso in un armadietto in acciaio inossidabile di qualità marina. Il coperchio si apre dall'alto per agevolare l'accesso. È inoltre presente un tubo flessibile di 25 m (82 piedi), collegato alla valvola a solenoide installata nella base della telecamera. E include supporti per montaggio a parete e su palo. È semplice iniziare a pulire la finestra della telecamera. È sufficiente fare clic su un pulsante nell'interfaccia utente o creare un'azione automatizzata e pianificare la pulizia in base alle proprie esigenze.

- > **Soluzione di lavaggio in acciaio inossidabile**
- > **Certificazione ATEX/IECEx/MET**
- > **Non è necessario alcun cablaggio esterno**
- > **Capacità 10 litri (2,6 galloni)**
- > **Supporto per parete e per palo incluso**



AXIS TX1901 Washer Kit

Approvazioni

Catena di fornitura

Conformità a TAA

EMC

EN 61000-6-2, EN 61000-6-4

Protezione

CAN/CSA C22.2 N. 62368-1 ed. 3,
IEC/EN/UL 62368-1 ed. 3, IEC/EN/UL 60950-22, UL 429

Ambiente

IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-27,
IEC/EN 60529 IP66/67/68, IEC/EN 62262 IK10,
NEMA 250 Tipo 4X

Esplosione

IEC/EN 60079-0, IEC/EN 60079-1, IEC/EN 60079-31

Certificazioni

Elettrovalvola:¹²

ATEX

I M2 Ex db I Mb

II 2 G Ex db IIC T4 Gb

II 2 D Ex tb IIIC T135°C Db

Certificato: ExVeritas 20ATEX0651X

IECEX

Ex db I Mb

Ex db IIC T4 Gb

Ex tb IIIC T135°C Db

Certificato: IECEX EXV 20.0017X

cMETus:

Classe I, Div 1, Gruppi B, C, D T4

Classe II, Div 1, Gruppi E, F, G T4

Classe III Div 1

Classe I Zona 1 AEx db IIC T4 Gb

Zona 21 AEx tb IIIC T135°C Db

Certificato: MET E115198

Generale

Prodotti supportati

AXIS XFQ1656 Explosion-Protected Camera

AXIS XPQ1785 Explosion-Protected PTZ Camera

Alloggiamento

Armadietto: acciaio inossidabile SUS 316L

Serbatoio di lavaggio: acciaio inossidabile SUS 304

Corpo valvola: ottone nichelato

Dimensioni

Per le dimensioni complessive del prodotto, vedere il disegno quotato in questa scheda tecnica.

Ingresso cavi: M25 x 1,5

Tubo flessibile di collegamento ingresso e uscita:

Ø6 mm

Area proiettata effettiva (EPA): 0,15 m² (1.6 ft²)

Peso

Armadietto con serbatoio vuoto: 11,2 kg (24,7 lb)

Elettrovalvola: 800 g (1.8 lb)

Montaggio

Montaggio su palo o supporto a parete

Alimentazione

48 VCC, max 5,5 W

Capacità serbatoio

10 l (2,6 gal)

Lunghezza del tubo flessibile

25 m (82 ft)

Elevazione

La telecamera può essere posizionata fino a 20 m (66 piedi) sopra il serbatoio dell'acqua

Funzionalità

Serbatoio di lavaggio pressurizzato manuale

Pressione di funzionamento - 6 bar (87,0 psi)

Detergente: Liquido lavavetri (con antigelo, se necessario) o liquido sgrassante

Condizioni d'esercizio

Da -30 °C a 60 °C (da -22 °F a 140 °F)

Umidità: relativa 10 - 100% (con condensa)

Condizioni di immagazzinaggio

Temperatura: Da -40 °C a 65 °C (da -40 °F a 149 °F)

Umidità: Umidità relativa 5-95% (senza condensa)

1. Quando si integra la valvola a solenoide nel sistema della telecamera, la classificazione della temperatura complessiva della soluzione scende a T4.

2. Le certificazioni sono valide solo quando la valvola a solenoide viene utilizzata insieme ai dispositivi supportati, specificati.

Contenuto della scatola

Armadietto, serbatoio di lavaggio, valvola a solenoide, fascette in acciaio, tubo flessibile, guida all'installazione, manuale di installazione, Dichiarazione di conformità

Garanzia

Garanzia di 5 anni, visitare axis.com/warranty

Sostenibilità

Controllo sostanza

Senza PVC, senza BFR/CFR conformemente a JEDEC/ECA Standard JS709

RoHS conformemente alla direttiva UE RoHS 2011/65/UE/ e EN 63000:2018

REACH conformemente a (EC) N. 1907/2006. For SCIP UUID, consultare echa.europa.eu

Materiali

Sottoposto a controlli conformemente alle linee guida OCSE nell'ambito dei "conflict minerals"


Per ulteriori informazioni relative alla sostenibilità presso Axis, visitare axis.com/about-axis/sustainability

Responsabilità ambientale

axis.com/environmental-responsibility

Axis Communications è un firmatario del Global Compact delle Nazioni Unite, per maggiori informazioni vai su unglobalcompact.org

Cabinet (wall mount)

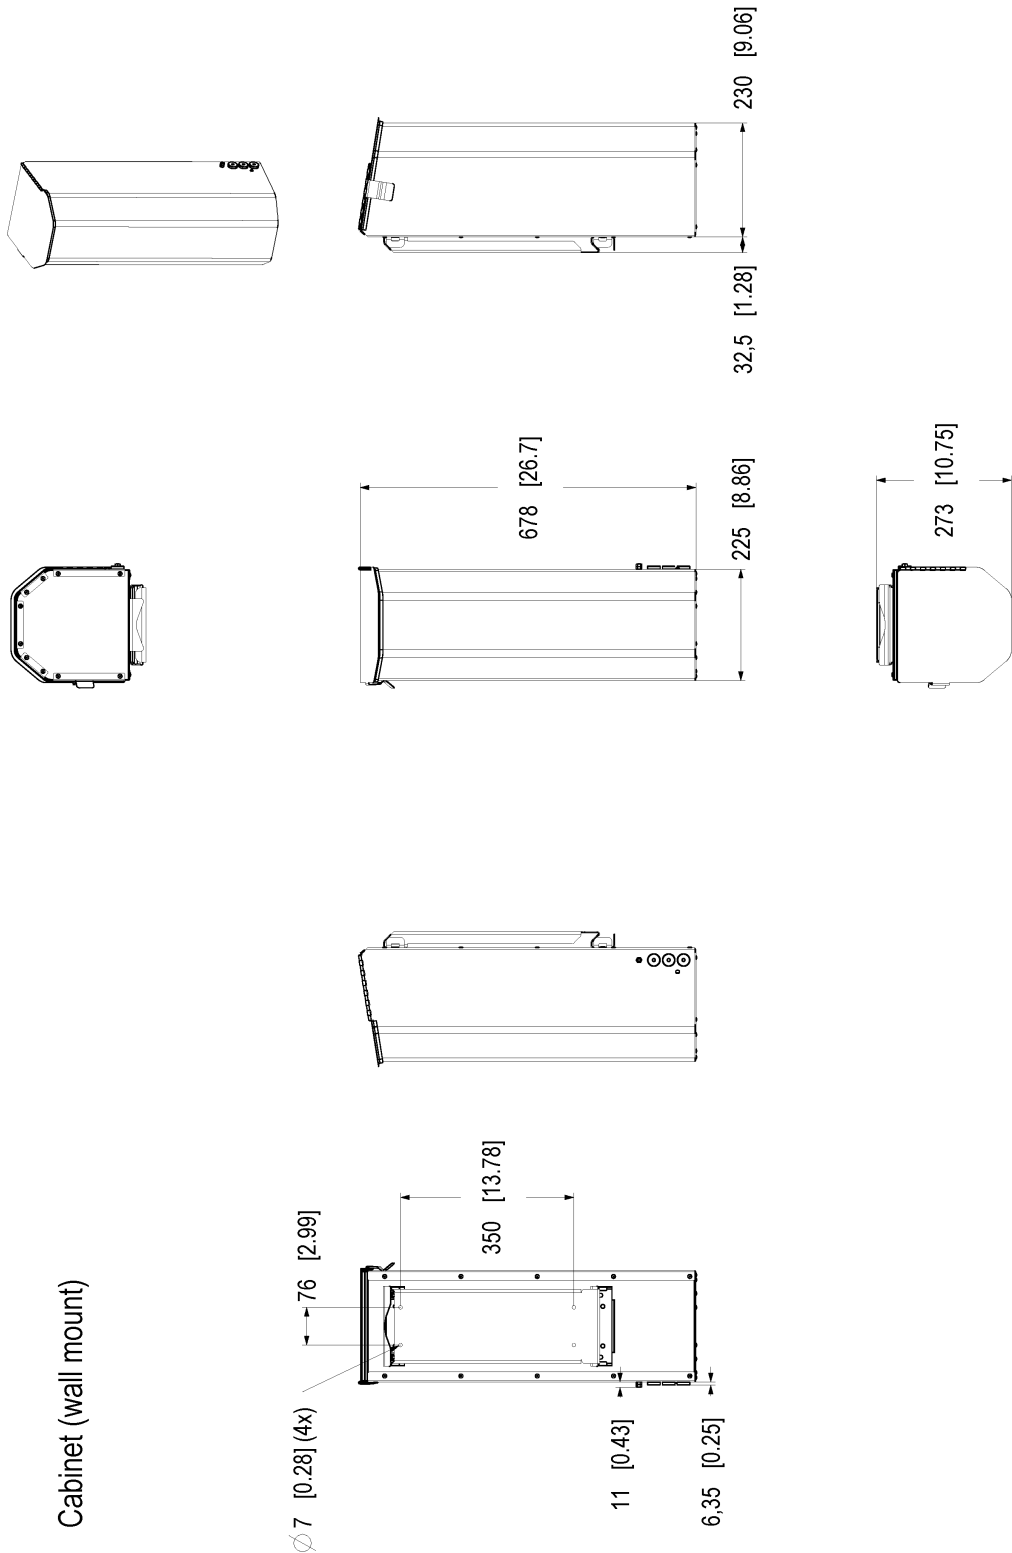


Dimensions in mm [inch]			
Model	Part No.	Material	Weight
AXIS TX1901	3387834	Aluminum	16.5



AXIS TX1901 Washer Kit

Cabinet with open lid

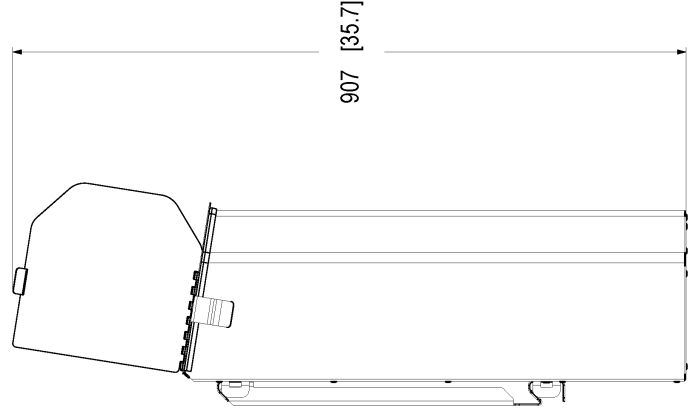


© 2025 Axis Communications AB. All rights reserved.

AXIS TX1901 Washer Kit

Dimensions in mm [inch]			
View	Symbol	Unit	Value
Overall height	H	mm	907
Overall width	W	mm	338
Overall depth	D	mm	260

Cabinet (pole mount)








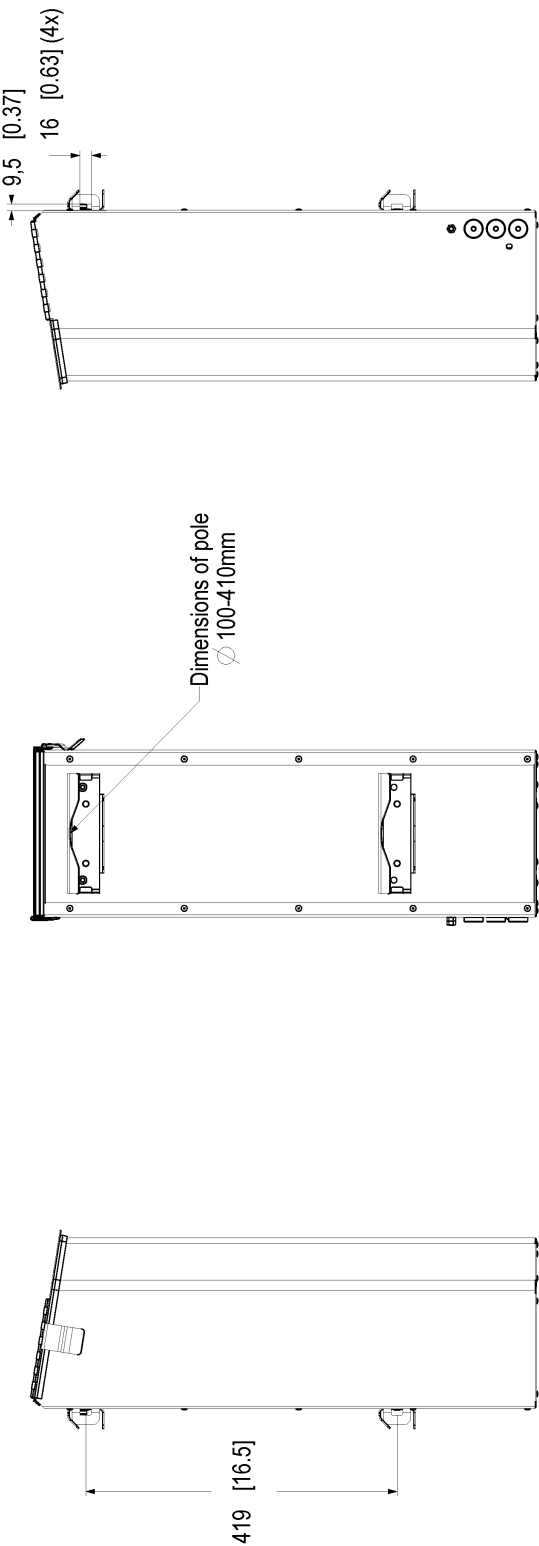


© 2025 Axis Communications AB. All rights reserved.


AXIS TX1901 Washer Kit

Dimensions in mm [inch]			
Item	Unit	Value	Unit
Height	mm	419	mm
Width	mm	167	mm
Depth	mm	16	mm
Weight	kg	3.8	kg

Washer Valve



Tube
External diameter $\varnothing$ 6 mm

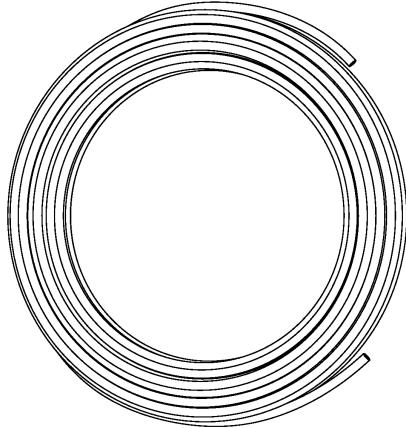

© 2025 Axis Communications AB. All rights reserved.

AXIS TX1901 Washer Kit

Dimensions in mm (inch)			
Part	Value	Part	Value
Overall length	3387 (13.3)	Overall width	506 (20.0)
Overall height	3387 (13.3)	Overall depth	506 (20.0)

