

AXIS TX1901 Washer Kit

Do kamer Axis z ochroną przeciwwybuchową

Ten kompletny zestaw do mycia zawiera wszystko, co jest potrzebne do czyszczenia przedniej szyby kompatybilnych kamer Axis z ochroną przeciwwybuchową. Jest wyposażony w 10-litrowy (2,6 galona) zbiornik na płyn, zamknięty w obudowie ze stali nierdzewnej klasy morskiej. Pokrywa otwiera się od góry, co zapewnia wygodny dostęp. Do dyspozycji jest również wąż o długości 25 m (82 ft), który podłącza się do zaworu elektromagnetycznego zainstalowanego w podstawie kamery. W zestawie znajdują się uchwyty do montażu na ścianie i słupie. Rozpoczęcie czyszczenia szyby kamery jest łatwe. Wystarczy kliknąć przycisk w interfejsie użytkownika lub utworzyć automatyczną akcję i zaplanować czyszczenie odpowiadające indywidualnym potrzebom.

- > Rozwiązanie do zestawu myjącego ze stali nierdzewnej
- > Certyfikaty ATEX/IECEx/MET
- > Nie jest wymagane żadne zewnętrzne okablowanie
- > Pojemność 10 litrów (2,6 galona)
- > Uchwyt do montażu na ścianie i słupie w zestawie



AXIS TX1901 Washer Kit

Aprobaty

Łańcuch dostaw

Zgodność ze standardami TAA

EMC

EN 61000-6-2, EN 61000-6-4

Bezpieczeństwo

CAN/CSA C22.2 nr 62368-1 wyd. 3,
IEC/EN/UL 62368-1 wyd. 3, IEC/EN/UL 60950-22,
UL 429

Środowisko

IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-27,
IEC/EN 60529 IP66/67/68, IEC/EN 62262 IK10,
NEMA 250 typ 4X

Strefy wybuchowe

IEC/EN 60079-0, IEC/EN 60079-1, IEC/EN 60079-31

Świadectwa

Zawór elektromagnetyczny:¹²

ATEX

I M2 Ex db I Mb

II 2 G Ex db IIC T4 Gb

II 2 D Ex tb IIIC T135°C Db

Certyfikat: ExVeritas 20ATEX0651X

IECEx

Ex db I Mb

Ex db IIC T4 Gb

Ex tb IIIC T135°C Db

Certyfikat: IECEx EXV 20.0017 x

cMETus:

Klasa I, Dział 1, Grupy B, C, D T4

Klasa II, Dział 1, Grupy E, F, G, T4

Klasa III Dział 1

Klasa I Strefa 1, AEx db IIC T4 Gb

Strefa 21 AEx tb IIIC T135°C Db

certyfikat: MET E115198

Zapisy ogólne

Obsługiwane produkty

AXIS XFQ1656 Explosion-Protected Camera

AXIS XPQ1785 Explosion-Protected PTZ Camera

Obudowa

Szafka: stal nierdzewna SUS 316L

Zbiornik płynu myjącego: stal nierdzewna SUS 304

Korpus zaworu: mosiądz niklowany

Wymiary

OGÓLNE WYMIARY PRODUKTU MOŻNA ZNALEZĆ NA RYSUNKU WYMIAROWYM W NINIEJSZYM ARKUSZU DANYCH.

Wpust kabla: M25 x 1,5

Wąż przyłączeniowy wlotowy i wylotowy: Ø 6 mm

Maksymalna skuteczna powierzchnia rzutowania (EPA):
0,15 m² (1,6 ft²)

Waga

Szafka z pustym zbiornikiem: 11,2 kg (24,7 lb)

Zawór elektromagnetyczny: 800 g (1,8 lb)

Montaż

Uchwyt do montażu na słupie lub uchwyt ścienny

Zasilanie

48 V DC, maks. 5,5 W

Pojemność zbiornika

10 l (2,6 gal)

Długość węża

25 m (82 ft)

Wysokość

Kamera może być umieszczona do 20 m (66 ft) nad zbiornikiem wody

Funkcje

Zbiornik płynu myjącego z ręcznie wytwarzanym ciśnieniem

Ciśnienie robocze – 6 barów (87,0 psi)

Płyn czyszczący: Płyn myjący (w razie potrzeby z dodatkiem środka przeciw zamarzaniu) lub płyn odtłuszczający

Warunki eksploatacji

Od -30°C do 60°C (od -22°F do 140°F)

Wilgotność: 10–100% RH (z kondensacją)

Warunki przechowywania

Temperatura: -40 ÷ +65°C (od -40 °F do 149 °F)

Wilgotność: 5 – 95% względna (bez kondensacji)

1. Po włączeniu zaworu elektromagnetycznego do systemu kamery ogólna klasa temperaturowa rozwiązania ulega zredukowaniu do T4.
2. Certyfikaty są ważne tylko wtedy, gdy zawór elektromagnetyczny jest używany wraz z określonymi obsługiwanymi urządzeniami.

Zawartość opakowania

Szafka, zbiornik płynu myjącego, zawór elektromagnetyczny, taśmy stalowe, wąż, przewódnik po instalacji, instrukcja instalacji, deklaracja zgodności

Gwarancja

5-letnia gwarancja, zobacz axis.com/warranty

Zrównoważony rozwój

Kontrola substancji

Nie zawiera PCW ani BFR/CFR zgodnie z normą JEDEC/ECA JS709

Zgodność z unijną dyrektywą RoHS 2011/65/UE/ i EN 63000:2018

Zgodność z rozporządzeniem REACH (KE) nr 1907/2006.

Informacje o obsłudze protokołu SCIP UUID można znaleźć na stronie echa.europa.eu

Materialy

Sprawdzono pod kątem nienabywania surowców z terenów objętych konfliktami zbrojnymi zgodnie z wytycznymi OECD


Aby dowiedzieć się więcej o proekologicznych działaniach Axis, odwiedź stronę axis.com/about-axis/sustainability

Odpowiedzialność za środowisko


axis.com/odpowiedzialność-za-środowisko

Axis Communications jest sygnatariuszem programu UN Global Compact. Więcej można się dowiedzieć pod adresem unglobalcompact.org.

Cabinet (wall mount)

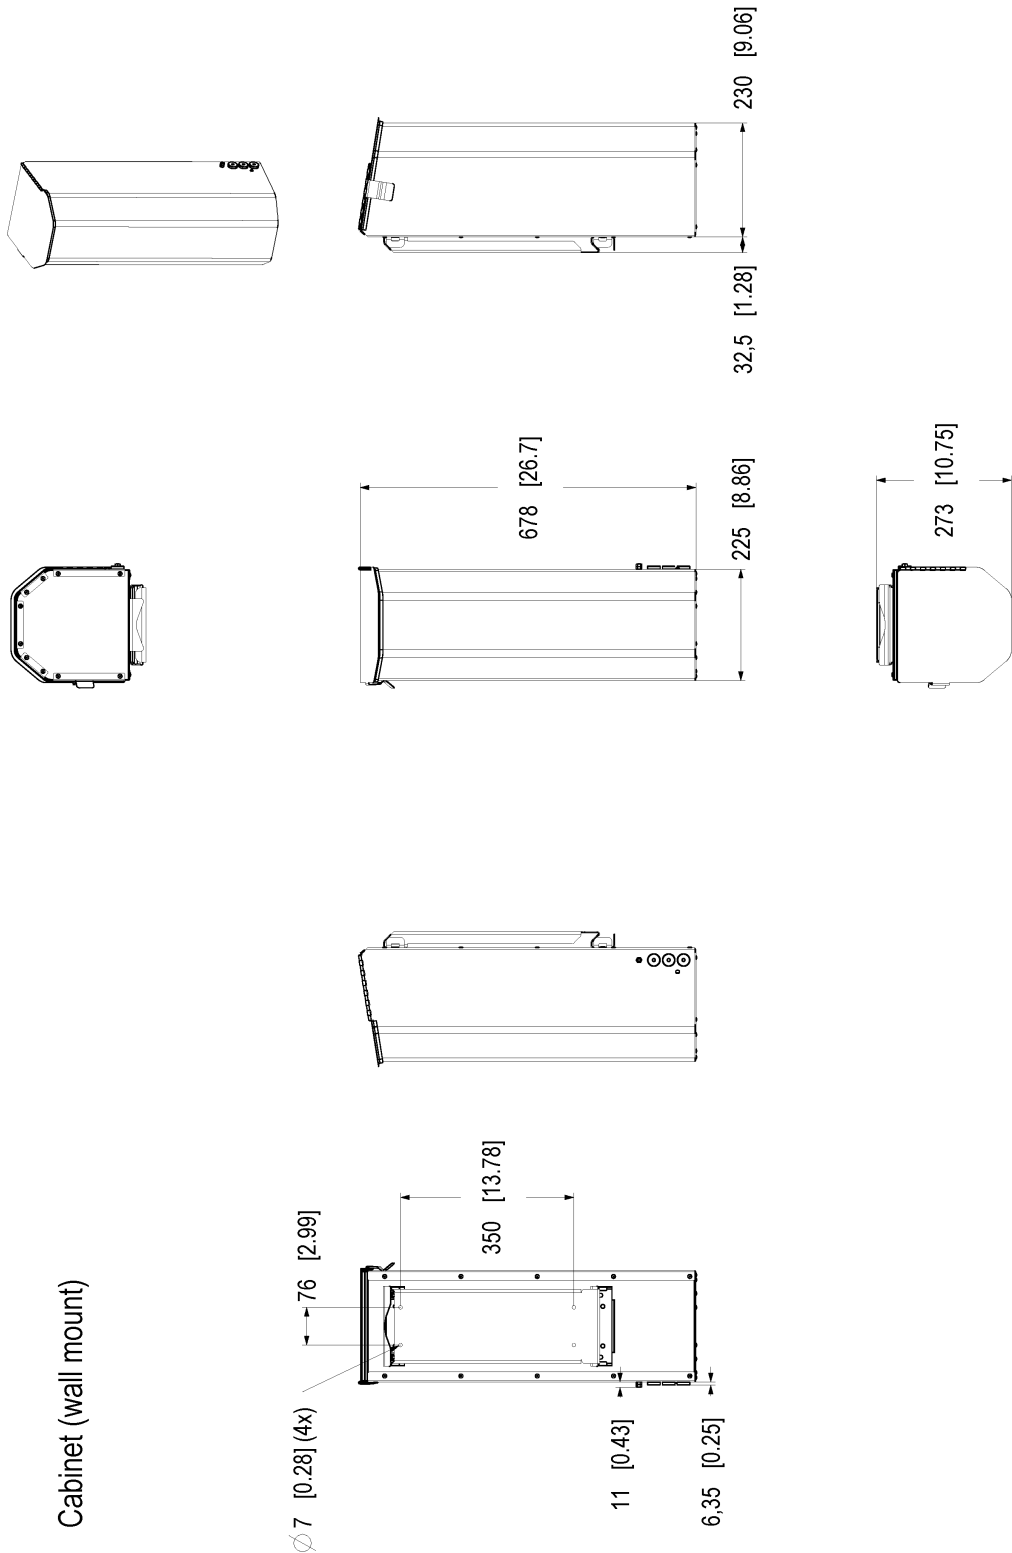

Cabinet with open lid

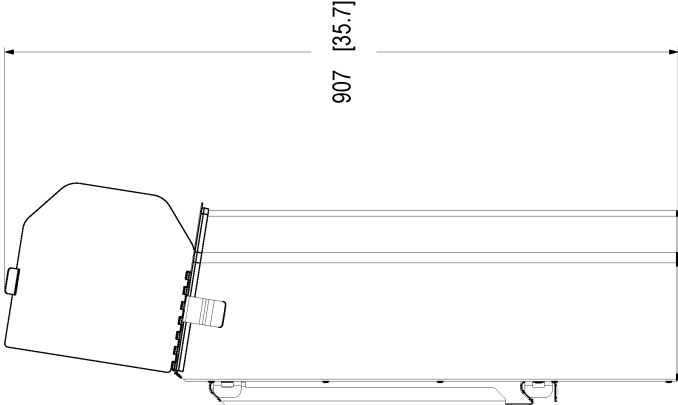


© 2025 Axis Communications AB. All rights reserved.








AXIS TX1901 Washer Kit

Dimensions in mm [inch]			
Item	Unit	Value	Unit
Order number		3387834	
Release date		2025 Oct 22	
Technical drawing		M17	
Sheet		1	
Page		A2	
Size		A4	

Cabinet (pole mount)

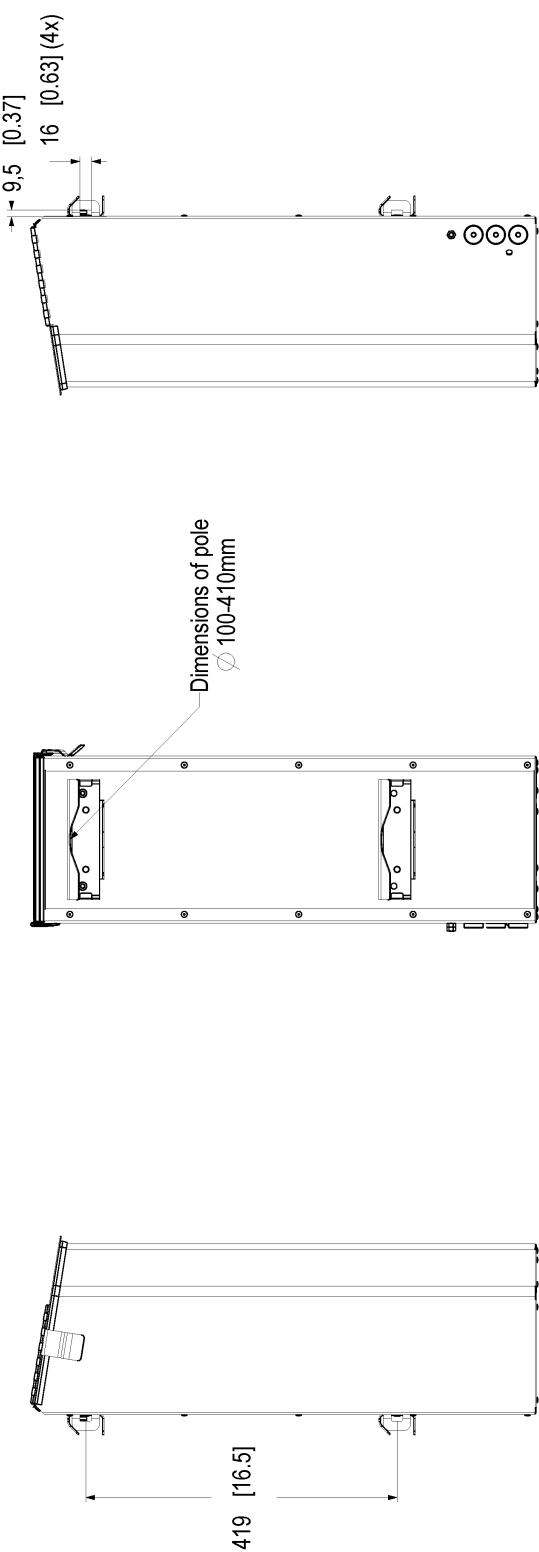


Washer Valve



Tube

External diameter $\varnothing$ 6 mm

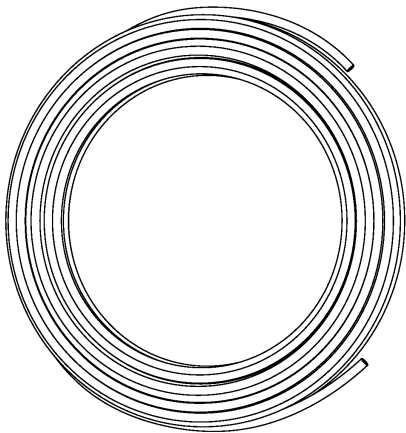

© 2025 Axis Communications AB. All rights reserved.

AXIS TX1901 Washer Kit

Dimensions in mm (inch)			
Part	Value	Part	Value
Order number	3387834	Part number	AX
Release date	2025 Oct 22	Part number	AX
Revision	1.0	Part number	AX

