

AXIS TX1902 Washer Valve Kit

Kit de ampliación para lavar una cámara adicional

Diseñado para su uso con el AXIS TX1901 Washer Kit, este kit de ampliación permite limpiar una ventana de cámara adicional con protección para entornos explosivos empleando un solo depósito. Incluye una válvula solenoide, una manguera de 25 m (82 pies) y un conector en T para facilitar una instalación rápida y sencilla. La válvula solenoide se instala en la base de la cámara sin necesidad de cableado externo. La manguera se conecta a la manguera del kit limpiador mediante el conector en T incluido. Este kit tiene certificado ATEX/IECEx/MET cuando se utiliza con cámaras Axis con protección para entornos explosivos. Además, también puede conectarse a un depósito de agua a presión independiente de otro fabricante.

- > **Solución limpiadora de acero inoxidable**
- > **Certificación ATEX/IECEx/MET**
- > **No precisa cableado externo**
- > **Diseñado para el uso con AXIS TX1901 Washer Kit**



AXIS TX1902 Washer Valve Kit

Homologaciones

Cadena de suministro

Cumple los requisitos de TAA

EMC

EN 61000-6-2, EN 61000-6-4

Seguridad

CAN/CSA C22.2 N.º 62368-1 ed. 3,
IEC/EN/UL 62368-1 ed. 3, IEC/EN/UL 60950-22, UL 429

Entorno

IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-27,
IEC/EN 60529 IP66/67/68, IEC/EN 62262 IK10,
NEMA 250 Tipo 4X

Explosión

IEC/EN 60079-0, IEC/EN 60079-1, IEC/EN 60079-31

Certificaciones

Electroválvula:¹²

ATEX

I M2 Ex db I Mb

II 2 G Ex db IIC T4 Gb

II 2 D Ex tb IIIC T135 °C Db

Certificado: ExVeritas 20ATEX0651X

IECEX

Ex db I Mb

Ex db IIC T4 Gb

Ex tb IIIC T135°C Db

Certificado: IECEX EXV 20.0017X

cMETus:

Clase I Div 1 Grupos B, C, D T4

Clase II Div 1 Grupos E,F,G T4

Clase III Div 1

Clase I Zona 1 AEx db IIC T4 Gb

Zona 21 AEx tb IIIC T135 °C Db

Certificado: MET E115198

General

Productos compatibles

AXIS XFQ1656 Explosion-Protected Camera

AXIS XPQ1785 Explosion-Protected PTZ Camera

Material

El dispositivo principal mantiene los grados de protección IP66, IP67, IP68, NEMA 4X e IK10.

Cuerpo de la válvula: latón niquelado

Dimensiones

36 x 40 x 100 mm (1,4 x 1,6 x 3,9 pulg)

Peso

800 g (1,8 lb)

Longitud de la manguera

25 m (82 pies)

Funcionalidad

Presión operativa: 6 bares (87,0 psi)

Alimentación

Suministrado por la cámara

48 V CC, 5,5 W máx.

Condiciones de funcionamiento

-30 °C a 60 °C (-22 °F a 140 °F)

Humedad relativa: Humedad relativa del 10 al 100 %
(con condensación)

Condiciones de almacenamiento

Temperatura: De -40 °C a 65 °C (de -40 °F a 149 °F)

Humedad relativa: Humedad relativa del 5 al 95 % (sin condensación)

Contenido de la caja

Válvula solenoide, conector en T, manguera, guía de instalación, manual de instalación, declaración de conformidad

garantía

Garantía de 5 años; consulte axis.com/warranty

Sostenibilidad

Control de sustancias

Sin PVC, sin BFR/CFR de conformidad con la norma JEDEC/ECA, JS709

RoHS de conformidad con la directiva europea RoHS 2011/65/UE/ y EN 63000:2018

REACH de conformidad con (CE) no 1907/2006. Para SCIP UUID, consulte echa.europa.eu

1. Al incorporar la válvula solenoide al sistema de la cámara, la clasificación de temperatura general de la solución se reduce a T4.
2. Las certificaciones solo son válidas al utilizar la válvula solenoide junto con los dispositivos compatibles y la asistencia especificados.

Materiales


Análisis de minerales conflictivos conforme a las directrices de la OCDE

Para obtener más información sobre la sostenibilidad en Axis, vaya a axis.com/about-axis/sustainability

Responsabilidad medioambiental

axis.com/environmental-responsibility

Axis Communications es firmante del Acuerdo Mundial de las Naciones Unidas, obtenga más información en unglobalcompact.org

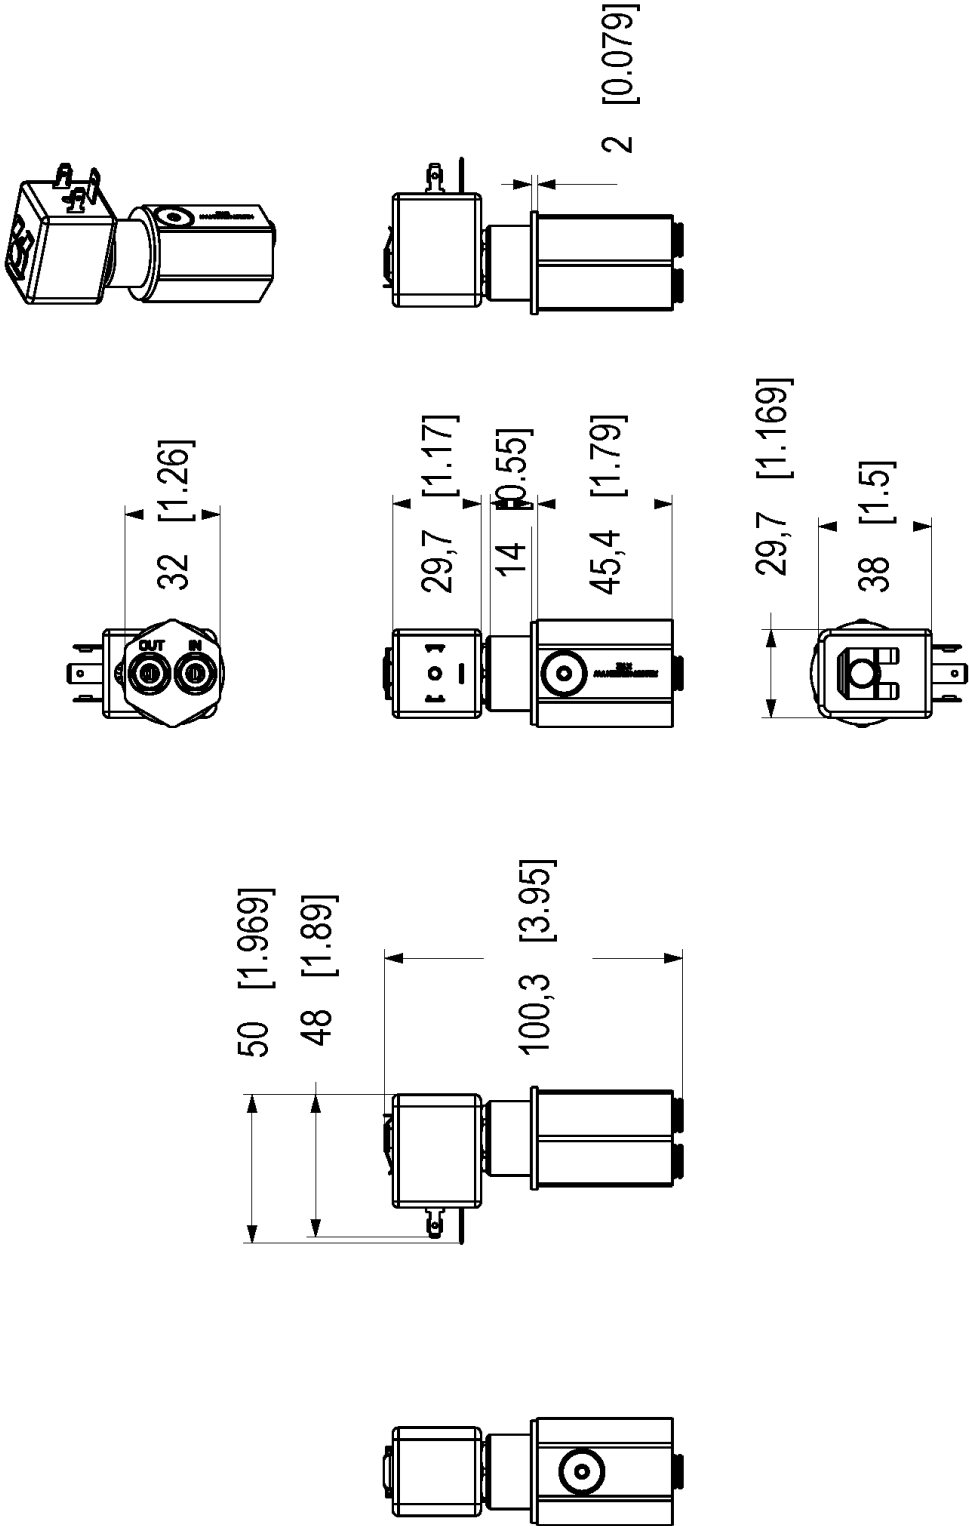

AXIS TX1902 Washer Valve



© 2025 Axis Communications AB. All rights reserved.

Dimensions in mm [inch]			
Date	Version	Scale	
2025 Jul-08	M1.2	1:2	
Drawing Number	Size	Sheet	
3387253	A4	1(1)	