

Kit de valve de nettoyage AXIS TX1902

Kit d'extension pour le nettoyage d'une caméra supplémentaire

Conçu pour être utilisé avec le kit de nettoyage pour caméra avec boîtier antidéflagrant AXIS TX1901. Ce kit d'extension permet de nettoyer une vitre supplémentaire de caméra avec boîtier antidéflagrant à l'aide d'un seul réservoir. Il comprend une électrovanne, un tuyau de 25 m (82 pieds) et un connecteur en T pour une installation rapide et sans difficulté. L'électrovanne est installée à la base de la caméra sans nécessiter de câblage externe. Le tuyau se connecte au tuyau du kit de nettoyage à l'aide du connecteur en T fourni. Ce kit est certifié ATEX/IECEX/MET lorsqu'il est utilisé avec des caméras Axis avec boîtier antidéflagrant. De plus, il est également possible de le connecter à un réservoir d'eau sous pression tiers distinct.

- > **Solution de nettoyage inox**
- > **Certifié ATEX/IECEX/MET**
- > **Aucun câblage externe n'est requis**
- > **Conçu pour être utilisé avec le kit de nettoyage AXIS TX1901**



Kit de valve de nettoyage AXIS TX1902

Agréments

Chaîne d'approvisionnement

Conforme aux exigences de la TAA

CEM

EN 61000-6-2, EN 61000-6-4

Protection

CAN/CSA C22.2 n° 62368-1 éd. 3,
IEC/EN/UL 62368-1 éd. 3, IEC/EN/UL 60950-22, UL 429

Environnement

IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-27,
IEC/EN 60529 IP66/67/68, IEC/EN 62262 IK10,
NEMA 250 Type 4X

Explosion

IEC/EN 60079-0, IEC/EN 60079-1, IEC/EN 60079-31

Certifications

Électrovanne :¹²

ATEX

I M2 Ex db I Mb

II 2 G Ex db IIC T4 Gb

II 2 D Ex tb IIIC T135°C Db

Certificat : ExVeritas 20ATEX0651X

IECEX

Ex db I Mb

Ex db IIC T4 Gb

Ex tb IIIC T135°C Db

Certificat : IECEX EXV 20.0017X

cMETus :

Classe I, Division 1, Groupes B, C, D, T4

Classe II, Division 1, Groupes E, F, G, T4

Classe III Division 1

Classe I Zone 1 AEx db IIC T4 Gb

Zone 21 AEx tb IIIC T135°C Db

Certificat : MET E115198

Matériau

Le dispositif principal maintient des indices de protection de IP66, IP67, IP68, NEMA 4X et IK10.
Corps de vanne : laiton nickelé

Dimensions

36 x 40 x 100 mm (1,4" x 1,6" x 3,9")

Poids

800 g (1,8 lb)

Longueur de tuyau

25 m (82 pi)

Fonctionnalités

Pression opérationnelle - 6 bar (87,0 psi)

Alimentation

Fourni par la caméra

48 VCC, max 5,5 W

Conditions de fonctionnement

-30 °C à 60 °C (-22 °F à 140 °F)

Humidité : humidité relative de 10 à 100 % (avec condensation)

Conditions de stockage

Température : -40 °C à 65 °C (-40 °F à 149 °F)

Humidité : Humidité relative de 5 à 95 % (sans condensation)

Contenu de la boîte

Électrovanne, connecteur en T, tuyau, guide d'installation, manuel d'installation, déclaration de conformité

Garantie

Garantie de 5 ans, voir axis.com/warranty

Général

Produits pris en charge

AXIS XFQ1656 Explosion-Protected Camera

AXIS XPQ1785 Explosion-Protected PTZ Camera

1. Lors de l'intégration de l'électrovanne dans le système de caméra, la température nominale globale de la solution est réduite à T4.
2. Les certifications ne sont valables que lorsque l'électrovanne est utilisée avec les périphériques pris en charge spécifiés.

Écoresponsabilité

Contrôle des substances

Sans PVC et sans BFR/CFR conformément à la norme JEDEC/ECA JS709

RoHS conformément à la directive de l'UE RoHS 2011/65/EU/ et EN 63000:2018

REACH conformément à (CE) N° 1907/2006. Pour en savoir plus sur l'UUID SCIP, rendez-vous sur echa.europa.eu

Matériaux


Vérification conformément aux lignes directrices de l'OCDE concernant le devoir de diligence pour les chaînes d'approvisionnement en minerais provenant de zones de conflit

Pour en savoir plus sur le développement durable chez Axis, rendez-vous sur axis.com/about-axis/sustainability

Responsabilité environnementale

axis.com/environmental-responsibility

Axis Communications est signataire du Pacte mondial des Nations unies ; pour en savoir plus, accédez à unglobalcompact.org

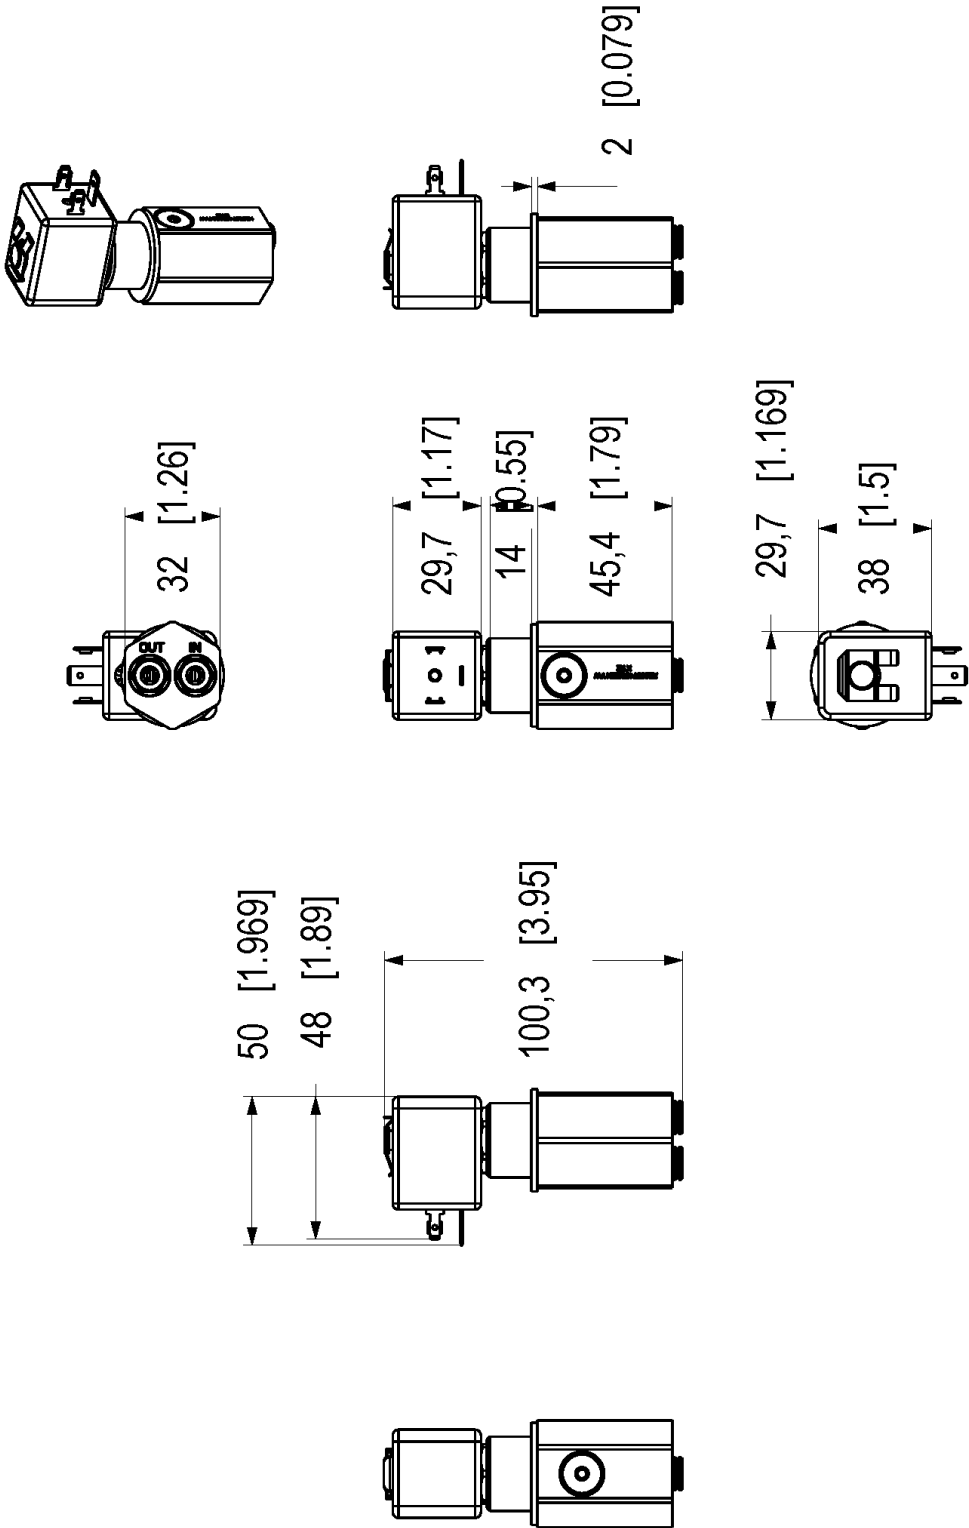

Dimensions in mm [inch]			
Date	Version	Scale	Sheet
2025 Jul-08	M1.2	1:2	1(1)
Drawing Number	Size	A4	
3387253			

AXIS TX1902 Washer Valve



© 2025 Axis Communications AB. All rights reserved.