

AXIS TX1902 Washer Valve Kit

Kit de extensão para lavar uma câmera adicional

Projetado para uso com o AXIS TX1901 Washer Kit, esse kit de extensão permite limpar a janela de uma câmera protegida contra explosões adicional usando um único tanque. Inclui uma válvula solenoide, uma mangueira de 25 m (82 ft) e um conector em T para uma instalação rápida e sem complicações. A instalação da válvula solenoide na base da câmera ocorre sem a necessidade de fiação externa. A mangueira se conecta à mangueira do kit de lavador utilizando o conector em T incluído. Esse kit possui certificação ATEX/IECEx/MET quando utilizado com câmeras Axis protegidas contra explosões. Além disso, também pode ser conectado a um tanque de água pressurizado separado, de outro fornecedor.

- > **Solução de lavador em aço inoxidável**
- > **Certificação ATEX/IECEx/MET**
- > **Não é necessária nenhuma fiação externa**
- > **Projetado para uso com o AXIS TX1901 Washer Kit**



AXIS TX1902 Washer Valve Kit

Aprovações

Cadeia de suprimentos

Compatível com TAA

EMC

EN 61000-6-2, EN 61000-6-4

Proteção

CAN/CSA C22.2 No. 62368-1 ed. 3,
IEC/EN/UL 62368-1 ed. 3, IEC/EN/UL 60950-22, UL 429

Ambiente

IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-27,
IEC/EN 60529 IP66/67/68, IEC/EN 62262 IK10,
NEMA 250 Type 4X

Explosão

IEC/EN 60079-0, IEC/EN 60079-1, IEC/EN 60079-31

Certificações

Válvula solenoide:¹²

ATEX

I M2 Ex db I Mb

II 2 G Ex db IIC T4 Gb

II 2 D Ex tb IIIC T135°C Db

Certificado: ExVeritas 20ATEX0651X

IECEX

Ex db I Mb

Ex db IIC T4 Gb

Ex tb IIIC T135°C Db

Certificado: IECEX EXV 20.0017X

cMETus:

Classe I, Divisão 1, Grupos B, C, D T4

Classe II, Divisão 1, Grupos E, F, G, T4

Classe III Div. 1

Classe I Zona 1 AEx db IIC T4 Gb

Zona 21 AEx tb IIIC T135°C Db

Certificado: MET E115198

Geral

Produtos com suporte

AXIS XFQ1656 Explosion-Protected Camera

Câmera PTZ Explosion-Protected AXIS XPQ1785

Material

O dispositivo principal mantém as classificações de proteção IP66, IP67, IP68, NEMA 4X e IK10.

Corpo da válvula: latão niquelado

Dimensões

36 x 40 x 100 mm (1,4 x 1,6 x 3,9 pol.)

Peso

800 g (1,8 lb)

Comprimento da mangueira

25 m (82 pés)

Funcionalidade

Pressão operacional – 6 bar (87.0 psi)

Alimentação

Fornecido pela câmera

48 VDC, máx. 5.5 W

Condições operacionais

-30°C a 60°C (-22°F a 140°F)

Umidade: umidade relativa de 10 – 100% (com condensação)

Condições de armazenamento

Temperatura: De -40 °C a 65 °C (-40 °F a 149 °F)

Umidade: Umidade relativa de 5 – 95% (sem condensação)

Conteúdo da embalagem

Válvula solenoide, conector em T, mangueira, guia de instalação, manual de instalação, Declaração de Conformidade

Garantia:

Garantia de 5 anos, consulte axis.com/warranty

Sustentabilidade

Controle de substâncias

Sem PVC, sem BFR/CFR de acordo com o padrão JEDEC/ ECA JS709

RoHS de acordo com a diretiva RoHS da UE 2011/65/ EU/ e EN 63000:2018

REACH de acordo com a (EC) No 1907/2006. Para SCIP UUID, consulte echa.europa.eu

1. Ao incorporar a válvula solenoide ao sistema da câmera, a classificação geral de temperatura da solução é reduzida para T4.

2. As certificações são válidas apenas quando a válvula solenoide é utilizada em conjunto com os dispositivos compatíveis especificados.

Materiais


Triagem de minerais de conflito de acordo com as diretrizes da OCDE

Para saber mais sobre a sustentabilidade na Axis, acesse axis.com/about-axis/sustainability

Responsabilidade ambiental

axis.com/environmental-responsibility

A Axis Communications é signatária do Pacto Global da ONU, leia mais em unglobalcompact.org

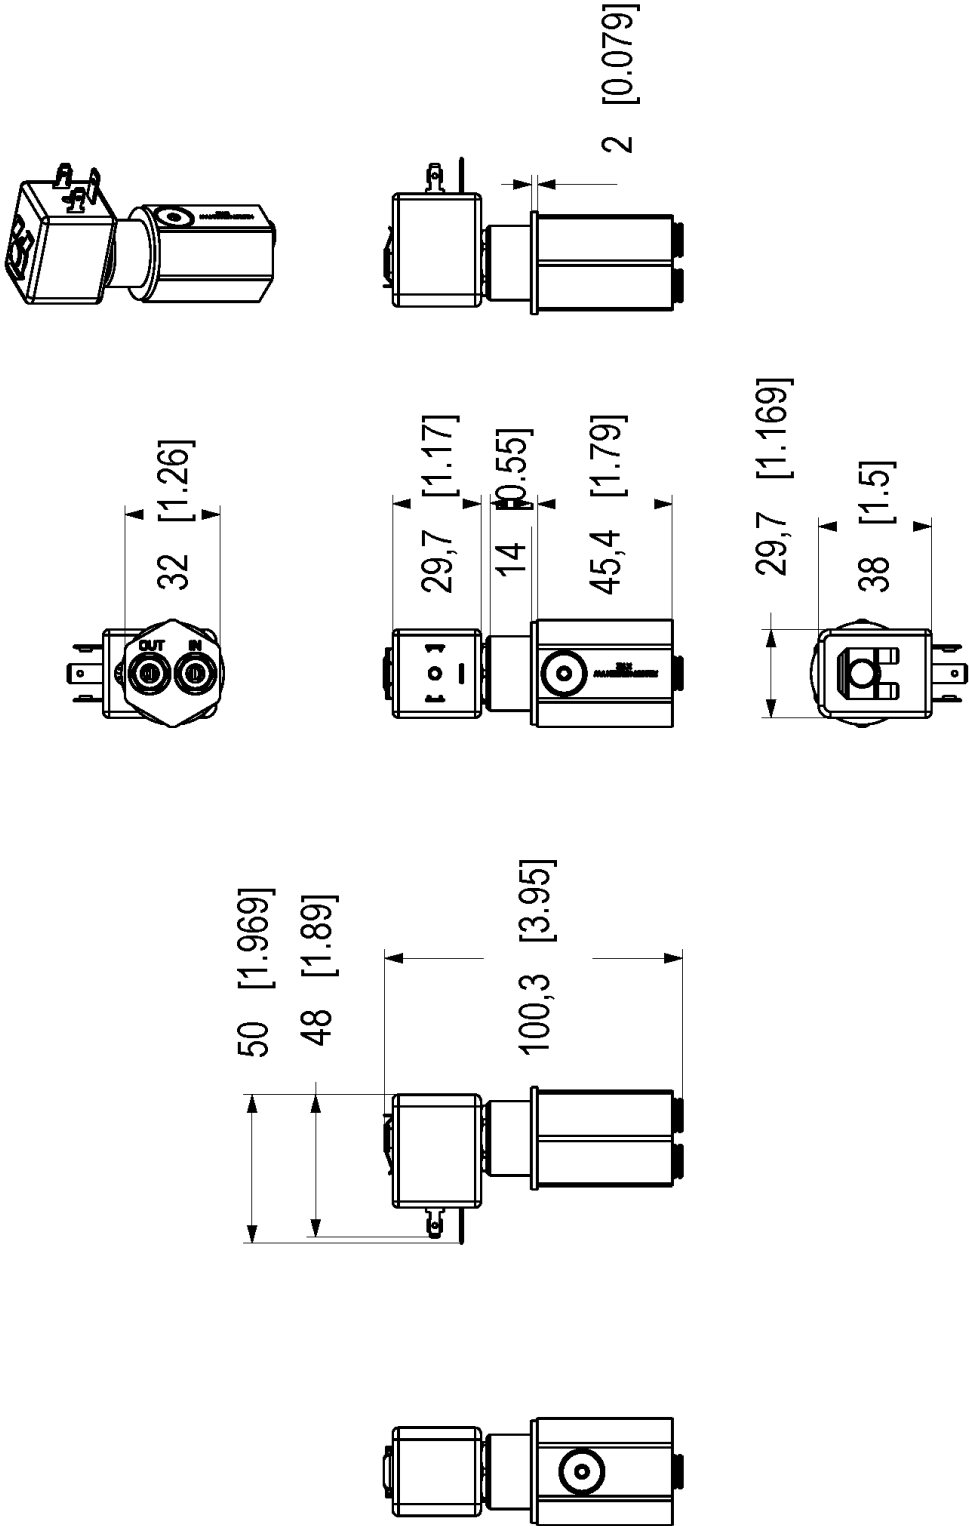

Dimensions in mm [inch]			
Date	Version	Scale	Sheet
2025 Jul-08	M1.2	1:2	1(1)
Drawing Number	Size		
3387253	A4		

AXIS TX1902 Washer Valve



© 2025 Axis Communications AB. All rights reserved.