AXIS TQ6907-E I/O LED Indicator

LED-Indikatoren für PTZ-Kameras von Axis

Dieser äußerst robuste LED-Ring wurde für die PTZ-Kameras von Axis entwickelt und kann zur Abschreckung, Warnung oder Benachrichtigung verwendet werden, wie zum Beispiel ein grünes Licht, das eine aktive Aufzeichnung signalisiert. Er wird über den E/A-Anschluss der Kamera (sofern vorhanden) oder den AXIS TU8003 90 W Connectivity Midspan mit Strom versorgt und gesteuert und bietet drei anpassbare RGB-Farboptionen. Das farbige Dauerlicht ist bei vollkommener Dunkelheit über eine Entfernung von 100 m (328 ft) sichtbar. Der Zubehörring wurde zur Hängemontage im Außenbereich an Decken, Wänden oder Masten konzipiert und lässt sich leicht anbringen.

- > Zubehörteil in Form eines Rings
- > Zur Montage an PTZ-Kameras von Axis
- > Drei individuell einstellbare, konstant leuchtende RGB-Farben
- > Signalisierung des Kamerastatus
- > Verkauf in Viererpackungen





AXIS TQ6907-E I/O LED Indicator

Licht

LED-Licht
Rote, grüne und blaue LEDs
Rot: >14 lm, grün: >55 lm, blau: >10 lm

Zulassungen

Umgebung
IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-30, IEC 60068-2-78, IEC/EN 60529 IP66, IEC/EN 62262 IK08

Stromversorgung

Gleichstromeingang
12 VDC (Stromversorgung über den E/A-Anschluss des Geräts), max. 0,6 W

Allgemeines

Unterstützte Produkte
Midspan
AXIS TU8003 90 W Connectivity Midspan
Kamera
AXIS P5654-E Mk II
AXIS P5655-E
AXIS P5676-LE
AXIS Q6020-E
AXIS Q6086-E
AXIS Q6088-E
AXIS Q6300-E
AXIS Q6325-LE
AXIS Q6355-LE
AXIS Q6358-LE
AXIS Q6411-LE
AXIS Q6411-LE Kit
Eine vollständige Liste kompatibler Geräte finden Sie auf *axis.com/products/axis-tq6907-e-io-led-indicator#compatible-products*.

Gehäuse
Schutzart IP66, Stoßfestigkeitsgrad IK08
Kunststoffgehäuse
Farbe: Weiß NCS S 1002-B

Montage
Zur Montage zwischen Halterung und Kamera

Anschlüsse
I/O: 6-poliger Anschlussblock, 2,5 mm

Betriebsbedingungen
Temperatur: -35 °C bis +55 °C (-31 °F bis +131 °F)
Starttemperatur: -35 °C (-31 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit: 0–70 % (nicht kondensierend)

Lagerbedingungen
Temperatur: -35 °C bis +70 °C (-31 °F bis +158 °F)

Abmessungen
Die Gesamtabmessungen des Produkts sind dem Maßbild in diesem Datenblatt zu entnehmen.
Effektiv projizierte Fläche (EPA): 0,0032 m^2 (0,034 ft^2)

Gewicht
860 g

Inhalt des Kartons
LED-Ringe, Installationsanleitung, Schraubendichtungen

Gewährleistung
Informationen zur 3-jährigen Axis Gewährleistung finden Sie auf *axis.com/warranty*

Artikelnummern
Abrufbar unter *axis.com/products/axis-tq6907-e-io-led-indicator#part-numbers*

Optionales Zubehör

Montage
AXIS T91G61 Wall Mount[1], AXIS T91G61 Wall Mount Grey[1], AXIS TQ5301-E Corner Mount

Nachhaltigkeit

Substanzkontrolle
PVC-frei
RoHS gemäß RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863 sowie Standard EN IEC 63000:2018
REACH gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006.
Informationen zu SCIP UUID finden Sie auf *echa.europa.eu*


1. *Erfordert zusätzliches Zubehör*

Material

Kunststoffanteil aus nachwachsenden Rohstoffen: 71 % (bio-basiert)
Weitere Informationen darüber, wie sich der Anteil von erneuerbarem, kohlenstoffbasiertem Kunststoff berechnet, finden Sie auf *axis.com/about-axis/sustainability/eco-design*.
Auf Konfliktmineralien gemäß OECD-Leitfaden überprüft
Weitere Informationen zum Thema Nachhaltigkeit bei Axis finden Sie auf *axis.com/about-axis/sustainability*

Verantwortung für die Umwelt

axis.com/environmental-responsibility
Axis Communications nimmt am UN Global Compact teil. Weitere Informationen hierzu finden Sie auf *unglobalcompact.org*

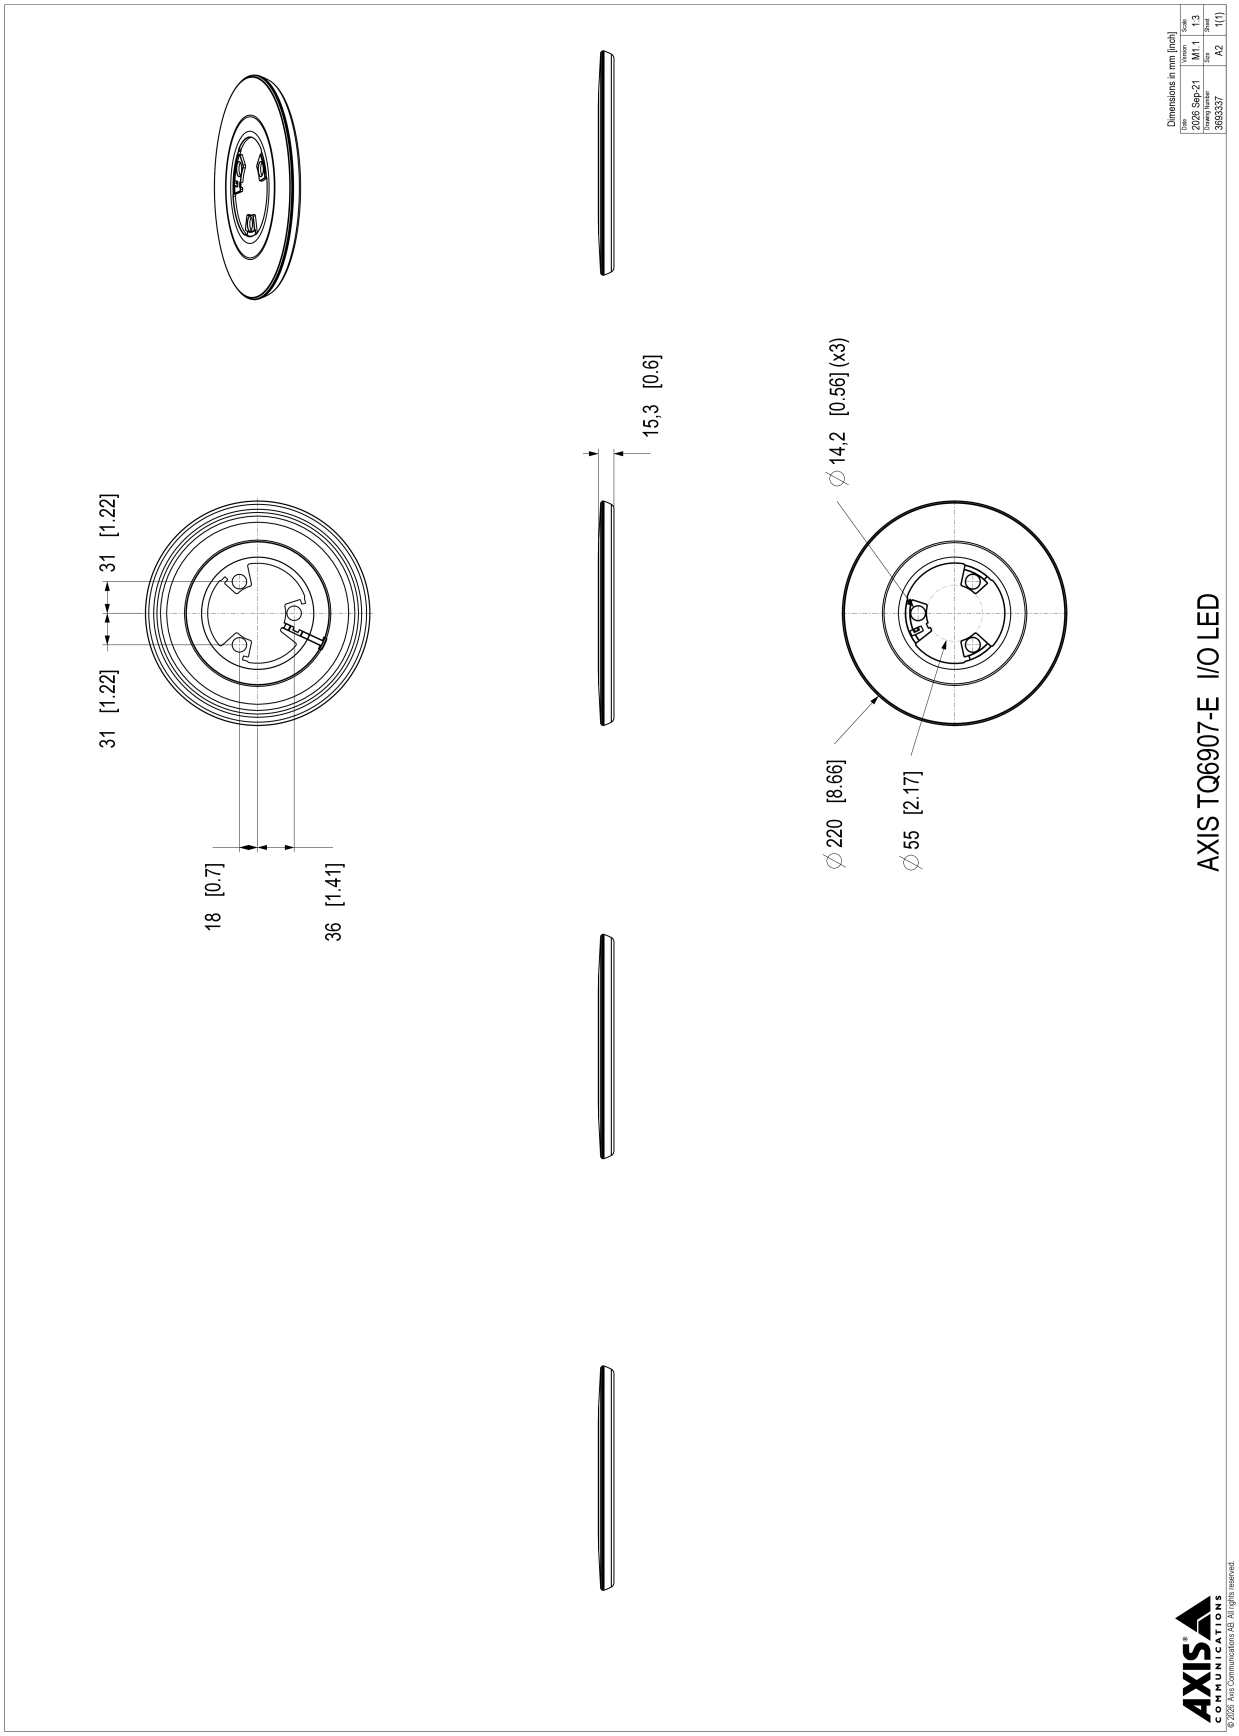

© 2026 Axis Communications AB. AXIS COMMUNICATIONS, AXIS, ARTPEC und VAPIX sind in verschiedenen Jurisdiktionen eingetragene Marken von Axis AB. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.Wir behalten uns das Recht auf Änderungen ohne Vorankündigung vor.