Indicador LED de E/S AXIS TQ6907-E

Añadir indicadores LED a las cámaras PTZ de Axis

Diseñado para el uso con cámaras PTZ de Axis, este anillo LED de gran resistencia puede utilizarse para disuadir, emitir una advertencia o notificar; por ejemplo, una luz verde para indicar que la grabación está activa. Se alimenta y controla a través de los puertos de E/S de la cámara (si están disponibles) o mediante el AXIS TU8003 90 W Connectivity Midspan, y ofrece tres opciones de color RGB personalizables. Estas luces fijas tienen un alcance visual de 100 m (328 pies) en plena oscuridad. Diseñado para el montaje en exteriores, colgado del techo, de la pared o de un poste, este accesorio circular es fácil de montar.

- > **Accesorio de anillo circular**
- > **Para el montaje en cámaras PTZ de Axis**
- > **Tres colores RGB fijos personalizables**
- > **Eventos activados por cámaras de señalización**
- > **Se venden en paquetes de cuatro**





Indicador LED de E/S AXIS TQ6907-E

Iluminación

LED de iluminación
LED rojos, verdes y azules
Rojo: >14 lm, verde: >55 lm, azul: >10 lm

Homologaciones

Entorno
IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-30, IEC 60068-2-78, IEC/EN 60529 IP66, IEC/EN 62262 IK08

Alimentación

Entrada de CC
12 V CC (alimentación a través del dispositivo mediante el conector de E/S), máx. 0,6 W

General

Productos compatibles
Inyector
AXIS TU8003 90 W Connectivity Midspan
Cámara
AXIS P5654-E Mk II
AXIS P5655-E
AXIS P5676-LE
AXIS Q6020-E
AXIS Q6086-E
AXIS Q6088-E
AXIS Q6300-E
AXIS Q6325-LE
AXIS Q6355-LE
AXIS Q6358-LE
AXIS Q6411-LE
AXIS Q6411-LE Kit
Para consultar una lista completa de dispositivos, vaya a *axis.com/products/axis-tq6907-e-io-led-indicator#compatible-products*

Carcasa
Clasificación IP66 e IK08
Carcasa de plástico
Color: Blanco NCS S 1002-B

Montaje
El montaje debe realizarse entre el soporte y la cámara

Conectores
E/S: bloque de terminales de 6 pines de 2,5 mm

Condiciones de funcionamiento
Temperatura: de -35 °C a 55 °C (de -31 °F a 131 °F)
Temperatura de arranque: -35 °C (-31 °F)
Humedad: HR del 0–70 % (sin condensación)

Condiciones de almacenamiento
Temperatura: de -35 °C a 70 °C (de -31 °F a 158 °F)

Dimensiones
Para obtener información sobre las dimensiones generales del producto, consulte el dibujo de dimensiones de la hoja de datos.
Área efectiva proyectada (EPA): 0,0032 m^2 (0,034 $pies^2$)

Peso
860 g (1,9 lib)

Contenido de la caja
Anillos LED, guía de instalación, juntas para tornillos

garantia
Garantía de 3 años; consulte *axis.com/warranty*

Números de pieza
Disponible en *axis.com/products/axis-tq6907-e-io-led-indicator#part-numbers*

Accesorios opcionales

Montaje
AXIS T91G61 Wall Mount[1], AXIS T91G61 Wall Mount, color gris[1], AXIS TQ5301-E Corner Mount

Sostenibilidad

Control de sustancias
Sin PVC
RoHS de conformidad con la directiva europea EU RoHS Directive 2011/65/EU y 2015/863 y con la norma EN IEC 63000:2018
REACH de conformidad con (CE) no 1907/2006. Para SCIP UUID, consulte *echa.europa.eu*


1. *Precisa un accesorio adicional*

Materiales

Contenido de plástico renovable a base de carbono: 71 % (bio)
Para obtener más información sobre cómo calculamos el porcentaje de plástico renovable a base de carbono, vaya a *axis.com/about-axis/sustainability/eco-design*
Análisis de minerales conflictivos conforme a las directrices de la OCDE
Para obtener más información sobre la sostenibilidad en Axis, vaya a *axis.com/about-axis/sustainability*

Responsabilidad medioambiental

axis.com/environmental-responsibility
Axis Communications es firmante del Acuerdo Mundial de las Naciones Unidas, obtenga más información en *unglobalcompact.org*

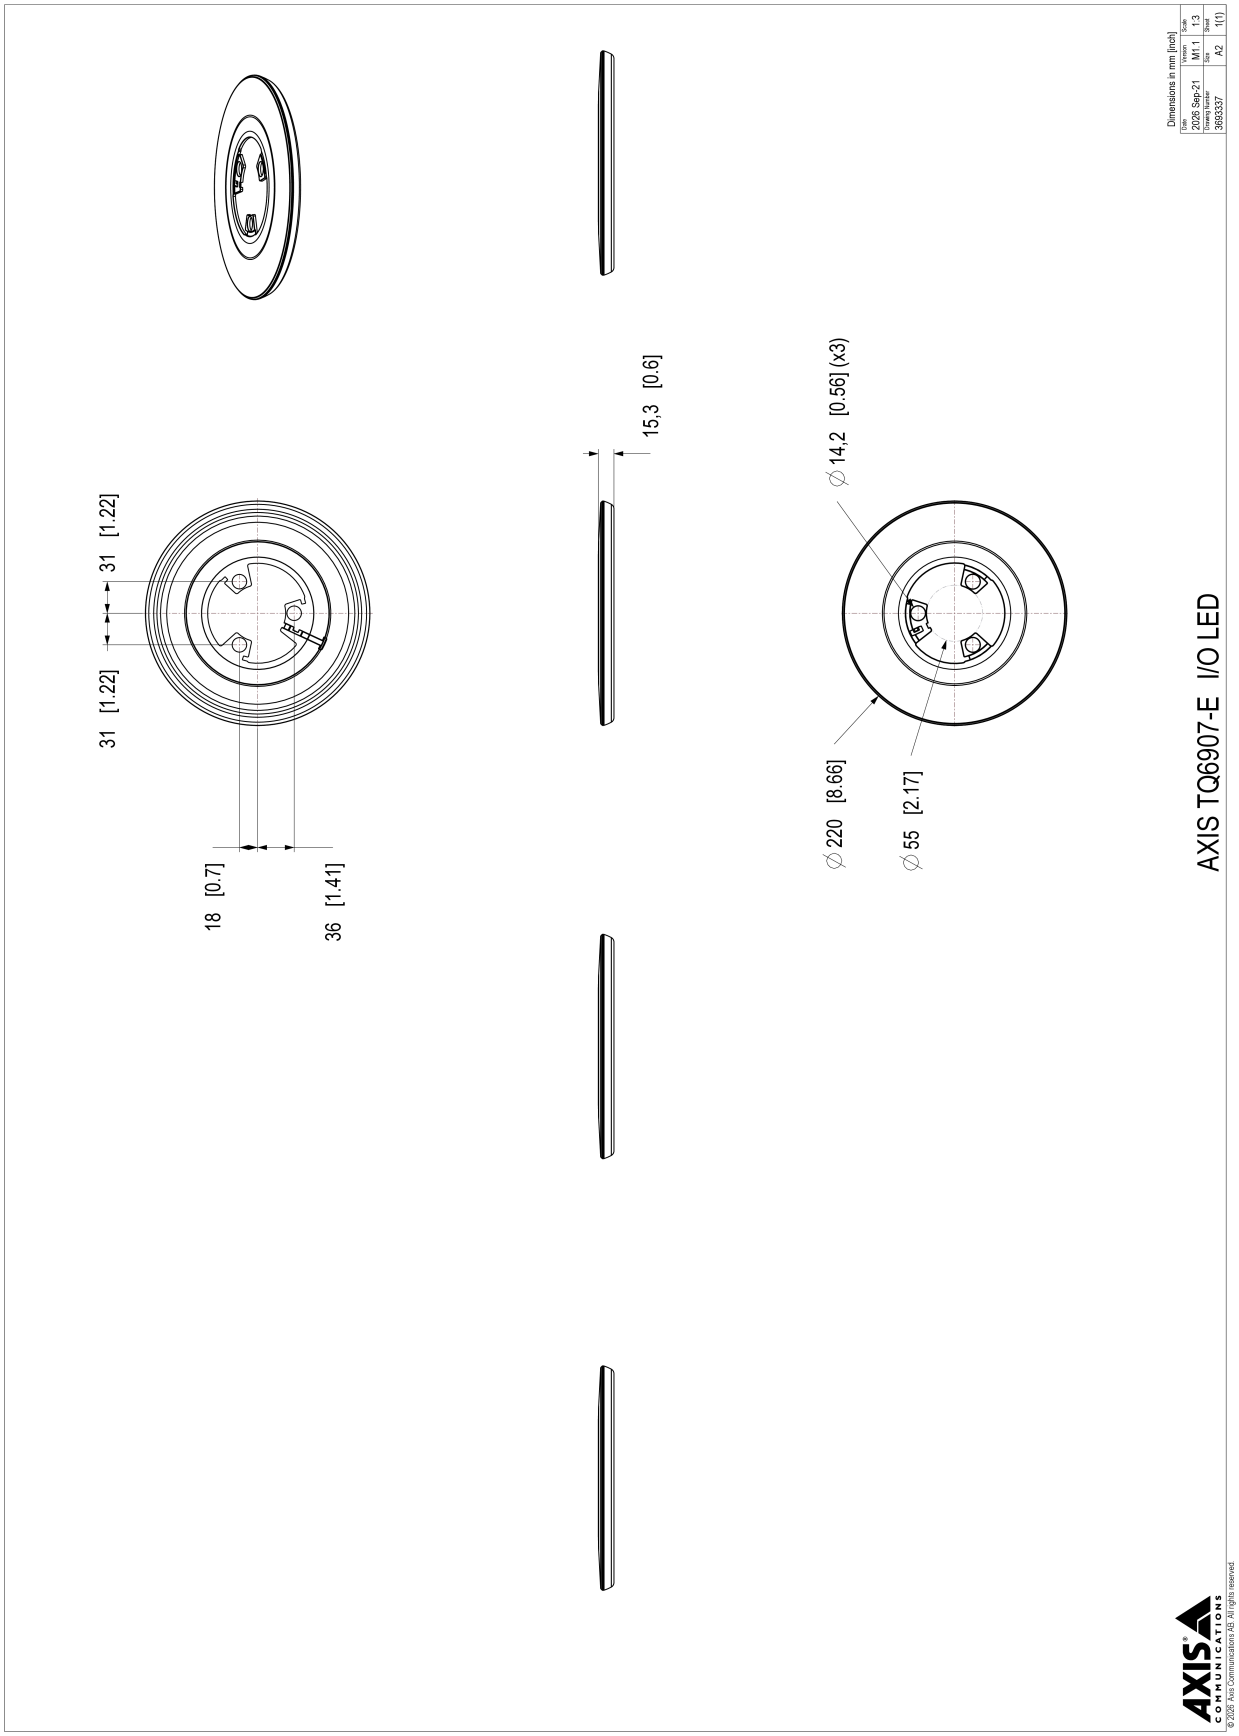

© 2026 Axis Communications AB. AXIS COMMUNICATIONS, AXIS, ARTPEC y VAPIX son marcas comerciales registradas de Axis AB en diferentes jurisdicciones. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos titulares.Nos reservamos el derecho de introducir modificaciones sin previo aviso.