AXIS TQ6907-E I/O LED Indicator

Ajouter des indicateurs LED aux caméras PTZ Axis

Conçu pour être utilisé avec les caméras PTZ Axis, cet anneau LED très résistant peut servir à dissuader, donner un avertissement ou signaler – par exemple, un voyant vert pour indiquer qu'un enregistrement est en cours. Alimenté et commandé via les ports d'E/S de la caméra (le cas échéant) ou via le AXIS TU8003 90 W Connectivity Midspan, il propose trois options de couleurs RVB personnalisables. Ces feux fixes ont une portée de visibilité de 100 m (328 pieds) dans l'obscurité totale. Conçu pour être suspendu à l'extérieur, au plafond, sur un mur ou sur un poteau, cet accessoire circulaire est facile à monter.

- > **Accessoire en forme d'anneau circulaire**
- > **Pour le montage sur des caméras PTZ Axis**
- > **Trois couleurs RVB fixes personnalisables**
- > **Événements de déclenchement par une caméra de signalisation**
- > **Fournis par paquet de quatre**





AXIS TQ6907-E I/O LED Indicator

Éclairage

Voyant éclairage
LED rouges, vertes, bleues
Rouge : >14 lm, vert : >55 m, bleu : >10 lm

Agréments

Environnement
IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-30, IEC 60068-2-78, IEC/EN 60529 IP66, IEC/EN 62262 IK08

Alimentation

Entrée CC
12 V CC (alimenté par le dispositif via le connecteur d'E/S), 0,6 W max.

Général

Produits pris en charge
Injecteur
AXIS TU8003 90 W Connectivity Midspan
Caméra
AXIS P5654-E Mk II
AXIS P5655-E
AXIS P5676-LE
AXIS Q6020-E
AXIS Q6086-E
AXIS Q6088-E
AXIS Q6300-E
AXIS Q6325-LE
AXIS Q6355-LE
AXIS Q6358-LE
AXIS Q6411-LE
AXIS Q6411-LE Kit
Pour obtenir la liste complète des appareils compatibles, allez à *axis.com/products/axis-tq6907-e-io-led-indicator#compatible-products*

Boîtier
Certifié IP66 et IK08
Boîtier en plastique
Couleur: blanc NCS S 1002-B

Fixation
À monter entre le support et la caméra

Connecteurs
E/S: Bornier d'entrée 6 broches 2,5 mm

Conditions de fonctionnement
Température : -35 °C à 55 °C (-31 °F à 131 °F)
Température de démarrage : -35 °C (-31 °F)
Humidité : 0–70 % RH (sans condensation)

Conditions de stockage
Température :-35 °C à 70 °C (-31 °F à 158 °F)

Dimensions
Pour obtenir les dimensions hors tout du produit, voir le plan coté dans cette fiche technique.
Surface projetée réelle (EPA) : 0,0032 m^2 (0,034 pi^2)

Poids
860 g (1,9 lb)

Contenu de la boîte
Anneaux LED, guide d'installation, joints de vis

Garantie
Garantie de 3 ans, voir *axis.com/warranty*

Références
Disponible sur *axis.com/products/axis-tq6907-e-io-led-indicator#part-numbers*

Accessoires en option

Fixation
AXIS T91G61 Wall Mount[1], AXIS T91G61 Wall Mount grise[1], AXIS TQ5301-E Corner Mount

Écoresponsabilité

Contrôle des substances
Sans PVC
RoHS conformément à la directive de l'UE RoHS 2011/65/EU et 2015/863 et EN IEC 63000:2018 standard
REACH conformément à (CE) N° 1907/2006. Pour en savoir plus sur l'UUID SCIP, rendez-vous sur *echa.europa.eu*


1. *Nécessite un accessoire supplémentaire*

Matériaux

Contenu en plastique à base de carbone renouvelable : 71 % (produits bio)
Pour en savoir plus sur la manière dont nous calculons le pourcentage de plastique à base de carbone renouvelable, allez à *axis.com/about-axis/sustainability/eco-design*
Vérification conformément aux lignes directrices de l'OCDE concernant le devoir de diligence pour les chaînes d'approvisionnement en minerais provenant de zones de conflit
Pour en savoir plus sur le développement durable chez Axis, veuillez aller à *axis.com/about-axis/sustainability*

Responsabilité environnementale

axis.com/environmental-responsibility
Axis Communications est signataire du Pacte mondial des Nations unies ; pour en savoir plus, accédez à *unglobalcompact.org*

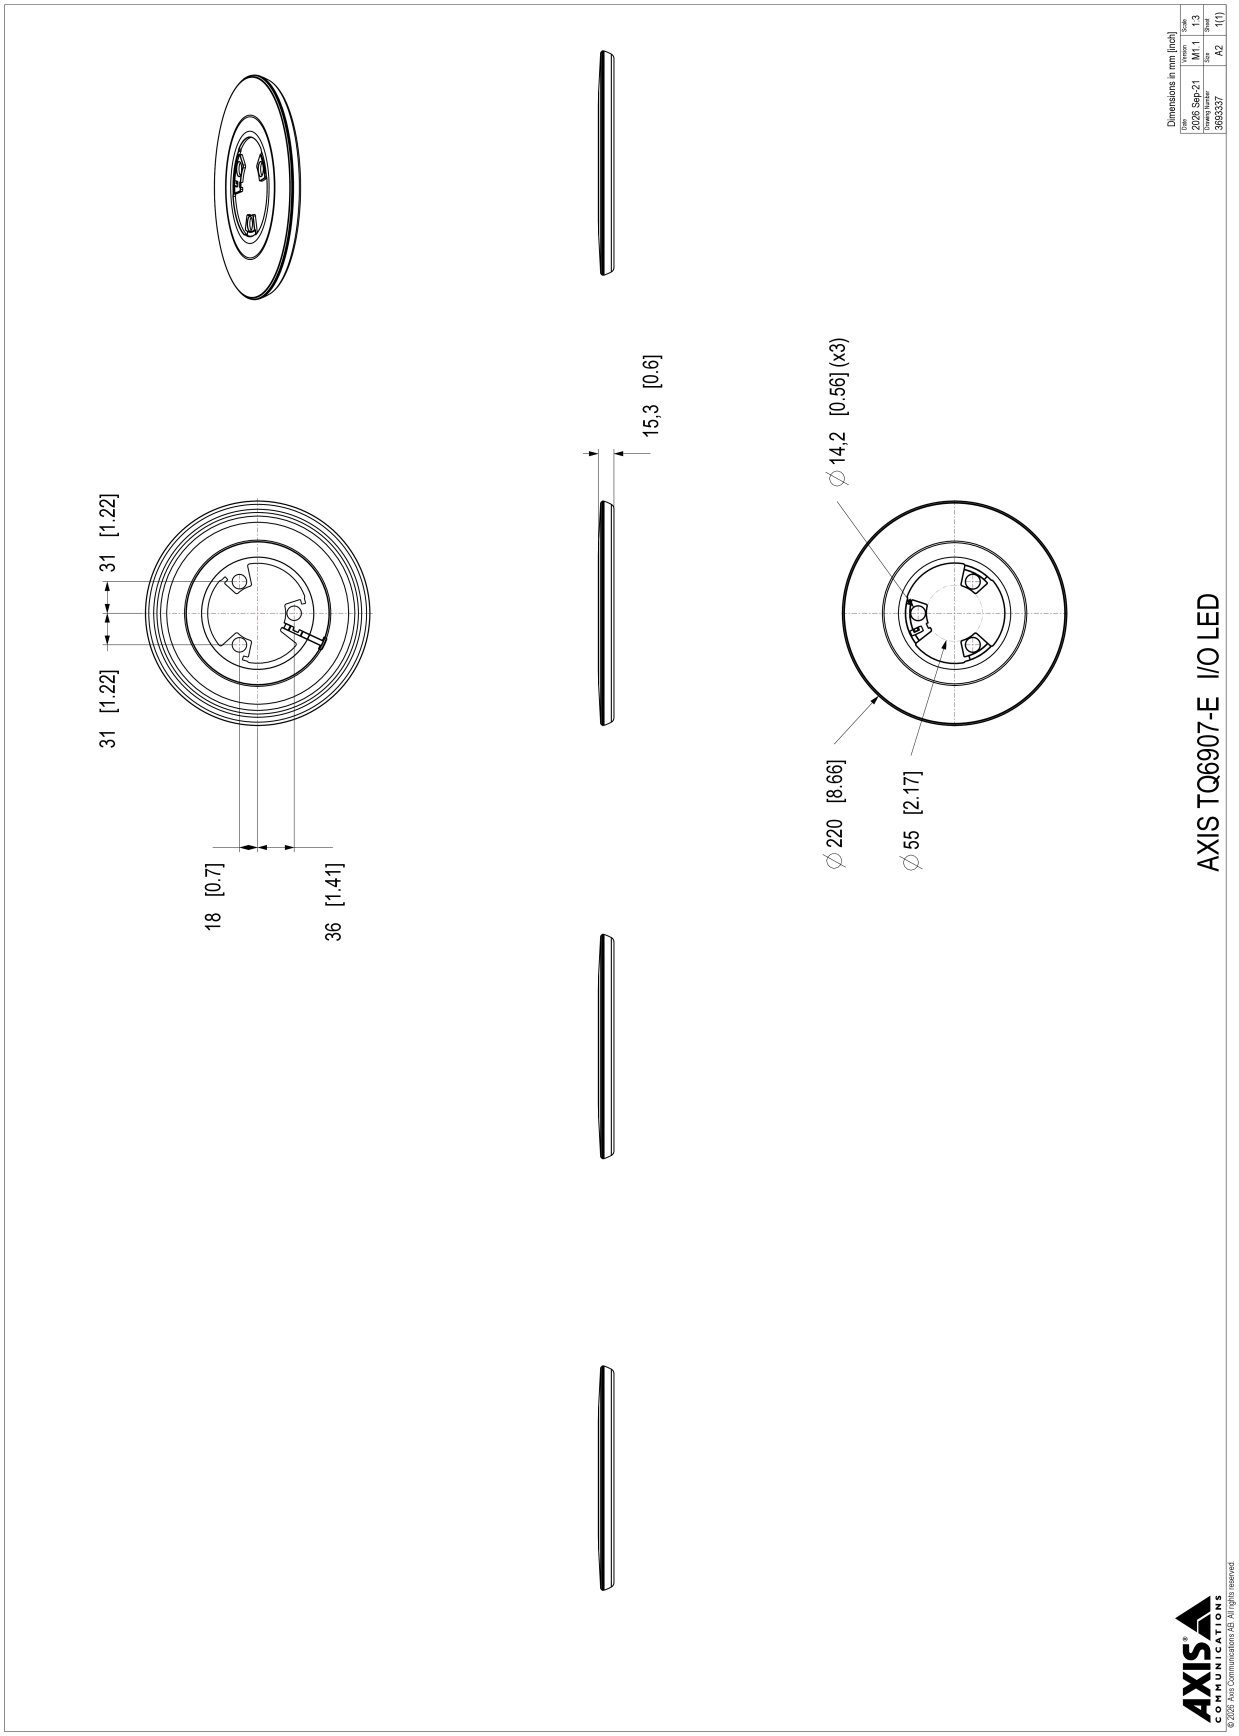

© 2026 Axis Communications AB. AXIS COMMUNICATIONS, AXIS, ARTPEC et VAPIX sont des marques déposées d'Axis AB dans différentes juridictions. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.Nous nous réservons le droit d'effectuer des modifications sans préavis.