Indicatore LED I/O AXIS TQ6907-E

Aggiungere indicatori LED alle telecamere PTZ Axis

Progettato per essere usato con telecamere PTZ Axis, questo anello LED altamente resistente può essere utilizzato per scoraggiare, emettere un avviso o segnalare, ad esempio, una luce verde per indicare che la registrazione è in corso. Alimentato e controllato tramite le porte I/O della telecamera (se disponibili) o tramite AXIS TU8003 90 W Connectivity Midspan, offre tre opzioni di colore RGB personalizzabili. Queste luci fisse hanno una visibilità di 100 m (328 ft) nel buio più totale. Progettato per il montaggio all'esterno come lampada a sospensione su soffitti, pareti o pali, questo accessorio circolare è facile da montare.

- **Accessorio ad anello circolare**
- **Per il montaggio su telecamere PTZ Axis**
- **Tre colori RGB fissi personalizzabili**
- **Eventi attivati dalla telecamera di segnalazione**
- **Venduta in confezioni da quattro**





Indicatore LED I/O AXIS TQ6907-E

Luce

Illuminazione LED
LED rossi, verdi e blu
Rosso: >14 m.lin., verde: >55 m. lin., blu: >10 m. lin.

Approvazioni

Ambiente
IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-30, IEC 60068-2-78, IEC/EN 60529 IP66, IEC/EN 62262 IK08

Alimentazione

Ingresso CC
12 V CC (alimentato dal dispositivo tramite connettore I/O), massimo 0,6 W

Generale

Prodotti supportati
Midspan
AXIS TU8003 90 W Connectivity Midspan
Telecamera
AXIS P5654-E Mk II
AXIS P5655-E
AXIS P5676-LE
AXIS Q6020-E
AXIS Q6086-E
AXIS Q6088-E
AXIS Q6300-E
AXIS Q6325-LE
AXIS Q6355-LE
AXIS Q6358-LE
AXIS Q6411-LE
AXIS Q6411-LE Kit
Per avere una lista completa dei dispositivi compatibili, andare a *axis.com/products/axis-tq6907-e-io-led-indicator#compatible-products*

Alloggiamento
Classifica IP66 e IK08
Alloggiamento in plastica
Colore: bianco NCS S 1002-B

Montaggio
Da montare tra staffa e telecamera

Connettori
I/O: morsettiera da 2,5 mm a 6 pin

Condizioni d'esercizio
Temperatura: da -35 °C a 55 °C (da -31 °F a 131 °F)
Temperatura di avvio: -35 °C (-31 °F)
Umidità: 0–70% RH (senza condensa)

Condizioni di immagazzinaggio
Temperatura: da -35 °C a 70 °C (da -31 °F a 158 °F)

Dimensioni
Per le dimensioni complessive del prodotto, vedere il disegno quotato in questa scheda tecnica.
Area proiettata effettiva (EPA): 0,0032 m^2 (0,034 ft^2)

Peso
860 g (1.9 lb)

Contenuto della scatola
Anelli LED, guida all'installazione, guarnizioni per viti

Garanzia
Garanzia di 3 anni, visitare *axis.com/warranty*

Codici prodotto
Disponibile presso *axis.com/products/axis-tq6907-e-io-led-indicator#part-numbers*

Accessori opzionali

Montaggio
AXIS T91G61 Wall Mount[1], AXIS T91G61 Wall Mount grigio[1], AXIS TQ5301-E Corner Mount

Sostenibilità

Controllo sostanza
Senza PVC
RoHS in conformità alla direttiva UE RoHS 2011/65/UE e 2015/863 e EN IEC 63000:2018 standard
REACH conformemente a (EC) N. 1907/2006. For SCIP UUID, consultare *echa.europa.eu*


1. *Necessita di accessorio aggiuntivo*

Materiali

Contenuto di plastica a base di carbonio rinnovabile: 71% (a base bio)
Per saperne di più su come calcoliamo la percentuale di plastica rinnovabile a base di carbonio, andare a *axis.com/about-axis/sustainability/eco-design*
Sottoposto a controlli conformemente alle linee guida OCSE nell'ambito dei "conflict minerals"
Per ulteriori informazioni relative alla sostenibilità presso Axis, visitare *axis.com/about-axis/sustainability*

Responsabilità ambientale

axis.com/environmental-responsibility
Axis Communications è un firmatario di UN Global Compact, per maggiori informazioni andare su *unglobalcompact.org*

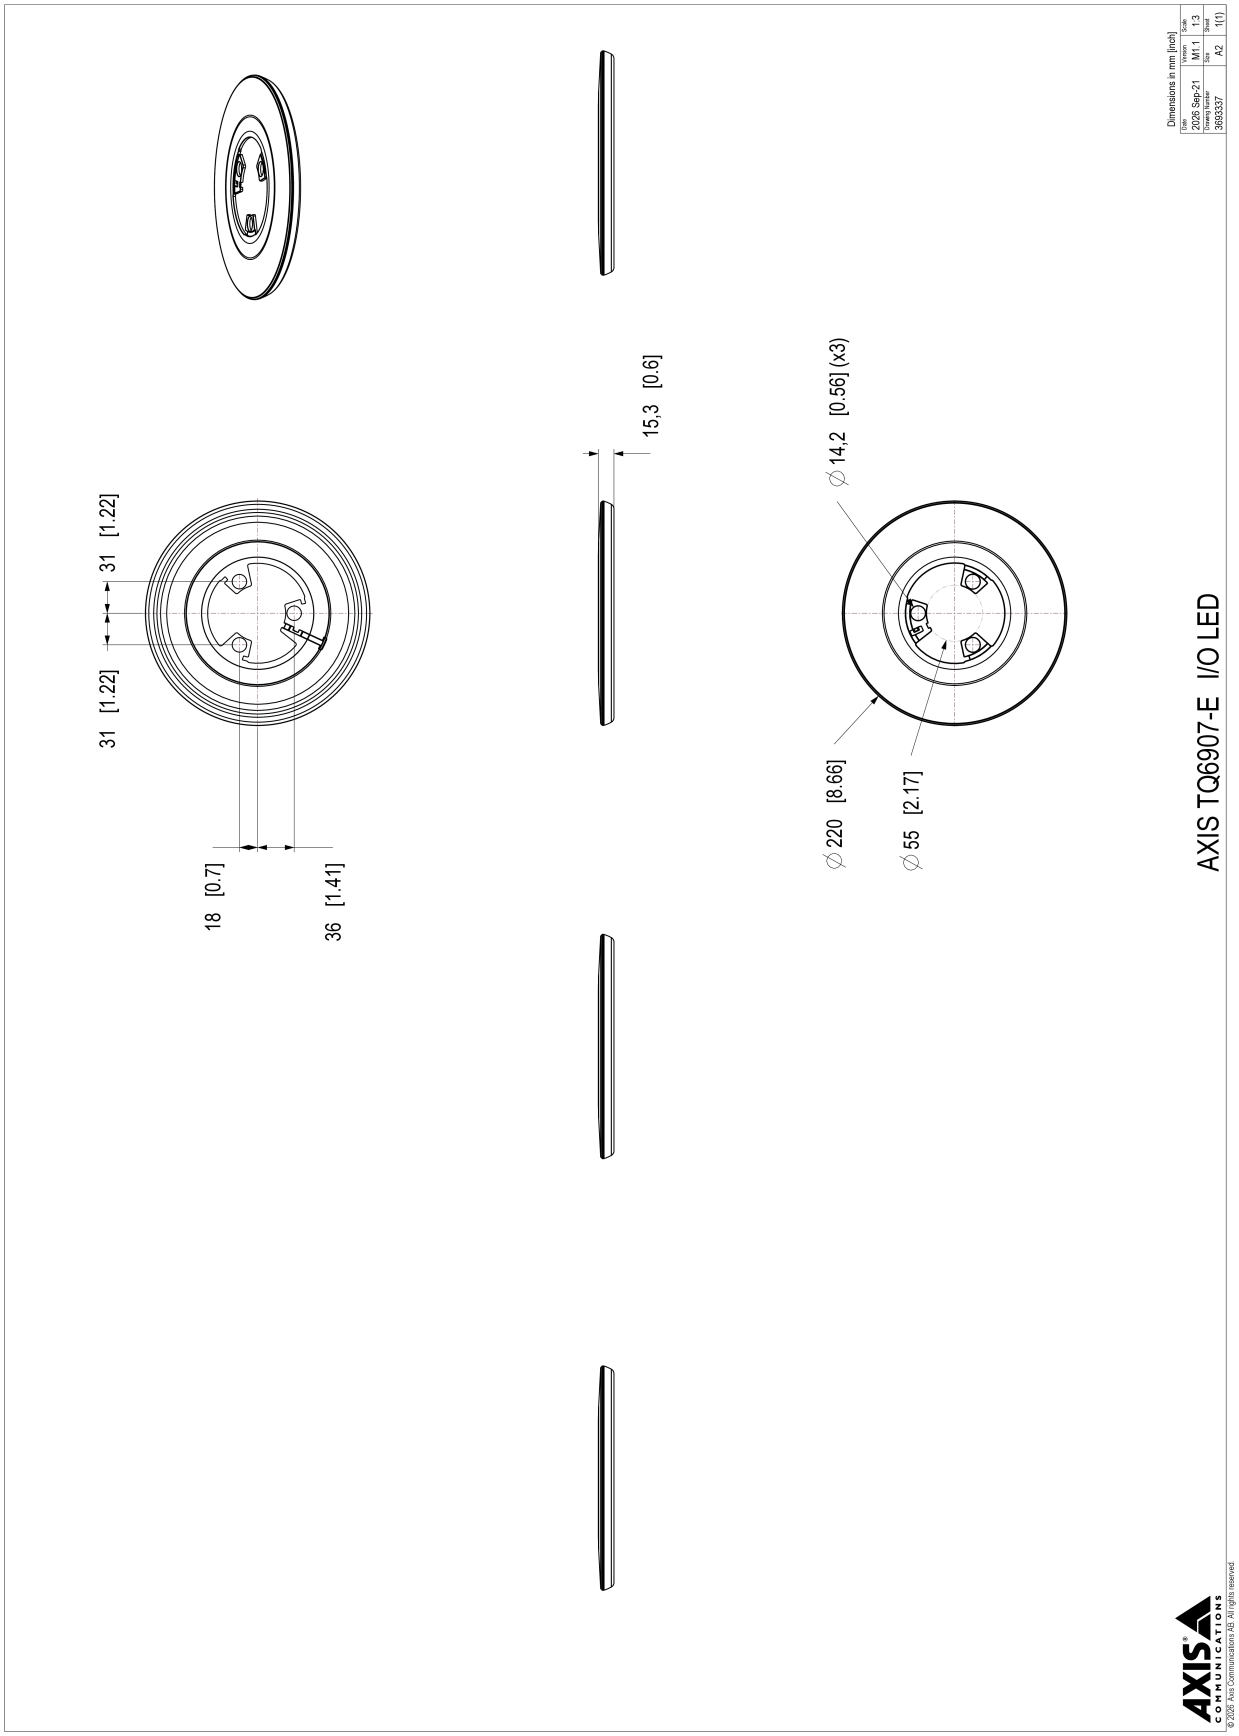

© 2026 Axis Communications AB. AXIS COMMUNICATIONS, AXIS, ARTPEC e VAPIX sono marchi registrati di Axis AB in diverse giurisdizioni. Tutti gli altri marchi sono proprietà dei rispettivi proprietari.Axis Communications AB si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso.