AXIS TQ6907-E – wskaźnik LED WE/WY

Dodawanie wskaźników LED do kamer PTZ Axis

Ten niezwykle wytrzymały pierścień LED, zaprojektowany do użytku z kamerami PTZ Axis, może służyć do odstraszania, ostrzegania lub powiadamiania – na przykład zielone światło może sygnalizować aktywne nagrywanie. Urządzenie jest zasilane i sterowane przez porty WE/WY kamery (jeśli są dostępne) lub zasilacz AXIS TU8003 90 W Connectivity Midspan i ma trzy konfigurowalne opcje kolorów (czerwony, zielony i niebieski). Te światła stałe są widoczne z odległości 100 m (328 ft) w całkowitej ciemności. To okrągłe akcesorium, przeznaczone do montażu wiszącego na sufitach, ścianach lub słupach w zastosowaniach zewnętrznych, jest łatwe w instalacji.

- > **Akcesorium w postaci okrągłego pierścienia**
- > **Do montażu na kamerach PTZ firmy Axis**
- > **Trzy konfigurowalne, stałe kolory RGB**
- > **Sygnalizacja zdarzeń wyzwalanych w kamerze**
- > **Sprzedawane w opakowaniach po cztery sztuki**





AXIS TQ6907-E – wskaźnik LED WE/WY

Światło

Oświetlenie LED
Czerwone, zielone i niebieskie diody LED
Czerwony: >14 lm, zielony: >55 lm, niebieski: >10 lm

Aprobaty

Środowisko
IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-30, IEC 60068-2-78, IEC/EN 60529 IP66, IEC/EN 62262 IK08

Zasilanie

Wejście DC
12 V DC (zasilanie z urządzenia poprzez złącze WE/WY), maks. 0,6 W

Zapisy ogólne

Obsługiwane produkty
Zasilacz midspan
AXIS TU8003 90 W Connectivity Midspan
Kamera
AXIS P5654-E Mk II
AXIS P5655-E
AXIS P5676-LE
AXIS Q6020-E
AXIS Q6086-E
AXIS Q6088-E
AXIS Q6300-E
AXIS Q6325-LE
AXIS Q6355-LE
AXIS Q6358-LE
AXIS Q6411-LE
AXIS Q6411-LE Kit
Kompletną listę kompatybilnych urządzeń można znaleźć na stronie *axis.com/products/axis-tq6907-e-io-led-indicator#compatible-products*

Obudowa
Stopień ochrony IP66 i IK08
Obudowa z tworzywa sztucznego
Kolor: biały NCS S 1002-B

Montaż
Należy zamontować między wspornikiem a kamerą

Złącza
We/wy: 6-pinowy blok złączy 2,5 mm

Warunki eksploatacji
Temperatura: -35 ÷ +55°C (-31 ÷ +131°F)
Temperatura rozruchu: -35°C (-31°F)
Wilgotność: 0–70% RH (bez kondensacji)

Warunki przechowywania
Temperatura: -35 ÷ +70°C (-31 ÷ +158°F)

Wymiary
Ogólne wymiary produktu można znaleźć na rysunku wymiarowym w niniejszym arkuszu danych.
Maksymalna skuteczna powierzchnia rzutowania (EPA): 0,0032 m^2 (0,034 ft^2)

Masa
860 g (1,9 lb)

Zawartość opakowania
Pierścienie LED, instrukcja instalacji, uszczelki śrub

Gwarancja
3-letnia gwarancja, zobacz *axis.com/warranty*

Numery części
Dostępne na stronie *axis.com/products/axis-tq6907-e-io-led-indicator#part-numbers*

Akcesoria opcjonalne

Montaż
AXIS T91G61 Wall Mount[1], AXIS T91G61 Wall Mount Grey[1], AXIS TQ5301-E Corner Mount

Zrównoważony rozwój

Kontrola substancji
Bez PCW
RoHS zgodnie z dyrektywą unijną RoHS 2011/65/EU i 2015/863 oraz norma EN IEC 63000:2018
Zgodność z rozporządzeniem REACH (KE) nr 1907/2006. Informacje o obsłudze protokołu SCIP UUID można znaleźć na stronie *echa.europa.eu*


1. *Wymaga dodatkowych akcesoriów*

Materiały

Zawartość odnawialnych węglopochodnych tworzyw sztucznych: 71% (biopochodne)
Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak obliczamy procentową zawartość odnawialnych węglopochodnych tworzyw sztucznych, odwiedź stronę *axis.com/about-axis/sustainability/eco-design*
Sprawdzono pod kątem nienabywania surowców z terenów objętych konfliktami zbrojnymi zgodnie z wytycznymi OECD
Aby dowiedzieć się więcej o zrównoważonym rozwoju w firmie Axis, p. strona *axis.com/about-axis/sustainability*

Odpowiedzialność za środowisko

axis.com/environmental-responsibility
Axis Communications jest sygnatariuszem programu UN Global Compact. Więcej na stronie *unglobalcompact.org*

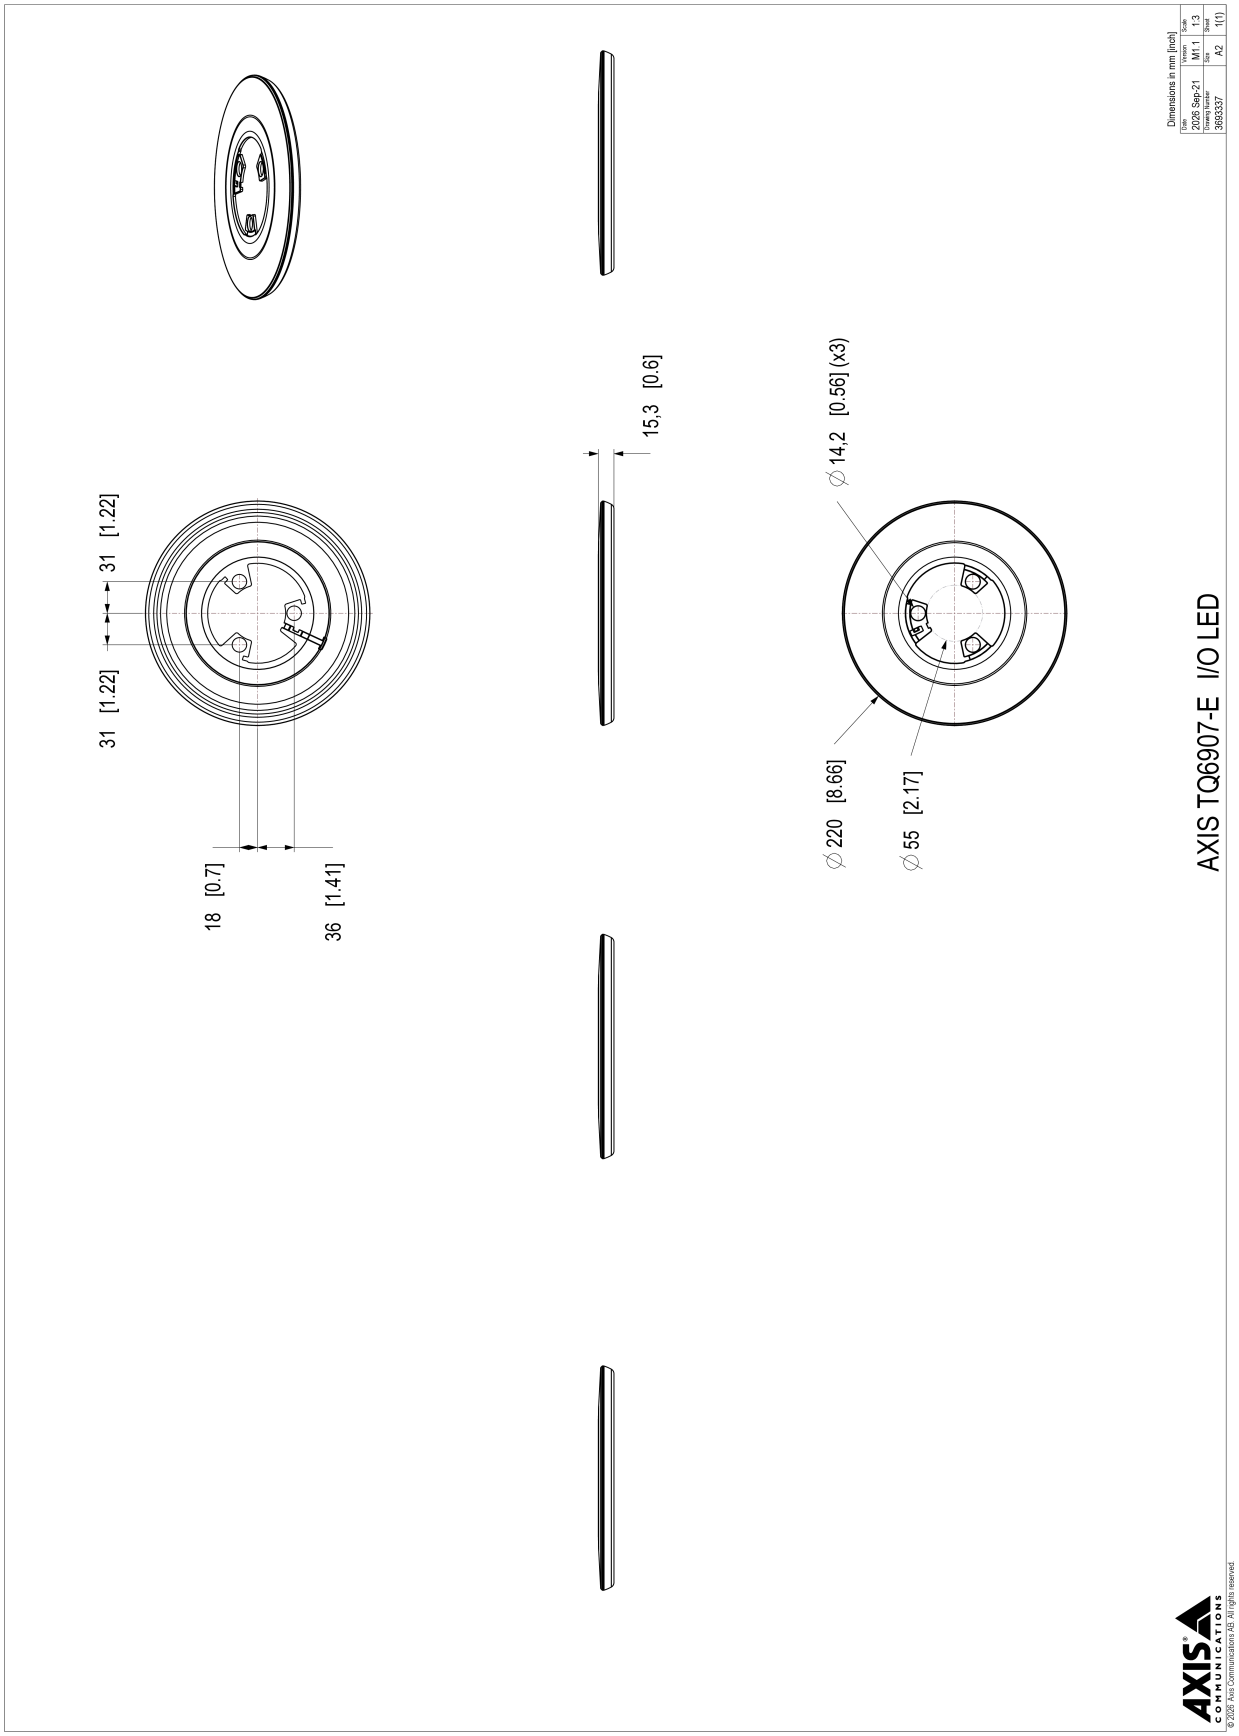

© 2026 Axis Communications AB. AXIS COMMUNICATIONS, AXIS, ARTPEC i VAPIX są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Axis AB w różnych jurysdykcjach. Wszystkie inne znaki towarowe są własnością odpowiednich podmiotów.Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedniego powiadomienia.