AXIS TQ6907-E I/O LED Indicator

Adicionar indicadores de LED às câmeras PTZ da Axis

Projetado para uso com câmeras PTZ da Axis, este anel de LED de alta durabilidade pode ser utilizado para dissuadir, dar um aviso ou notificar, por exemplo, uma luz verde para indicar que a gravação está ativa. Alimentado e controlado pelas portas de E/S da câmera (se disponíveis) ou pelo AXIS TU8003 90 W Connectivity Midspan, ele oferece três opções personalizáveis de cores RGB. Essas luzes fixas têm um alcance de 100 m (328 pés) na escuridão total. Projetado para instalações suspensas ao ar livre em tetos, paredes ou postes, esse acessório circular é fácil de montar.

- > **Acessório em forma de anel circular**
- > **Para montagem em câmeras PTZ da Axis**
- > **Três cores RGB fixas personalizáveis**
- > **Eventos acionados por câmera de sinalização**
- > **Vendidas em embalagens com quatro unidades**





AXIS TQ6907-E I/O LED Indicator

Luz

LED de iluminação
LEDs vermelhos, verdes e azuis
Vermelho: >14 lm, verde: >55 lm, azul: > 10 lm

Aprovações

Ambiente
IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-30, IEC 60068-2-78, IEC/EN 60529 IP66, IEC/EN 62262 IK08

Alimentação

Entrada CC
12 VCC (alimentado pelo dispositivo por meio do conector de E/S), no máximo 0,6 W

Geral

Produtos com suporte
Midspan
AXIS TU8003 90 W Connectivity Midspan
Câmera
AXIS P5654-E Mk II
AXIS P5655-E
AXIS P5676-LE
AXIS Q6020-E
AXIS Q6086-E
AXIS Q6088-E
AXIS Q6300-E
AXIS Q6325-LE
AXIS Q6355-LE
AXIS Q6358-LE
AXIS Q6411-LE
AXIS Q6411-LE Kit
Para obter uma lista completa de dispositivos compatíveis, acesse *axis.com/products/axis-tq6907-e--io-led-indicator#compatible-products*

Caixa de proteção
Classificações IP66 e IK08
Caixa plástica
Cor: Branco NCS S 1002-B

Montagem
Para ser montado entre o suporte e a câmera

Conectores
E/S: bloco terminal de 2,5 mm com 6 pinos

Condições operacionais
Temperatura: -35 °C a 55 °C (-31 °F a 131 °F)
Temperatura de inicialização: -35 °C (-31 °F)
Umidade: 0–70% de umidade relativa (sem condensação)

Condições de armazenamento
Temperatura: -35 °C a 70 °C (-31 °F a 158 °F)

Dimensões
Para obter as dimensões gerais do produto, consulte os esquemas de dimensões nesta folha de dados.
Área projetada efetiva (EPA): 0,0032 m^2 (0,034 $pés^2$)

Peso
860 g (1,9 lb)

Conteúdo da embalagem
Anéis de LED, guia de Instalação, gaxetas para parafusos

Garantia
Garantia de 3 anos, consulte *axis.com/warranty*

Números de peças
Disponível em *axis.com/products/axis-tq6907-e-io-led--indicator#part-numbers*

Acessórios opcionais

Montagem
AXIS T91G61 Wall Mount[1], AXIS T91G61 Wall Mount Grey[1], AXIS TQ5301-E Corner Mount

Sustentabilidade

Controle de substâncias
Sem PVC
RoHS de acordo com a diretiva RoHS da UE 2011/65/EU e 2015/863 e EN IEC 63000:2018 padrão
REACH de acordo com a (EC) No 1907/2006. Para SCIP UUID, consulte *echa.europa.eu*


1. *Requer acessório adicional*

Materiais

Conteúdo de plástico reciclável baseado em carbono: 71%, (base bio)
Para saber mais sobre como calculamos a porcentagem de plástico renovável à base de carbono, acesse *axis.com/about-axis/sustainability/eco-design*
Triagem de minerais de conflito de acordo com as diretrizes da OCDE
Para saber mais sobre a sustentabilidade na Axis, acesse *axis.com/about-axis/sustainability*

Responsabilidade ambiental

axis.com/environmental-responsibility
A Axis Communications é signatária do Pacto Global da ONU, leia mais em *unglobalcompact.org*

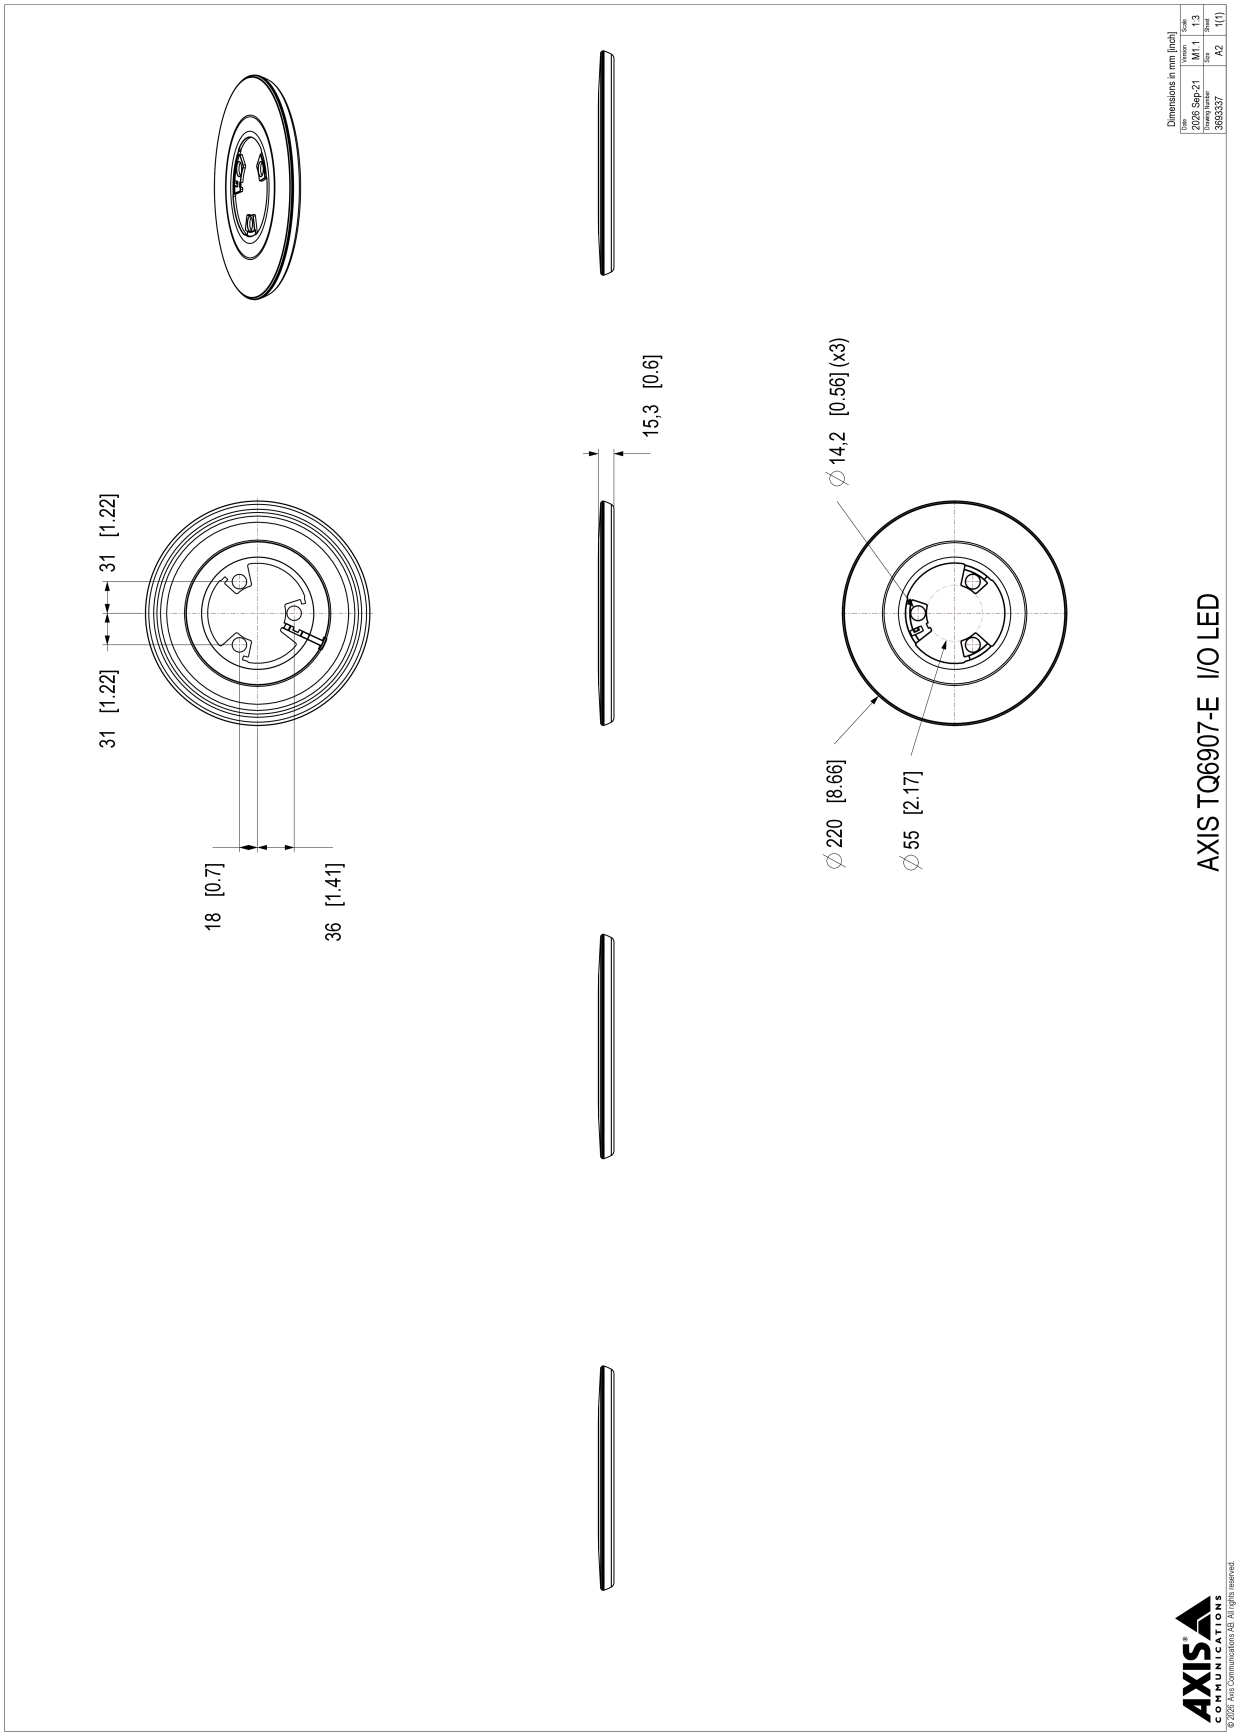

© 2026 Axis Communications AB. AXIS COMMUNICATIONS, AXIS, ARTPEC e VAPIX são marcas comerciais registradas da Axis AB em várias jurisdições. Todas as outras marcas comerciais pertencem aos respectivos proprietários.Reservamo-nos o direito de inserir modificações sem aviso prévio.