


AXIS 205 Network Camera

*Video LIVE in rete,
ovunque tu sia*

AXIS 205 è una telecamera piccola e di facile utilizzo che può essere installata in qualsiasi punto della rete. Il server Web integrato e il suo indirizzo IP ne consentono infatti l'installazione indipendentemente dall'ubicazione del computer e della rete.

Questa telecamera garantisce immagini di qualità superiore, con tre risoluzioni fino ad un massimo di 640 x 480. Inoltre, consente di visualizzare fino a 30 immagini al secondo in tutte le modalità e supporta fino a 20 utenti contemporaneamente. AXIS 205 offre una soluzione ottimale per ridurre i costi e installare più telecamere, nonché per accedere a video live con qualsiasi browser standard e impostare password di protezione per limitare l'accesso ai soli utenti autorizzati.

La Network Camera AXIS 205 non è solo particolarmente indicata per il monitoraggio di edifici, persone o uffici, ma anche per la trasmissione di eventi, e la presentazione di prodotti e servizi sia a livello locale che su Internet. Oltre al fatto che può essere utilizzata efficacemente per controllare sale d'attesa, ingressi o code ed anche per "reality show". Con la Network Camera AXIS 205 l'immaginazione non ha limiti.

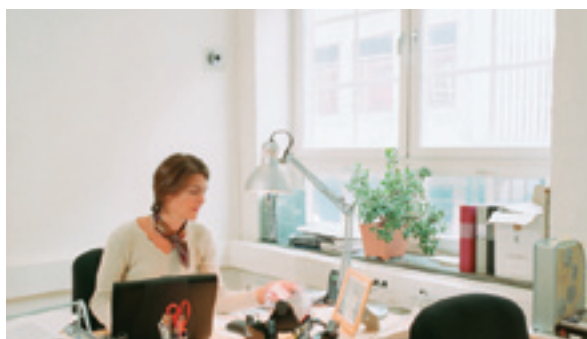

- Piccola e compatta
- Qualità superiore delle immagini
- Server Web incorporato
- Tre diverse risoluzioni
- Fino a 30 immagini al secondo in tutte le risoluzioni
- Supporta fino a 20 utenti contemporaneamente

AXIS[®]
COMMUNICATIONS
Make your network smarter



Generale

- Video di alta qualità per il monitoraggio remoto tramite LAN e Internet
- Server Web incorporato: non richiede hardware o software aggiuntivo

Requisiti di sistema

Le specifiche riportate di seguito si applicano alla visualizzazione tramite browser. Se si utilizza un software applicativo, è necessario fare riferimento alle specifiche fornite con il software.

Sistemi operativi

La maggior parte delle versioni di Windows (Windows 98, Windows 2000 e XP), Linux*, UNIX*, Mac OS*, Mac OS X*

Browser

La maggior parte delle versioni di Internet Explorer, Netscape, Mozilla*, Opera*

Hardware

Conforme alle specifiche per il sistema operativo e il browser in uso

* *Funzionalità limitata*

Hardware e Sistema

- CPU RISC a 32 bit
- Chip di compressione Motion JPEG
- Kernel Linux 2.4
- RAM da 8 MB
- Flash da 2 MB
- Obiettivo: 4 mm, F 2.0, diaframma fisso

Collegamenti

Rete

- RJ45: reti Ethernet 10Base-T/100Base-TX

Alimentazione

- Da 5,0 a 55 V c.a. / min 400 mA.
Alimentatore esterno incluso



Video

- A colori e bianco e nero
- Illuminazione: da 10 a 10.000 lux
- Frequenza di proiezione immagini: fino a 30 immagini al secondo per tutte le risoluzioni
- Compressione immagini: Motion JPEG
- Risoluzioni disponibili:
640 x 480, 320 x 240, 160 x 120
- Quattro livelli di compressione
- Limitazione d'uso della larghezza di banda

Le dimensioni di un file immagine in formato JPEG variano a seconda della risoluzione selezionata, del livello di compressione e dell'effettivo contenuto dell'immagine. Le dimensioni standard per la risoluzione 640x480 con compressione media e un livello di luce standard per uso ufficio sono comprese tra 30 e 40 KB.

Sicurezza

- Password di protezione definibili per più utenti per limitare l'accesso alla telecamera

Funzioni

- Sincronizzazione dell'ora con un server NTP (Network Time Protocol)
- Sovrimpressioni di testo, data e ora
- Supporto per un massimo di 20 utenti
- Servizio AXIS Internet Dynamic DNS (installazione semplificata)
- Possibilità di stampare e salvare istantanee
- Rotazione delle immagini a 180°

Aggiornamenti firmware

- La memoria flash consente di aggiornare il firmware su tutta la rete utilizzando HTTP o FTP e il protocollo TCP/IP. Gli aggiornamenti del firmware sono disponibili all'indirizzo www.axis.com

Applicazioni personalizzate

- Conformità allo standard AXIS HTTP API per sviluppatori di applicazioni e integratori di sistemi
- Supporto completo per AXIS Camera Explorer e AXIS Camera Recorder

Condizioni di funzionamento

- Temperatura: da 5 a 40°C
- Umidità: dal 20 all'80%
- Solo per uso interno

Dimensioni e peso

- Altezza: 85 mm
- Larghezza: 55 mm
- Profondità: 34 mm
- Peso: 177 g
(compresa la base regolabile)

Certificazioni

EMC: FCC Classe A, B
EN55022:1998 Classe B
EN61000-3-2:2000
EN61000-3-3:1995
EN55024:1998
VCCI Classe B
AS/NZS 3548

Sicurezza: EN60950
UL
CSA

Accessori inclusi

- Base regolabile
- Alimentatore (AXIS PS-H)

Accessori disponibili (non inclusi)

- AXIS IP Utility: software per l'assegnazione di indirizzi IP statici, scaricabile gratuitamente dal sito www.axis.com
- AXIS Camera Explorer: software che consente di selezionare e visualizzare agevolmente più telecamere, nonché di salvare istantanee e molto altro ancora

www.axis.com/it