

## AXIS 207/207W/207MW Network Cameras

Telecamere di rete MPEG-4 con ottimizzazione della larghezza di banda.



- > Flussi MPEG-4 e Motion JPEG utilizzabili contemporaneamente
- > Microfono incorporato
- > Connettività wireless (207W/207MW)
- > Risoluzione megapixel (207MW)

Le telecamere di rete AXIS 207 Network Camera offrono la migliore qualità di immagini della loro classe, garantendo ottime prestazioni anche in condizioni di scarsa illuminazione. Queste telecamere di rete sono ideali per proteggere piccole aziende, uffici privati e abitazioni tramite rete LAN o Internet.

Le telecamere di rete AXIS 207 Network Camera ottimizzano l'uso della larghezza di banda grazie alla funzione MPEG-4 che consente anche di stimare il movimento. La possibilità di utilizzare contemporaneamente i formati MPEG-4 e Motion JPEG ottimizza la gestione dei sistemi sia in termini di qualità delle immagini, che di larghezza di banda.

Il microfono incorporato consente agli utenti ubicati in postazioni remote non solo di visualizzare ma anche di ascoltare ciò che accade in un'area e di usufruire quindi di opzioni di monitoraggio avanzate.

Le telecamere di rete AXIS 207W e AXIS 207MW sono munite di un'interfaccia di rete IEEE 802.11g wireless e di un'interfaccia Ethernet che ne consentono l'installazione in qualunque luogo.

La risoluzione megapixel del modello AXIS 207 MW offre l'ulteriore vantaggio di poter monitorare attentamente aree quali ingressi e uscite.




## Specifiche tecniche – AXIS 207/207W/207MW Network Cameras

Telecamera	
<b>Modelli</b>	<b>AXIS 207:</b> risoluzione VGA, interfaccia cablata <b>AXIS 207W:</b> risoluzione VGA, interfaccia cablata e wireless <b>AXIS 207MW:</b> risoluzione megapixel, interfaccia cablata e wireless
<b>Sensore immagini</b>	<b>AXIS 207/207W:</b> CMOS 1/4" Progressive Scan RGB VGA <b>AXIS 207MW:</b> CMOS RGB Progressive Scan da 1/3" e 1,3 megapixel
<b>Obiettivo</b>	<b>AXIS 207/207W:</b> 4,0 mm, F2.0, diaframma fisso, angolo di visualizzazione in orizzontale pari a 55° <b>AXIS 207MW:</b> 3,6 mm, F1,8, diaframma fisso, angolo di visualizzazione in orizzontale pari a 74°
<b>Sensibilità alla luce</b>	<b>AXIS 207/207W:</b> 1-10000 lux, F2,0 <b>AXIS 207MW:</b> 2-10000 lux, F1.8
<b>Durata otturazione</b>	<b>AXIS 207/207W:</b> da 1/10000 s a 1/2 s <b>AXIS 207MW:</b> da 1/10000 s a 1/10 s
Video	
<b>Compressione video</b>	MPEG-4 Parte 2 (ISO/IEC 14496-2) Motion JPEG
<b>Risoluzioni</b>	<b>AXIS 207/207W:</b> fino a 640x480 <b>AXIS 207MW:</b> fino a 1280x1024
<b>Velocità di trasmissione MPEG-4</b>	<b>AXIS 207/207W:</b> fino a 30 fotogrammi/s <b>AXIS 207MW:</b> fino a 7 fotogrammi/s a 1280x1024 e fino a 10 fotogrammi/s a 1280x720
<b>Velocità di trasmissione Motion JPEG</b>	<b>AXIS 207/207W:</b> fino a 30 fotogrammi/s <b>AXIS 207MW:</b> fino a 12 fotogrammi/s a 1280x1024 e fino a 14 fotogrammi/s a 1280x720
<b>Streaming video</b>	Flussi MPEG-4 e Motion JPEG utilizzabili contemporaneamente Velocità di riproduzione e larghezza di banda regolabili VBR/CBR MPEG-4
<b>Impostazioni immagini</b>	Opzioni di configurazione per compressione, rotazione, colore, luminosità, contrasto e bilanciamento del bianco Sovrapposizione di testo
Audio	
<b>Flussi audio</b>	Simplex
<b>Compressione audio</b>	AAC LC a 8 kHz <b>AXIS 207W/207MW:</b> G.711 PCM 8 kHz, G.726 ADPCM 8 kHz Velocità di trasmissione configurabile
<b>Ingressi/uscite audio</b>	Microfono incorporato
Rete	
<b>Interfaccia wireless</b>	<b>AXIS 207W/207MW:</b> IEEE 802.11g/b
<b>Protezione</b>	Password di accesso <b>AXIS 207W/207MW:</b> filtri per indirizzi IP, crittografia HTTPS, WEP a 64/128 bit, WPA-PSK, WPA2-PSK
<b>Protocolli supportati</b>	IPv4, HTTP, TCP, ICMP, QoS Layer 3 DiffServ, RTSP, RTP, UDP, IGMP, RTPC, SMTP, FTP, DHCP, UPnP, Bonjour, ARP, DNS, DynDNS, SOCKS e NTP <b>AXIS 207W/MW:</b> IPv6, HTTPS e SNMPv1/v2c/v3 (MIB-II)

Integrazione di sistemi	
<b>Interfacce per la programmazione di applicazioni</b>	API aperte per integrazione delle applicazioni, compresa VAPIX® di Axis Communications, scaricabile dal sito Web <a href="http://www.axis.com">www.axis.com</a>
<b>Tecnologia IV</b>	Video motion detection, rilevamento audio
<b>Attivazioni allarmi</b>	Funzioni IV e ingresso esterno
<b>Eventi allarmi</b>	Caricamento dei file tramite FTP, HTTP ed e-mail Invio di notifiche tramite e-mail, HTTP e TCP Attivazione da uscita esterna
<b>Buffer video</b>	<b>AXIS 207/207W:</b> 4 MB per immagini pre- e post-allarme <b>AXIS 207MW:</b> 2 MB per immagini pre- e post-allarme
Caratteristiche generali	
<b>Processori e memoria</b>	ARTPEC-A 32 MB di RAM <b>AXIS 207:</b> 4 MB di memoria Flash <b>AXIS 207W/207MW:</b> 8 MB di memoria Flash
<b>Alimentazione</b>	<b>AXIS 207:</b> 4,9 – 5,1 V c.c., max 2,5 W <b>AXIS 207W:</b> 4,9 – 5,1 V c.c., max 3,5 W <b>AXIS 207MW:</b> 4,9 – 5,1 V c.c., max 4,0 W
<b>Connettori</b>	RJ-45 Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX, Auto-MDIX Morsettiera con 1 ingresso allarme, 1 uscita e un connettore di alimentazione supplementare
<b>Condizioni di funzionamento</b>	5 – 50 °C Umidità relativa: 20 – 80%, senza condensa
<b>Certificazioni</b>	<b>AXIS 207:</b> EN 55022 Classe B, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55024, EN 61000-6-1, FCC Parte 15, sezione B, Classe B, ICES-003 Classe B, VCCI Classe B, C-tick AS/NZS 3548, EN 60950-1 <b>AXIS 207W/207MW:</b> EN 300 328, EN 301 489, FCC Parte 15, sezioni B e C, Classe B, ICES-003 Classe B, RSS210, VCCI Classe B, TELEC, C-tick AS/NZS 4771, MIC, EN 60950-1 Alimentatore: EN 60950-1, UL, CSA
<b>Peso</b>	<b>AXIS 207:</b> 180 g <b>AXIS 207W/207MW:</b> 190 g
<b>Accessori inclusi</b>	Alimentatore, piedistallo, morsetto, morsettiera, Guida all'installazione, CD con utility di installazione, software e guida per l'utente, 1 licenza per decodificatori Windows


Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web [www.axis.com](http://www.axis.com)

### Dimensioni

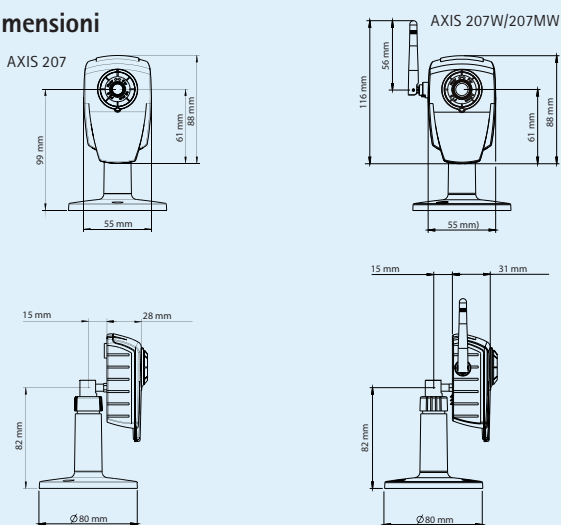

### Accessori opzionali

Vari tipi di custodie, solo per il modello AXIS 207



Per informazioni su AXIS Camera Station e i software di gestione video sviluppati dai partner ADP di Axis, visitare la pagina Web [www.axis.com/products/video/software/](http://www.axis.com/products/video/software/)