


# AXIS Device Manager

Axisデバイスの安全な管理を高いコストパフォーマンスと簡単な方法で実現

AXIS Device Managerは、デバイス管理が容易でコストパフォーマンスが高いオンプレミスのツールです。これは、1つの場所にある最大数千台のAxisデバイス、または複数の場所にあるさらに多くのデバイスを管理するのに適したソリューションです。デバイス単位でのインストール、設定、交換、アップグレードだけでなく、数千台のデバイスの設定を自動的にコピーします。改善されたセキュリティコントロール機能の適用により、HTTPS/802.1x認証の管理でセキュリティ上の脅威を軽減し、アカウントやパスワードを更新を管理します。AXIS Device Managerは、Axisのネットワークカメラ、アクセスコントロールおよび音声デバイスのほとんどに対応しており、主要な設置、セキュリティ、保守といったタスクのすべてをユーザーが管理できます。

- > Axisの主要なすべてのデバイスで、主要な設置、セキュリティ、保守などのタスクをすべて管理
- > どのような規模の拠点へのインストールにも対応
- > 先を見越したサイバーセキュリティ管理
- > 新しいデバイスの設定が迅速かつ容易 — 設定のバックアップとリストアに対応
- > ファームウェアのアップグレードやアプリケーションの効率的なインストール

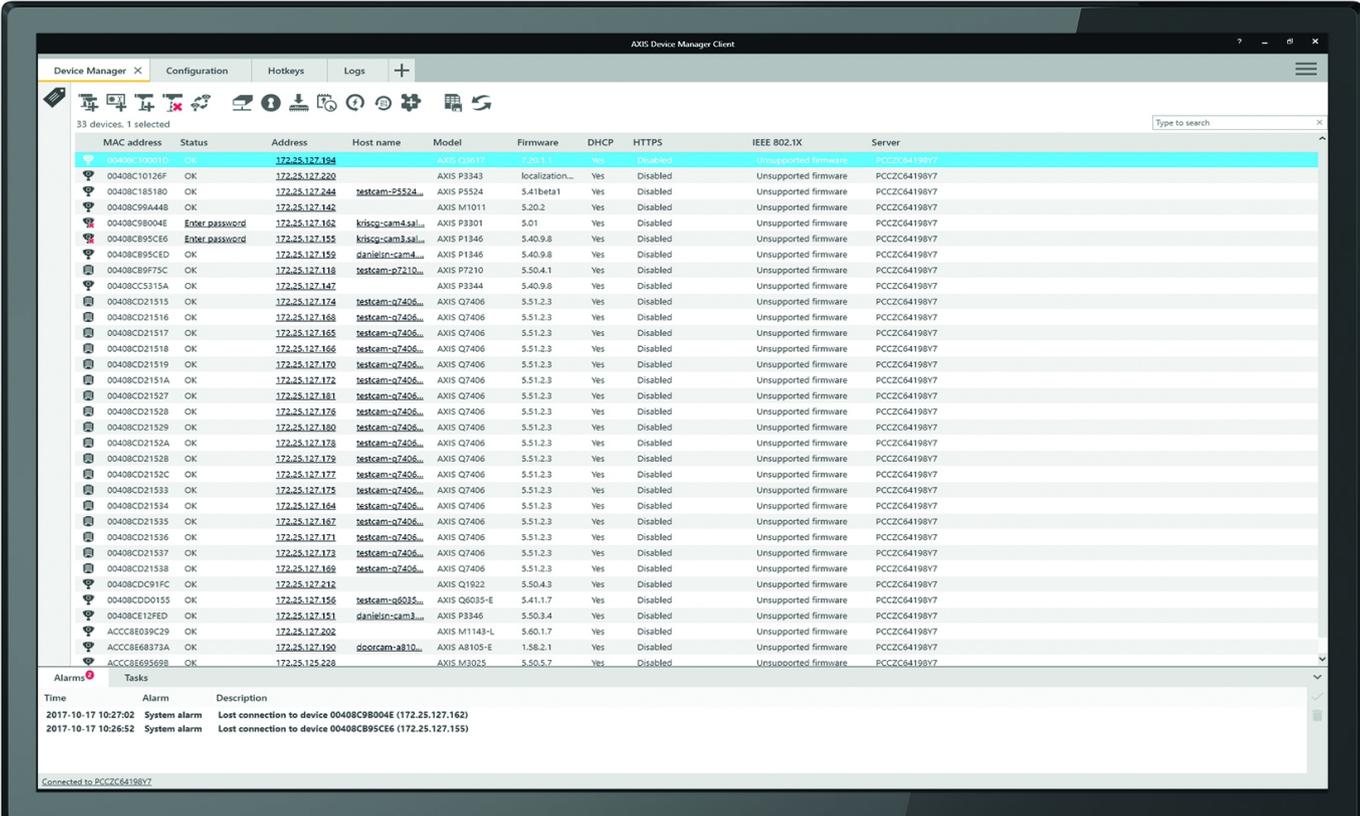

The screenshot displays the AXIS Device Manager interface. At the top, there are tabs for 'Device Manager', 'Configuration', 'Hotkeys', and 'Logs'. Below the tabs is a toolbar with various icons for device management. The main area shows a table of 33 devices. The table has columns for MAC address, Status, Address, Host name, Model, Firmware, DHCP, HTTPS, IEEE 802.1X, and Server. The bottom section shows an 'Alarms' log with columns for Time, Alarm, and Description.

MAC address	Status	Address	Host name	Model	Firmware	DHCP	HTTPS	IEEE 802.1X	Server
00408C1007D0	OK	172.25.127.194		AXIS P3347	7.50.1.1	Yes	Disabled	Unsupported firmware	PCCZC64198Y7
00408C10126F	OK	172.25.127.220		AXIS P3343	localization...	Yes	Disabled	Unsupported firmware	PCCZC64198Y7
00408C185180	OK	172.25.127.244	testcam-2552a...	AXIS P5524	5.41beta1	Yes	Disabled	Unsupported firmware	PCCZC64198Y7
00408C990448	OK	172.25.127.142		AXIS M1011	5.20.2	Yes	Disabled	Unsupported firmware	PCCZC64198Y7
00408C98004E	Eraser_p3335c05d	172.25.127.162	kisqoc-cam3-sal...	AXIS P3301	5.01	Yes	Disabled	Unsupported firmware	PCCZC64198Y7
00408C9505E6	Eraser_p3335c05d	172.25.127.152	kisqoc-cam3-sal...	AXIS P1346	5.40.9.8	Yes	Disabled	Unsupported firmware	PCCZC64198Y7
00408C9505ED	OK	172.25.127.152	danielin-cam3...	AXIS P1346	5.40.9.8	Yes	Disabled	Unsupported firmware	PCCZC64198Y7
00408C99795C	OK	172.25.127.118	testcam-q7210...	AXIS P7210	3.50.4.1	Yes	Disabled	Unsupported firmware	PCCZC64198Y7
00408C5315A4	OK	172.25.127.147		AXIS P3344	5.40.9.8	Yes	Disabled	Unsupported firmware	PCCZC64198Y7
00408CD21515	OK	172.25.127.174	testcam-q7406...	AXIS Q7406	5.51.2.3	Yes	Disabled	Unsupported firmware	PCCZC64198Y7
00408CD21516	OK	172.25.127.168	testcam-q7406...	AXIS Q7406	5.51.2.3	Yes	Disabled	Unsupported firmware	PCCZC64198Y7
00408CD21517	OK	172.25.127.165	testcam-q7406...	AXIS Q7406	5.51.2.3	Yes	Disabled	Unsupported firmware	PCCZC64198Y7
00408CD21518	OK	172.25.127.166	testcam-q7406...	AXIS Q7406	5.51.2.3	Yes	Disabled	Unsupported firmware	PCCZC64198Y7
00408CD21519	OK	172.25.127.170	testcam-q7406...	AXIS Q7406	5.51.2.3	Yes	Disabled	Unsupported firmware	PCCZC64198Y7
00408CD2151A	OK	172.25.127.172	testcam-q7406...	AXIS Q7406	5.51.2.3	Yes	Disabled	Unsupported firmware	PCCZC64198Y7
00408CD21527	OK	172.25.127.181	testcam-q7406...	AXIS Q7406	5.51.2.3	Yes	Disabled	Unsupported firmware	PCCZC64198Y7
00408CD21528	OK	172.25.127.178	testcam-q7406...	AXIS Q7406	5.51.2.3	Yes	Disabled	Unsupported firmware	PCCZC64198Y7
00408CD21529	OK	172.25.127.180	testcam-q7406...	AXIS Q7406	5.51.2.3	Yes	Disabled	Unsupported firmware	PCCZC64198Y7
00408CD2152A	OK	172.25.127.178	testcam-q7406...	AXIS Q7406	5.51.2.3	Yes	Disabled	Unsupported firmware	PCCZC64198Y7
00408CD2152B	OK	172.25.127.179	testcam-q7406...	AXIS Q7406	5.51.2.3	Yes	Disabled	Unsupported firmware	PCCZC64198Y7
00408CD2152C	OK	172.25.127.177	testcam-q7406...	AXIS Q7406	5.51.2.3	Yes	Disabled	Unsupported firmware	PCCZC64198Y7
00408CD21533	OK	172.25.127.175	testcam-q7406...	AXIS Q7406	5.51.2.3	Yes	Disabled	Unsupported firmware	PCCZC64198Y7
00408CD21534	OK	172.25.127.164	testcam-q7406...	AXIS Q7406	5.51.2.3	Yes	Disabled	Unsupported firmware	PCCZC64198Y7
00408CD21535	OK	172.25.127.167	testcam-q7406...	AXIS Q7406	5.51.2.3	Yes	Disabled	Unsupported firmware	PCCZC64198Y7
00408CD21536	OK	172.25.127.171	testcam-q7406...	AXIS Q7406	5.51.2.3	Yes	Disabled	Unsupported firmware	PCCZC64198Y7
00408CD21537	OK	172.25.127.173	testcam-q7406...	AXIS Q7406	5.51.2.3	Yes	Disabled	Unsupported firmware	PCCZC64198Y7
00408CD21538	OK	172.25.127.169	testcam-q7406...	AXIS Q7406	5.51.2.3	Yes	Disabled	Unsupported firmware	PCCZC64198Y7
00408CD091FC	OK	172.25.127.212		AXIS Q1922	5.50.4.3	Yes	Disabled	Unsupported firmware	PCCZC64198Y7
00408CD00155	OK	172.25.127.156	testcam-q6035...	AXIS Q6035-E	5.41.1.7	Yes	Disabled	Unsupported firmware	PCCZC64198Y7
00408CE12EFD	OK	172.25.127.151	danielin-cam3...	AXIS P3346	5.50.3.4	Yes	Disabled	Unsupported firmware	PCCZC64198Y7
ACCC8E039C29	OK	172.25.127.202		AXIS M1143-L	5.60.1.7	Yes	Disabled	Unsupported firmware	PCCZC64198Y7
ACCC8E68373A	OK	172.25.127.190	doorcam-a810...	AXIS A8105-E	1.58.2.1	Yes	Disabled	Unsupported firmware	PCCZC64198Y7
ACCC8E65569B	OK	172.25.125.228		AXIS M3025	5.50.5.7	Yes	Disabled	Unsupported firmware	PCCZC64198Y7

Time	Alarm	Description
2017-10-17 10:27:02	System alarm	Lost connection to device 00408C9B004E (172.25.127.162)
2017-10-17 10:26:52	System alarm	Lost connection to device 00408C9B95CE (172.25.127.155)

Connected to PCCZC64198Y7

# AXIS Device Manager

<b>システム機能</b>		<b>イベントログ</b>	ソートと検索が可能なイベントログでアクション実行やデバイスステータスの変化を表示
<b>対応製品</b>	<b>Axis ネットワーク製品:</b> ファームウェアバージョン4.40以降を搭載したAxis ネットワークカメラとエンコーダ、PTZとサーマルカメラ <b>音声システム製品</b> ネットワークドアコントローラー ネットワークドアステーション ネットワークI/Oリレーモジュール ネットワークスイッチ	<b>拡張性</b>	最大数千台のAxisデバイスの管理に対応 AXIS Device Managerクライアントから複数のサーバーまたはシステムへの同時接続が可能
<b>デバイス管理</b>	任意のデバイスまたはデバイスの範囲へのIPアドレスの割り当て デバイスへのHTTPリクエスト送信によるデバイスデータの収集、デバイス単位での結果の取得 デバイスステータスの監視 運用効率を改善するユーザー定義タグ ユーザーアカウントの管理とパスワードの設定 デバイスリストをCSVファイル形式でエクスポート	<b>言語</b>	アラビア語、チェコ語、中国語 (簡体字)、中国語 (繁体字)、オランダ語、英語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、日本語、韓国語、ペルシャ語、ポーランド語、ポルトガル語 (ブラジル)、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、タイ語、トルコ語、およびベトナム語
<b>設定</b>	アクションルール、ストリームプロファイル、デバイス時刻とIPアドレスの設定など、複数のデバイスに対する標準パラメーターの設定。既存の設定済みデバイスの設定を複数のデバイスに複製	<b>システム要件</b>	
<b>セキュリティ</b>	Axis強化ガイドに従ってデバイスを強化 HTTPS証明書をデバイスに展開。HTTPS証明書を更新。 ファームウェア5.70以上が必要なHTTPS証明書の管理 デバイスのIEEE 802.1x証明書を管理。ファームウェア5.50以上が必要なIEEE 802.1x証明書の管理	<b>ソフトウェア</b>	バージョン4.40以降のファームウェア Microsoft .NETランタイム環境 必ず最新のサービスパックを使用してください。 対応しているすべてのオペレーティングシステムの一覧については、 <a href="http://axis.com/techsup">axis.com/techsup</a> のリリースノートをご覧ください
<b>バックアップ</b>	デバイス設定のバックアップとリストア デバイスを工場出荷時の設定に戻す	<b>最低要件</b>	Intel i5、または同等のAMDプロセッサ RAM: 4 GB (大規模システムの場合、8 GB以上を推奨) オペレーティングシステム: 64ビットオペレーティングシステム
<b>保守</b>	破損したデバイスを交換して、既存の設定を新しいデバイスにインポート 複数のデバイスを順次または同時にアップグレード。最新のファームウェアをAxisから自動ダウンロード	<b>接続中のサービス</b>	
		<b>アプリケーション</b>	AXIS Camera Application Platformに対応。Axis製品に対応するアプリケーション (ライセンスファイルを含む) を複数のデバイスにインストール
		環境責任: <a href="http://axis.com/environmental-responsibility">axis.com/environmental-responsibility</a>	