


Взрывозащищенный настенный кронштейн XF60

Настенный кронштейн из нержавеющей стали.

Кронштейн XF60, предназначенный для монтажа взрывозащищенной фиксированной сетевой камеры на стене, изготовлен из нержавеющей стали марки 316L и обработан методом электрополировки. Изделие имеет сертификацию UL. Шарнирное крепление с поворотом на $\pm 90^\circ$ и наклоном до -60° упрощает и облегчает монтаж камеры. Если камеру необходимо смонтировать на столбе, настенный кронштейн позволяет сделать это при использовании взрывозащищенного крепления для столбов XF40. Этот кронштейн идеально подходит для применения в портах, на нефтяных платформах, на морских судах и на предприятиях тяжелой промышленности.

- > **Нержавеющая сталь марки SS 316L, обработанная электрополировкой.**
- > **Шарнирное крепление с поворотом на $\pm 90^\circ$ и наклоном до -60° .**
- > **Для взрывозащищенных фиксированных камер с сертификацией UL.**

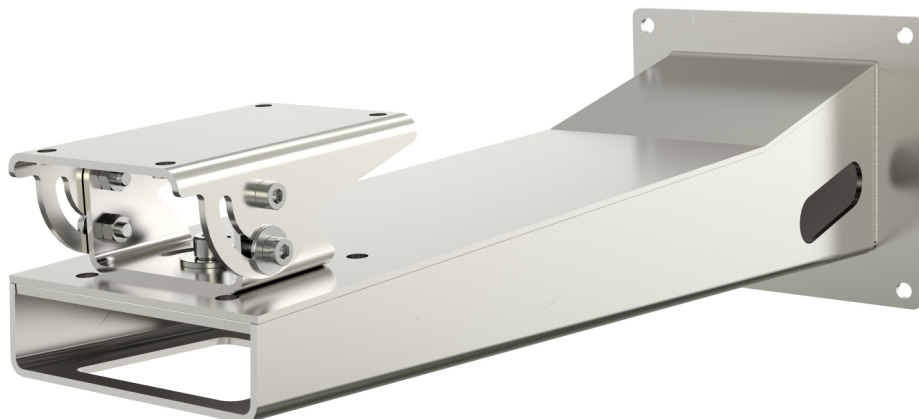

Взрывозащищенный настенный кронштейн XF60

Общие характеристики

Совместимая продукция Взрывозащищенные фиксированные сетевые камеры с сертификацией UL

Панорамирование и наклон Поворот: $\pm 90^\circ$
Наклон: -60°

Материал Нержавеющая сталь марки SS 316L, обработанная электрополировкой

Максимальная нагрузка 50 кг

Размеры 160 x 180 x 500 мм

Масса 5,8 кг

Дополнительные аксессуары Взрывозащищенное крепление для столбов Ex Pole Mount XF40

Гарантия Сведения о 3-летней гарантии см. на сайте axis.com/warranty.

Экологическая ответственность: axis.com/environmental-responsibility