


AXIS I/O Indication LED

Diseño claro y sencillo

El AXIS I/O Indication LED permite ver fácilmente si la cámara está activa o no, por ejemplo, cuando se precisa privacidad o si se desea disuadir de un comportamiento penal y antisocial. El elegante y sencillo diseño del AXIS I/O Indication LED hace que sea ideal para la vigilancia en tiendas minoristas, medios de transporte e instalaciones sanitarias. Se instala rápidamente con una tira adhesiva y un único cable que se conecta al puerto de E/S de la cámara. Fácil de instalar y configurar dentro de los ajustes de la cámara.

- > **Notificación al grabar**
- > **Activación con la detección de movimiento**
- > **Fácil y rápido de instalar**

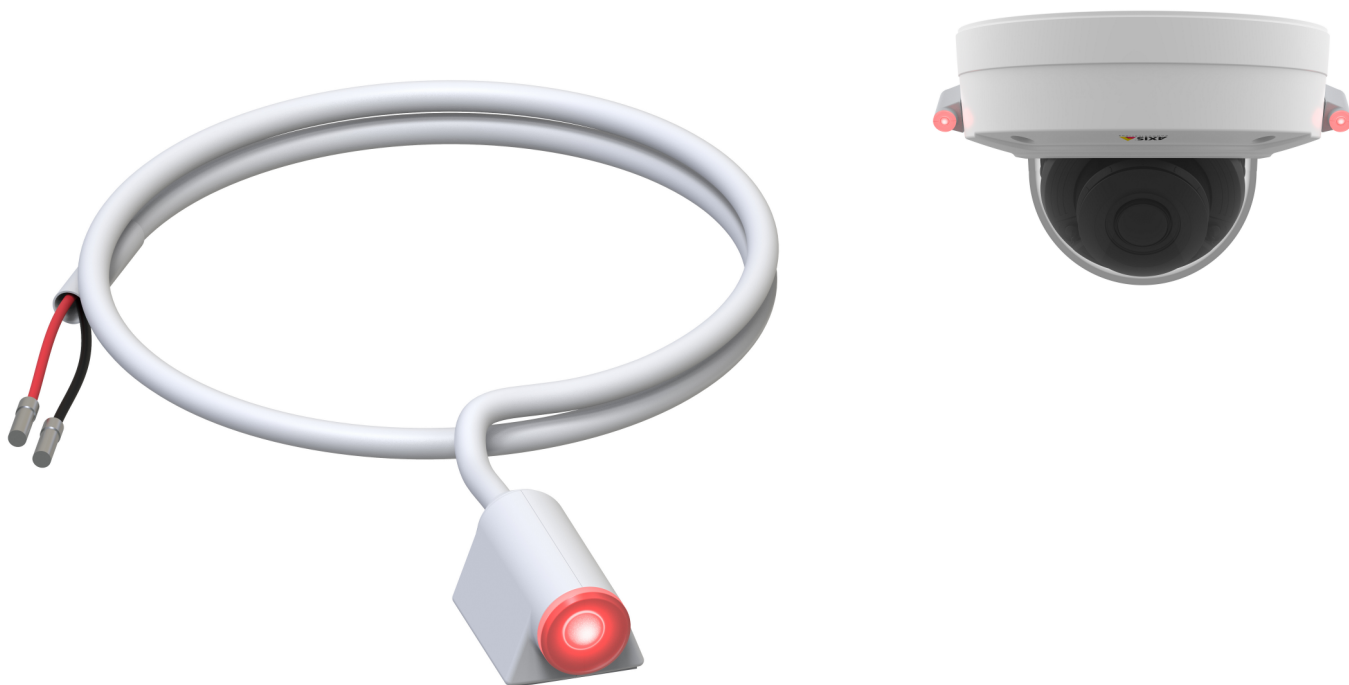

AXIS I/O Indication LED

General		Homologaciones	Medioambiental
Carcasa	Carcasa de plástico Clasificación IP44 Color: blanco NCS S 1002-B		EN 50581, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-14, IEC/EN 60529 IP44
Sostenibilidad	Sin PVC	Dimensiones	Altura: 11 mm Anchura: 14 mm Cable de 400 mm
Alimentación	Tensión de entrada: 12 V CC (Alimentado por dispositivo a través de un conector de E/S) Corriente necesaria: 15 mA	Peso	8 g
Condiciones de funcionamiento	De -20 °C a 70 °C Humedad relativa del 00 al 100 % (sin condensación)	Garantía	Garantía de Axis de 3 años; consulte axis.com/warranty .
Condiciones de almacenamiento	De -40 °C a 70 °C	Responsabilidad medioambiental: axis.com/environmental-responsibility	