


AXIS I/O Indication LED

Design simple et épuré

AXIS I/O Indication LED permet de déterminer facilement si la caméra est active, par exemple, en cas de problème de confidentialité ou pour dissuader un comportement antisocial et criminel. Avec son design simple et élégant, AXIS I/O Indication LED est l'équipement idéal pour surveiller les environnements de vente au détail, de transport et de santé. Installation rapide à l'aide d'une bande adhésive et utilisation d'un seul câble pour la connexion au port d'E/S de la caméra. Réglage et configuration simples dans les paramètres de la caméra.

- > **Notification lors de l'enregistrement**
- > **Activation lors de la détection de mouvement**
- > **Installation simple et rapide**

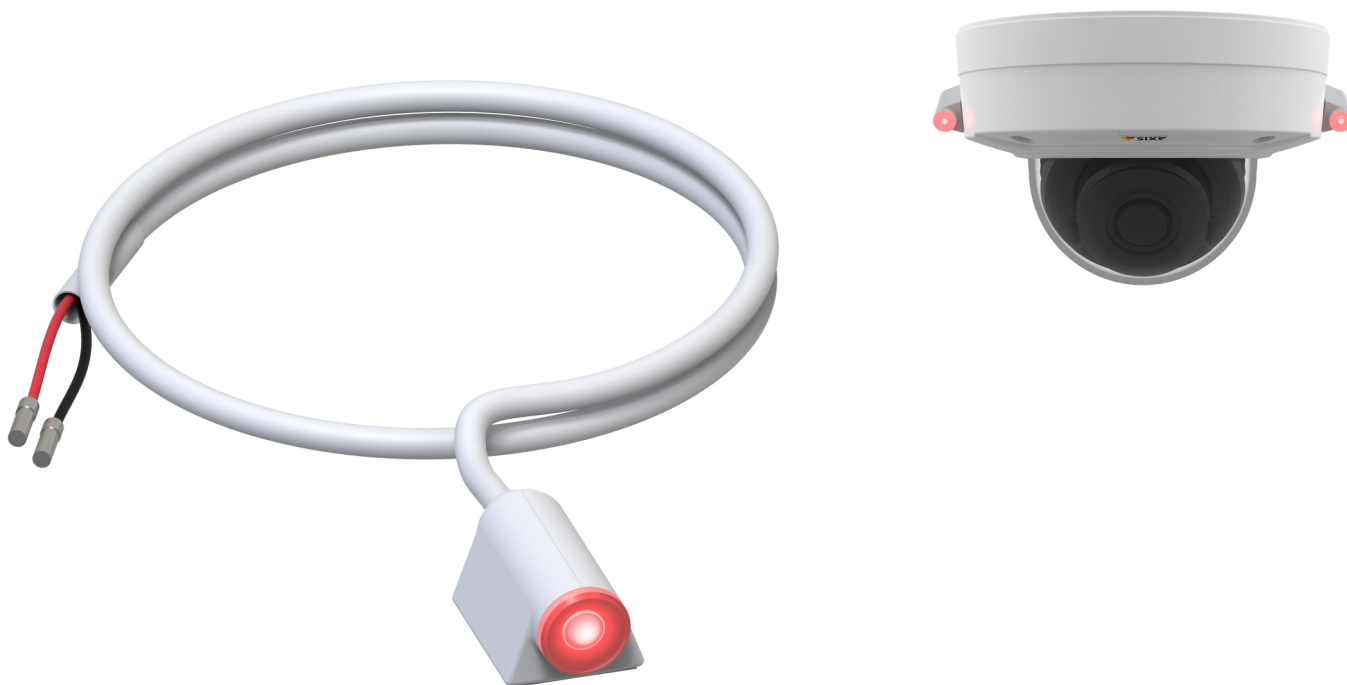

AXIS I/O Indication LED

Général

Boîtier	Boîtier en plastique Certification IP44 Couleur : blanc NCS S 1002-B
Développement Durable	Sans PVC
Alimentation	Tension d'entrée : 12 V CC (Alimentation par périphérique via un connecteur d'E/S) Courant requis : 15 mA
Conditions d'utilisation	De -20 °C à 70 °C (-4 °F à 158 °F) Humidité relative de 0 % à 100 % (sans condensation)
Conditions de stockage	De -40 °C à 70 °C (-40 °F à 158 °F)

Homologations	Environnement EN 50581, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-14, IEC/EN 60529 IP44
Dimensions	Hauteur : 11 mm (0,43 po.) Largeur : 14 mm (0,55 po.) Câble de 400 mm (15,7 po)
Poids	8 g (0,018 lb)
Garantie	Garantie Axis de 3 ans, voir axis.com/warranty

Responsabilité environnementale :
axis.com/environmental-responsibility