


## AXIS I/O Indication LED

Design simples e limpo

O AXIS I/O Indication LED permite a você ver facilmente se a câmera está ativa ou não, por exemplo, quando há preocupações com privacidade ou quando você deseja impedir comportamento antissocial e criminoso. O design elegante e simples do AXIS I/O Indication LED o torna ideal para vigilância em ambientes de lojas, transportes e saúde. Rápido de instalar com uma fita adesiva, ele utiliza apenas um cabo para conexão à porta de E/S da câmera. Fácil de instalar e configurar nas opções da câmera.

- > **Notificação durante as gravações**
- > **Ativado mediante detecção de movimento**
- > **Rápido e fácil de instalar**

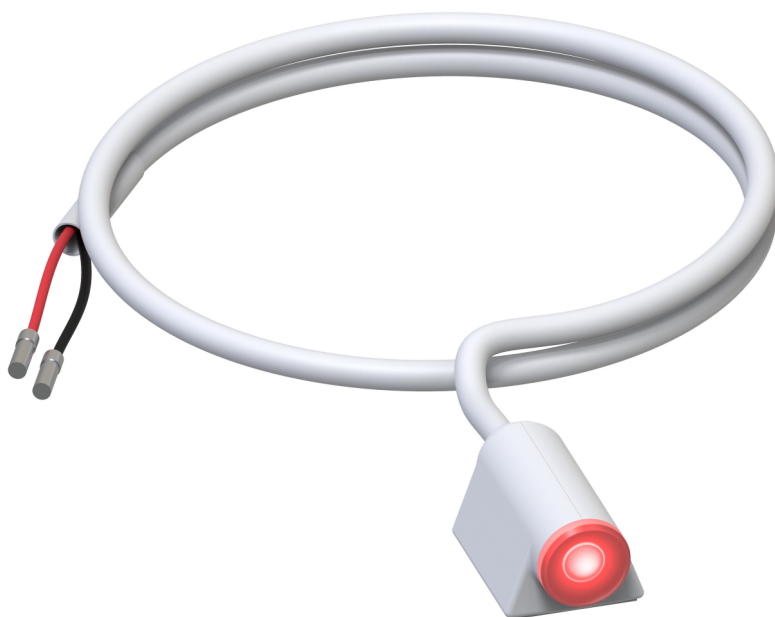

## AXIS I/O Indication LED

### Geral

**Invólucro** Caixa plástica  
Classificação IP44  
Cor: Branco NCS S 1002-B

**Sustentabilidade** Sem PVC

**Alimentação** Tensão de entrada: 12 VCC  
(Alimentado pelo dispositivo via conector de E/S)  
Corrente necessária: 15 mA

**Condições de operação** -20 °C a 70°C (-4 °F a 158 °F)  
Umidade relativa de 0 - 100% (sem condensação)

**Condições de armazenamento** -40 °C a 70°C (-40 °F a 158 °F)

**Aprovações** Ambiente  
EN 50581, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-14,  
IEC/EN 60529 IP44

**Dimensões** Altura: 11 mm (0,43 pol.)  
Largura: 14 mm (0,55 pol.)  
Cabo de 400 mm (15,7 pol.)

**Peso** 8 g (0,018 lb)

**Garantia** Garantia de 3 anos, consulte [axis.com/warranty](http://axis.com/warranty)

Responsabilidade ambiental:

[axis.com/environmental-responsibility](http://axis.com/environmental-responsibility)