

AXIS M3203ネットワークカメラ 目立ちにくく手頃な価格の固定ドームカメラ



- > H.264マルチストリーム
- > Power over Ethernet
- > ピクセルカウンター
- > インテリジェントビデオ機能

AXIS M3203は、小売店や学校など、いたずら防止機能を備えた目立ちにくい固定ドームカメラが必要な環境に最適な、費用対効果の高い、コンパクトなネットワークカメラです。Power over Ethernet、バリフォーカルレンズ、ピクセルカウンターなど、便利な機能を搭載しています。

AXIS M3203は、高解像度のプログレッシブスキャンによる優れたSVGA画質を実現します。複数のH.264、Motion JPEGストリームをフルフレームレートで、または、様々な画質ニーズと帯域幅の制約に応じてストリームを個々に最適化して、同時に配信することができます。

AXIS M3203は、撮影視野を柔軟に調節できる機械設計になっており、設置が簡単です。カメラに電力をネットワークケーブル経由で供給できるPoE (Power over Ethernet) 機能を搭載しているため、電源ケーブルが不要になり、設置費用を低減することができます。

いたずら防止ケーシングを採用したAXIS M3202は、カメラを隠すことができない屋内環境における目立たないビデオ監視に適した固定ドームカメラです。

ピクセルカウンターは、被写体や人間の顔が何ピクセルの解像度で撮影できるかをカメラの設置時に確認できる機能です。顔認識を目的とする場合に、法的規制やユーザーごとの要件を確実に満たすことができます。

AXIS M3203は、ビデオ動体検知機能、レンズを何かで覆ったりスプレーを吹き付けたりするなどのいたずらに対する警告など、インテリジェントな機能を搭載しています。



技術仕様 - AXIS M3203ネットワークカメラ

モデル	SVGA解像度、いたずら防止ケーシング
カメラ	
撮像素子	1/4"プログレッシブスキャンRGB CMOS
レンズ	パリアフォーカル2.8~10 mm、水平画角66° ~18°、F1.7、固定アイリス
光感度	0.9~100000ルクス、F1.7
シャッター スピード	1/24500~1/6秒
アングル調整	パン360°、チルト170°、回転340°
パン/チルト/ ズーム	デジタルPTZ、プリセットポジション、ガードツアー
ビデオ	
ビデオ圧縮	H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) Motion JPEG
解像度	800×600~160×90
フレームレート	すべての解像度で30フレーム/秒
ビデオ ストリーミング	個別設定可能なH.264/Motion JPEG マルチストリーム、フレームレートと帯域幅が制御可能、VBR/CBR H.264
画像設定	圧縮レベル、カラーレベル、輝度、シャープネス、コントラスト、ホワイトバランス、露出コントロール、露出ゾーン、逆光補正、暗所における振る舞いの微調整、回転 (Corridor Format含む)、オーバーレイ (テキスト/画像)、プライバシーマスク、ミラーリング
ネットワーク	
セキュリティ	パスワード保護、IPアドレスフィルタリング、HTTPS ^a 暗号化、IEEE 802.1X ^a 、ダイジェスト認証、ユーザーアクセスログ
対応プロトコル	IPv4/v6、HTTP、HTTPS ^a 、QoS Layer 3 DiffServ、FTP、CIFS/SMB、SMTP、Bonjour、UPnP、SNMPv1/v2c/v3 (MIB-II)、DNS、DynDNS、NTP、RTSP、RTP、TCP、UDP、IGMP、RTCP、ICMP、DHCP、ARP、SOCKS
システムインテグレーション	
アプリケーション プログラミング インター フェース	Axis CommunicationsのVAPIX [®] 、AXIS Camera Application PlatformをはじめとするソフトウェアインテグレーションのためのオープンAPI。www.axis.comで仕様を入手可能 ワンクリックでカメラに接続できるAXIS Video Hosting System (AVHS) に対応 ONVIF プロファイルSに準拠。www.onvif.orgで仕様を入手可能
インテリジェン トビデオ	ビデオ動体検知、いたずら警告、AXIS Camera Application Platformに対応し、追加のアプリケーションをインストール可能


イベント トリガー	インテリジェントビデオ
イベント アクション	ファイルのアップロード: FTP/HTTP/ネットワーク共有/電子メールを利用 イベント通知: HTTP/TCP/電子メールを利用 エッジストレージへの映像の保存 ビデオバッファ (プリ/ポストアラーム) 外部出力の駆動
データストリー ミング	イベントデータ
設置支援機能	ピクセルカウンタ
一般	
ケーシング	いたずら防止プラスチックケーシング、ポリカーボネート透明カバー、電子部品を収納した金属製内部カメラモジュール、色: 白 NCS S 1002-B
メモリー	RAM 128 MB、フラッシュ 128 MB
電源	Power over Ethernet IEEE 802.3af Class 2 (最大4.2 W)
コネクタ	RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE
エッジ ストレージ	ネットワーク共有ドライブ (Network-Attached Storageまたはファイルサーバー) への録画に対応
動作環境	温度: 0° C~50° C、 湿度: 15~85% RH (結露不可)
認証・認可	EN 55022 Class B、EN 61000-3-2、EN 61000-3-3、EN 55024、FCC Part 15 Subpart B Class B、ICES-003 Class B、VCCI Class B、C-tick AS/NZS CISPR 22 Class B、KCC KN22 Class B、KN24、EN 60950-1、UL
重量	430 g
付属品	インストールガイド、インストール・管理ソフトウェア CD、いたずら防止ねじ用キー、Windows用デコーダー (1ユーザーライセンス)
ビデオ管理 ソフトウェア	AXIS Camera Companion (付属品)、AXIS Camera Station およびAxisアプリケーション開発パートナーが提供するビデオ管理ソフトウェア (別売)。詳細については、www.axis.com/products/video/softwareをご覧ください。

- a. この製品には、OpenSSL Toolkitで使用するためにOpenSSL Project (www.openssl.org/) によって開発されたソフトウェアとEric Young (eay@cryptsoft.com) によって開発された暗号化ソフトウェアが含まれています。

詳細については、www.axis.com をご覧ください。

外形寸法

- 正面図
- 背面図

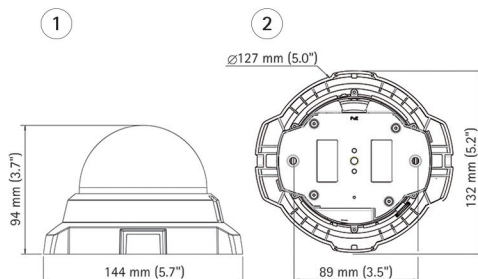

オプションアクセサリ

- 天井埋め込みキット
- スモークカバー付きケーシング、ブラケットケーシング
- 各種取り付けキット
- AXIS T8412 インストールディスプレイ
- AXIS P8221 ネットワークI/Oオーディオモジュール

