

AXIS P32 네트워크 카메라 시리즈 - 실내용 모델 아주 매력적인 카메라.



- > HDTV 720p/1080p 비디오 품질
- > 주야간 기능
- > 원격 줌 및 포커스 기능
- > P-Iris 제어
- > 먼지 차단 및 파손 방지
- > Edge Storage

AXIS P32 네트워크 카메라는 저렴한 가격으로 높은 이미지 품질의 주야간 및 손쉬운 설치 기능을 제공하는 간결한 다목적 가변 초점 고정형 돔입니다. 물류, 소매점 및 기타 서비스 업체의 영상 감시에 이상적인 파손 방지 카메라입니다.

AXIS P32 시리즈는 HDTV 720p를 제공하는 AXIS P3214-V와 HDTV 1080p를 제공하는 AXIS P3215-V의 두 가지 실내용 모델을 제공합니다. 이 카메라는 개별 구성이 가능한 다중 H.264 및 Motion JPEG 비디오 스트림을 제공합니다. 이 카메라는 내장 메모리 카드 슬롯이 있어, 영상의 로컬 저장에 가능합니다.

카메라의 주야간 기능을 통해 낮뿐만 아니라 저조도 또는 야간 조건에서도 감시가 가능합니다. AXIS P32 시리즈는 카메라 전용 소프트웨어와 함께 P-Iris 렌즈로 구성된 고급 정밀 아이리스 제어 장치를 갖추고 있어

최적의 피사계심도, 해상도, 이미지 대비 및 선명도에 가장 알맞은 아이리스 위치를 설정할 수 있습니다.

이 카메라는 효율적인 설치가 가능합니다. 원격 줌 및 픽셀 카운터 기능을 통해 카메라의 시야각을 모니터링할 영역에 맞게 최적화할 수 있습니다. 원격 포커스 기능을 사용하면 네트워크를 통해 편리하게 포커스를 맞출 수 있으므로 카메라에서 수동으로 미세 조정하지 않아도 됩니다.

실내용 AXIS P32 카메라에는 먼지 차단 기능이 있으며 IK08 등급의 파손 방지 기능이 있습니다.




기술 사양 - AXIS P32 시리즈 - 실내용 모델

모델	AXIS P3214-V: 1MP/HDTV 720p AXIS P3215-V: 2MP/HDTV 1080p
카메라	
이미지 센서	AXIS P3214-V: 프로그래시브 스캔 RGB CMOS 1/2.8" AXIS P3215-V: 프로그래시브 스캔 RGB CMOS 1/2.8"
렌즈	가변 초점, 원격 포커스 및 줌, P-Iris 제어, IR Corrected 대가픽셀 해상도 AXIS P3214-V: 2.8~10mm: 92°~33° 뷰 ^a , F1.6 AXIS P3215-V: 3~10.5mm: 95°~34° 뷰 ^a , F1.4
주간 및 야간	자동 탈착식 적외선 차단 필터
최저 조도	AXIS P3214-V: 컬러: 0.3 lux, F1.6, B/W: 0.06 lux, F1.6 AXIS P3215-V: 컬러: 0.25 lux, F1.4, B/W: 0.05 lux, F1.4
셔터 시간	1/33500s~2s
카메라 각도 조절	팬 ±180°, 틸트 90°, 회전 ±95°
비디오	
비디오 압축	H.264 메인 및 베이스 라인 프로파일(MPEG-4 Part 10/AVC) Motion JPEG
해상도	AXIS P3214-V: 1280x960(약 1.3MP)~160x90 AXIS P3215-V: 1920x1080(2MP)~160x90
프레임 레이트	25/30fps(기준: 50/60Hz 전력선 주파수)
비디오 스트리밍	H.264 및 Motion JPEG에서 개별 구성이 가능한 다중 스트림, 구성 가능한 프레임 레이트와 대역폭, VBR/CBR H.264
이미지 설정	압축, 색상, 밝기, 선명도, 대비, 화이트 밸런스, 노출 제어, 노출 존, 역광 보정, 다른 조도에서 동작 미세 조정, WDR-다이내믹 대비, 텍스트 및 이미지 오버레이, 특정 영역 감시 차단(프라이버시 마스크), 이미지 미러링 회전: 0°, 90°, 180°, 270°(Corridor Format 포함)
팬/틸트/줌	디지털 PTZ
네트워크	
보안	패스워드 보호, IP 주소 필터링, HTTPS ^b 암호화, IEEE 802.1X ^b 네트워크 접근 제어, 다이제스트 인증, 사용자 접근 로그
지원 프로토콜	IPv4/v6, HTTP, HTTPS ^b , SSL/TLS ^b , QoS Layer 3 DiffServ, FTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP TM , SNMP v1/v2c/v3(MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, RTP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH
시스템 통합	
API (애플리케이션 프로그래밍 인터페이스)	소프트웨어 통합을 위한 개방형 API(VAPIX [®] 및 AXIS Camera Application Platform 포함), 사양은 www.axis.com 에서 확인 원클릭 카메라 연결로 AVHS(AXIS Video Hosting System) ONVIF Profile S, 사양은 www.onvif.org 에서 확인
지능형 비디오	비디오 모션 디텍션, 액티브 템퍼링 알람, 추가 애플리케이션을 설치할 수 있는 AXIS Camera Application Platform
이벤트 트리거	지능형 비디오, Edge storage 이벤트
이벤트 동작	오버레이 텍스트 파일 업로드: FTP, HTTP, HTTPS, 네트워크 공유 및 이메일 알람: 이메일, HTTP, HTTPS, TCP 및 SNMP 트랩 Edge storage에 비디오 녹화 사전 사후 알람 비디오 버퍼링

데이터 스트리밍	이벤트 데이터
내장 설치 지원 도구	원격 줌, 원격 포커스, 픽셀 카운터
일반	
케이스	캡슐화된 전자장치가 있는 알루미늄 내부 카메라 모듈 IK08 내충격성, 먼지 차단 기능이 있으며, 습기 제거막이 포함된 폴리카보네이트 케이스 컬러: 흰색 NCS S 1002-B. 스킨 커버 또는 케이스 재도색 안내 및 보증에 미치는 영향에 대한 자세한 내용은 Axis 파트너에게 문의
메모리	256MB RAM, 128MB 플래시
전원	PoE(Power over Ethernet) IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Class 2, 최대 4.8W, 일반 3.5W
커넥터	RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE
로컬 저장	최대 64GB 메모리 카드를 지원하는 microSD/microSDHC/microSDXC 슬롯(카드 별매) 네트워크 공유(NAS(Network-Attached Storage) 또는 파일 서버)에 녹화 지원
작동 조건	0°C~50°C(32°F~122°F) 습도 10~85% RH(비응축)
승인	EN 55022 Class B, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 55024, EN 50121-4, IEC 62236-4, FCC Part 15 Subpart B Class A 및 B, ICES-003 Class B, VCCI Class B, C-tick AS/NZS CISPR 22 Class B, IEC/EN/UL 60950-1, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, 60068-2-78, IEC/EN 60529 IP42, IEC/EN 62262 IK08
치수	101x148x148mm(4.0x5.8x5.8in)
무게	550g (0.54kg)
포함 액세서리	설치 안내서, 설치 및 관리 소프트웨어 CD, Windows 디코더 1인용 라이센스, 마운팅 브래킷, 케이블 개스킷, Resistorx T20 L 키, 드릴 구멍 템플릿
액세서리 옵션	전선관 브래킷, 불투명 돔, 검은색 스킨 커버
비디오 관리 소프트웨어	AXIS Camera Companion(포함), AXIS Camera Station 및 Axis의 애플리케이션 개발 파트너사에서 제공하는 영상 관리 소프트웨어(별매). 자세한 내용은 www.axis.com/products/video/software 를 참조하십시오.
보증	Axis 3년 보증 및 AXIS Extended Warranty 옵션에 대해서는 www.axis.com/warranty 를 참조하십시오.

- a. 수평 시야각
b. 본 제품에는 OpenSSL Project에서 OpenSSL Toolkit용으로 개발한 소프트웨어(www.openssl.org)와 Eric Young(eay@cryptsoft.com)이 작성한 암호 소프트웨어가 포함되어 있습니다.

자세한 정보는 www.axis.com에서 확인하실 수 있습니다.

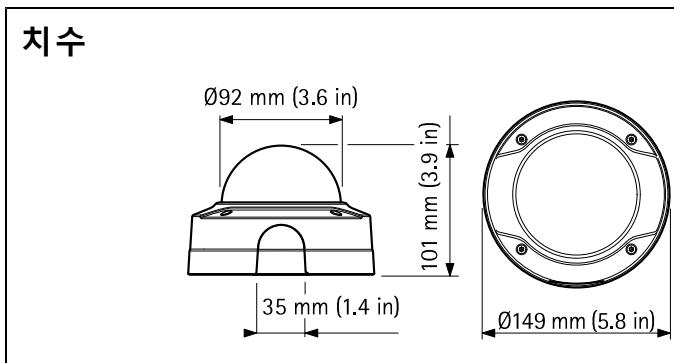

액세서리(옵션)

1. Axis 전선관 어댑터
2. AXIS T94K01D 펜던트 키트
3. AXIS T91 마운트
4. AXIS T98A17-VE 감시 캐비닛
5. AXIS T90B 조명

©2014 Axis Communications AB. AXIS COMMUNICATIONS, AXIS, ETRAX, ARTPEC, VAPIX는 관련 법규에 따른 Axis AB의 등록 상표 또는 상표 애플리케이션입니다. 모든 회사명과 제품들은 해당 회사의 상표이거나 등록 상표입니다. Axis는 사전 통지 없이 수정할 권리를 가지고 있습니다.

